VIELSEITIG

collect

Kleiderschrank

Garderobe

Begehbare Kleiderschränke

Raumteiler

Vitrine

Design: Heide & Kräling







Das Konzept

1963 schlägt der Schweizer Innenarchitekt Walter Müller interlübke die Produktion eines sogenannten Endlosschrankes vor; dieser wird aus wenigen Teilen zusammengesetzt und ist im Anbauverfahren quasi endlos erweiterbar. Unter der Bezeichnung interlübke 61 wird der revolutionäre Entwurf zu einem Erfolgsprogramm. Die Konzeptidee findet sich in weiterentwickelter Form bis heute im Schrankprogramm collect.

collect zeichnet sich wie folgt aus:

- Universell einsetzbar für den Schlaf-, Wohn-, Arbeits- und Flurbereich.
- Individuell fast grenzenlos zusammen zustellen.

Das gewährleisten:

- 5 Türarten – Dreh-, Schiebe-, Schwebe-, Falt- und Schwenktüren
- 7 Türausführungen – Mattlack, Hochglanzlack, Klarglas, mattiertes Glas, Spiegel, Holz, Stoff
- 50 Farben / Oberflächen + Individuallack + Wunschlack
- 4 attraktive Standard-Innenfarben und viele weitere auf Wunsch
- 14 Griffe
- 13 Auszüge für Hosen, Schuhe und Wäsche
- 12 Innenschubkästen
- 6 Innenkommoden
- 5 variable pillowboxen und 6 Boxen für Schubkästen
- 8 Einsätze für Schrankelemente mit Aufbewahrungsboxen
- 2 Aufbewahrungsboxen
- 5 Ausstattungen für Türinnenseiten
- Zwischenseiten zum Teilen eines Schrankelemente in verschiedene Funktionen
- Sonderanfertigungen mit denen Sie collect an jeden Raum anpassen können

Einzigartig sind die interlübke Lochschienen in den collect-Innenseiten. Für die optimale Stauraumnutzung lässt sich die Innenausstattung darin im feinen 2,5 cm Höhenraster jederzeit einfach und ohne verbleibende Beschädigungen:

- in der Höhe verstellen
- nachrüsten.

Design: Rolf Heide, Peter Kräling



Inhalt

Programmbeschreibung

collect: ein Programm – Unendlich viele Möglichkeiten 4
Frontausführung und Gestaltung 6
Farbwelt 8
Griffe 10
Inneneinteilungen – Übersicht 13
Grundkonzept und Bezeichnungen 14
Element- und Frontgestaltung 22
Stirnseitenregal und offene Regalelemente 28
Raumteiler 30
Türdurchgang 31
Eckelemente 32
Inneneinteilung – Befestigung in Lochschienen 34
Leucht-Einlegeböden 37
Schrankseiten-Beleuchtung 38
Ordnerschutzmatte 38
Innenmodul 39
Kleiderbügel 40
Tür-Innenausstattung 40
Zwischenseiten 41
Wandpaneele 42
Garderobe 44
Sonderanfertigungen 46

Preisliste (PL) siehe separate Unterlage

Ein Programm – Unendlich viele Möglichkeiten



Als Garderobe für den Eingangsbereich



Als Bücher- und Ordnerschrank für das Büro



Als Kleiderschrank





Als Vitrine für das Esszimmer



Als Wohnwand mit Glastüren, Regalen und geschlossenen Fronten



Als Raumteiler anstelle von Trockenbau-Trennwänden in Hotels



Als Kleiderschrank mit Glasschiebetüren



Als Wohnzimmerregal bei dem keine Regalseiten den Blick verstellen



Für begehbare Kleiderschränke



Als Kleiderschrank mit Glasdrehtüren




Als Raumteiler für Apartments



Als Kleiderschrank mit offenen und geschlossenen Bereichen

Frontausführungen und Gestaltung


				
Frontausführung	Mattlack / Mattlack metallic	Klarglas (Optiwhite)	Klarglas (Optiwhite)	Mattglas (Optiwhite)
Front-Rückseite	Mattlack / Mattlack metallic	vollflächig Mattlack	Vitrinentür mit schmalem Rahmen in Mattlack	vollflächig Mattlack
seitliche Abdeckprofile bei Glas-, Spiegel- und Stofftüren 	–	Standard: Mattlack wie Frontfarbe Optional: Alu glänzend / edelstahlfarbig / messingfarbig / brüniert	Standard: Mattlack wie Frontfarbe Optional: Alu glänzend / edelstahlfarbig / messingfarbig / brüniert	Standard: Mattlack wie Frontfarbe Optional: Alu glänzend / edelstahlfarbig / messingfarbig / brüniert
Farbschlüssel	M..	S..	S..	T..

Gestaltungselemente

Außenseiten	Mattlack / Mattlack metallic	-	-	-
Abdeckleisten für Außenseiten	Mattlack / Mattlack metallic / Alu glänzend/ edelstahlfarbig / messingfarbig / brüniert	-	-	-
Schrankabdeckboden	Mattlack / Mattlack metallic	-	-	-
Wandpaneele	Mattlack / Mattlack metallic	-	-	-
Garderobenelemente	Mattlack / Mattlack metallic	-	-	-

Außenseiten und Schrankabdeckboden

Für die individuelle Gestaltung stehen zwei verschiedene Außenseiten und ein Schrankabdeckboden zur Verfügung.



PL-Seite 4
Außenseite, frontbündig
Außenseite mit sichtbarer 2 cm starker Vorderkante, die bis zum Boden durchläuft, geben collect-Schränken einen eher solitären Charakter.

Planungsbreite: 3,2 cm








PL-Seite 4
Zusammen mit den 1 cm starken Schrankabdeckboden ergibt sich ein Rahmen, der mehr Wohnlichkeit verleiht.



Schrankabdeckboden und Außenseite, frontbündig.

				
Mattglas (Optiwhite)	Hochglanzlack	Holz	Spiegel	Stoff
Vitrinentür mit schmalem Rahmen in Mattlack	Mattlack	Holz	Mattlack	Mattlack
Standard: Mattlack wie Frontfarbe Optional: Alu glänzend / edelstahlfarbig / messingfarbig / brüniert	-	-	Standard: Alu glänzend Optional: Mattlack / Mattlack metallic / edelstahlfarbig / messingfarbig / brüniert	Mattlack / Mattlack metallic / Alu glänzend / edelstahlfarbig / messingfarbig / brüniert, bitte angeben
T..	M...	H1.. für Holzgruppe 1 H2.. für Holzgruppe 2	080	W..

-	Hochglanzlack	Holz	-	-
-	-	-	-	-
-	Hochglanzlack	Holz	-	-
-	-	Holz	-	-
-	-	-	-	-





PL-Seite 4
Außenseite mit Abdeckleiste
Außenseiten, die vorn mit einer 0,8 cm schmalen Abdeckleiste versehen werden, ergeben feine seitliche Einfassungen, die je nach Farbe oder Oberfläche andere Anmutungen schaffen. Die Abdeckleiste gibt es in allen Mattlacken, edelstahlfarbig, messingfarbig, brüniert oder in Alu glänzend. Ob passend zur Frontfarbe, in einer akzentuierenden Farbe oder in Alu glänzend: Die optische Wirkung ist immer wieder anders.
Um den Farbmix zu ermöglichen, sind Außenseite und Abdeckleiste separat zu bestellen, siehe Seite PL-Seite 4.

Planungsbreite: 2,0 cm



PL-Seite 12
Ein Tipp zur Gestaltung:
Formal perfekt auf die Abdeckleiste abgestimmt sind die vertikale Griffleiste und der Stegprofilgriff.



Hinweis:
Außenseiten ohne Abdeckleiste sind nur für den Weiterbau mit Passleisten und Eckleisten geeignet. Zudem werden sie links und rechts von Türdurchgängen und neben Stirnseitenregalen geplant.

Farben und Materialien für Fronten, Außenseiten, Abdeckplatten und Wandpaneele

Mattlacke

M03 schneeweiß

M14 platin

M29 nebel

M21 anthrazit

M22 onyx

M02 kristallweiß

M06 alabaster

M23 muschel

M24 flintgrau

M16 elephant

M80 laguna

M81 bahia

M82 atlantic

M83 navy

M49 rosenquarz

M44 guave

M42 malve

M41 burgund

M08 greige

M36 kitt

M37 manor

M38 capparis

M39 kardamom

M40 masala

Mattlacke metallic

M13 alu metallic

M11 silbergrau metallic

M10 bronze metallic

M09 gold metallic

Color Match 2020

M2001 interblue

M41 burgund

Farben und Materialien für Fronten, Außenseiten, Abdeckplatten und Wandpaneele

Hochglanzlack

M103 schneeweiß

M102 kristallweiß

M121 anthrazit

M122 onyx

Holz

D70 Eiche natur

B71 Esche quarz

B73 Esche achat

E70 Nussbaum natur

C74 Eucalyptus pommele geräuchert

D75 Mooreiche

Stoff- und Tapeten-Fronten

W.. Stoffzugabe

Mögliche Tapeten auf Anfrage, Bestellung über W.. Stoffzugabe

Stoff- und Leder-Fronten





Glas-Fronten





Glasrückseite vollflächig oder als Vitrinentür mit schmalem Rahmen in allen 24 Mattlacken.

Individuallack – ohne Gegenmuster

Individuallack matt

Sie bestellen auf Basis der Farbfächer Caparol Icons, NCS, RAL und Sikkens die Individualfarbe in Mattlack.

interlübke bearbeitet den Auftrag ohne vorab den Farbton mit einem Gegenmuster zu bestätigen.

Diese Regelung gilt ausschließlich für Mattlack.

Ausgenommen sind Farben mit hoher Leuchtkraft (Neon) sowie mit Metallic- und Perleffekten.

Wunschlacke – nur mit Gegenmuster

Wunschlack matt

Sie bestellen auf Basis der Farbfächer Caparol Icons, NCS, RAL und Sikkens oder eines Kundenmusters (Mindestgröße DIN A4).

Wunschlack hochglanz

Sie bestellen auf Basis der Farbfächer NCS, RAL sowie Sikkens. Hochglanzfarben fallen – je nach Farbe – heller oder dunkler aus, als im NCS, RAL oder Sikkens-Standard-Farbfächer mit semi-matten Oberflächen abgebildet. Wir empfehlen Ihnen deshalb die Farbe auf Basis von Hochglanz-Farbfächern auszusuchen. Sie bieten Ihrem anspruchsvollen Kunden damit die größtmögliche Sicherheit den gewünschten Farbton zu kommen.

interlübke fertigt diese Farbe (matt und hochglanz) nach Freigabe des Gegenmusters für Sie.

Ausgenommen sind Farben mit hoher Leuchtkraft (Neon) sowie mit Metallic- und Perleffekten.

Der Liefertermin errechnet sich ab der Freigabe des Gegenmusters.

Details zu Individual- und Wunschlack siehe Preisliste Seite 2.



Bügelgriff
Position: bei Doppeltüren beidseitig
Farbe: M21 anthrazit gepulvert
O19 Alu glänzend
086 Edelstahlfarbig
054 messingfarbig
082 brüniert
O13 alufarbig
Höhe: 20,6 cm
Breite: 1,4 cm
Tiefe: 3 cm
Bohrabstand: 19,2 cm





Stangengriff
Position: bei Doppeltüren beidseitig
Farbe: O19 Alu glänzend
086 edelstahlfarbig
054 messingfarbig
082 brüniert
O13 alufarbig
Höhe: **20,6 oder 37 cm**
Breite: 1,4 cm
Tiefe: 2,6 cm
Bohrabstand: 19,2 oder 35,6 cm

Steggriff, kurz, für Einzeltür
Position: werkseits in Türkante eingelassen, nachträgliche Montage nicht möglich
Farbe: O19 Alu glänzend
Höhe: 22,3 cm
Breite: 0,35 cm
Tiefe: 1,8 cm



2 Steggriffe, kurz, für Doppeltür
Position: rechter Griff oben / linker Griff unten. Werkseits in Türkante eingelassen, nachträgliche Montage nicht möglich.
Farbe: O19 Alu glänzend
Höhe: 2 x 11 cm
Breite: 0,35 cm
Tiefe: 1,8 cm



Steggriff, kurz, für Schubkasten
Position: werkseits in Schubkastenfront eingelassen, nachträgliche Montage nicht möglich
Farbe: O19 Alu glänzend
Höhe: 11 cm
Breite: 0,35 cm
Tiefe: 1,8 cm





Steggriff, lang, für Einzeltür
Position: werkseits in Türkante eingelassen, nachträgliche Montage nicht möglich
Farbe: O19 Alu glänzend
Höhe: 102,3 cm (Unterkante Tür*)
Breite: 0,35 cm
Tiefe: 1,8 cm

2 Steggriffe kurz und lang für Doppeltür
Position: rechter Griff oben / linker Griff unten. Werkseits in Türkante eingelassen, nachträgliche Montage nicht möglich.
Farbe: O19 Alu glänzend
Höhe: 91 cm (Tür links*)
11 cm (Tür rechts)
Breite: 0,35 cm
Tiefe: 1,8 cm

*Höhe von Unterkante Tür aus gemessen




Taillierter Griffknopf
Position: bei Doppeltüren beidseitig
Farbe: Basisteil O19 Alu glänzend,
Abdeckung O19 Alu glänzend,
M.. Mattlack, M.. Hochglanzlack,
086 edelstahlfarbig, 054 messingfarbig,
082 brüniert
Ø: 3 cm
Tiefe: 2,5 cm



Versenkbarer Griffknopf W1049
Position: bei Doppeltüren beidseitig
Farbe: O19 Alu glänzend
Ø: 3 cm
Tiefe: 2 / 1,7 cm
Aufpreis: 49,– €



Ringgriff
Position: bei Doppeltüren beidseitig
Farbe: O19 Alu glänzend
Ø: 3,5 cm
Höhe: 3,5 cm
Tiefe: 3,5 cm
Breite: 1,2 cm

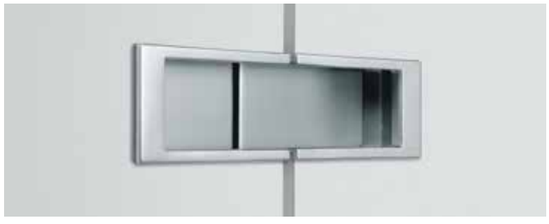

Schalengriff, klein W1072
Position: links oder rechts in die Türkante eingelassen Kombinationsbeispiel in Verbindung mit Griffprofil, horizontal, siehe unten rechts
Farbe: O19 Alu glänzend, M.. Mattlack, 086 edelstahlfarbig, 054 messingfarbig, 082 brüniert
Höhe: 3,1 cm
Breite: 7,5 cm
Aufpreis: 60,– €



Schalengriff, groß W1073
Position: horizontal mittig in die Front eingelassen
Farbe: O19 Alu glänzend, M.. Mattlack, 086 edelstahlfarbig, 054 messingfarbig, 082 brüniert
Höhe: 3,1 cm
Breite: 15,4 cm
Aufpreis: 117,– €



Griffprofil, horizontal für geteilte Drehtüren und Schubkästen
Position: niedriges Profil in Unterkante Drehtüren
hohes Profil in Oberkante Drehtüren und Schubkästen
Farbe: O19 Alu glänzend, M.. Mattlack, 086 edelstahlfarbig, 054 messingfarbig, 082 brüniert
Höhe: 2,8 cm
Breite: wie Front





Kombinationsbeispiele für Schalengriff, klein, zusammen mit Griffprofil horizontal in M.. Mattlack

Kombination von Schalengriff, klein und Griffprofil für O19 Alu glänzend aufgrund von materialbedingtem Farbunterschiede nicht möglich

Griffe und Schloss



Griffleiste, vertikal
seitlich in Frontkante eingelassen,
bei Doppeltüren nur rechts
Farbe: 019 Alu glänzend, M.. Mattlack,
086 edelstahlfarbig, 054 messingfarbig,
082 brüniert
Höhe: wie Tür
Breite: 0,7 cm
Tiefe: 2,8 cm



Stegprofilgriff
seitlich in Frontkante eingelassen,
bei Doppeltüren nur rechts
Farbe: 019 Alu glänzend, M.. Mattlack,
086 edelstahlfarbig, 054 messingfarbig,
082 brüniert
Höhe: 109,6 (von Unterkante rechte Tür)
Breite: 0,7 cm
Tiefe: 2,8 cm



Muschelgriff W1096
seitlich in Frontkante eingelassen,
bei Doppeltüren nur rechts
Farbe: M.. Mattlack,
086 edelstahlfarbig, 054 messingfarbig,
082 brüniert
Höhe: 18,2 cm
Breite: 1,6 cm
Aufpreis: 60,– €





offen



geschlossen

Schloss mit Klapp-Schlüssel und integriertem Ersatzschlüssel W1025
Position: 4,5 cm neben dem jeweiligen Griff.
Nicht in Kombination mit Steggriffen möglich.
Farbe: Schloss 086 edelstahlfarbig,
Schlüssel 020 schwarz
Tiefe: 37,3 / 44,7 cm – bei Elementen mit Schloss werden die Einlegeböden werkseits um 1,4 cm in der Tiefe gekürzt!
Aufpreis: 97,– €

Welcher Griff ist auf welcher Front möglich

	Drehtüren		Schiebetüren		Schwebetüren		Falttüren		Schwenktüren		Außen-Schubkästen allgemein
	Lack / Holz	Glas / Spiegel / Stoff	Lack / Holz	Glas / Spiegel /Stoff	Lack / Holz	Glas / Spiegel /Stoff	Lack / Holz	Glas / Spiegel /Stoff	Lack / Holz	Glas / Spiegel /Stoff	
Bügelgriff	•	•			•	•	•	•	•	•	•
Stangengriff 20,6 / 37,0	•	•			•	•	•	•	•	•	•
Steggriff	•	•					•	•			•
Taillierter Griffknopf	•	•			•	•	•	•	•	•	•
Versenkbarer Griffknopf	•	•			•	•			•	•	•
Ringgriff	•	•			•	•	•	•	•	•	•
Schalengriff, klein	•						•				
Schalengriff, groß					•				•		
Griffprofil horizontal*	•	•									•
Griffleiste vertikal	•	•	•	•			•	•			
Stegprofilgriff	•						•				
Muschelgriff	• **										
Schloss	•	nur Spiegel / Stoff							•	•	•

* für geteilte Fronten ** nicht für Holz

Inneneinteilungen – Übersicht










	Befestigung in Lochschiene	Befestigung auf Schrank- oder Einlegeboden	Befestigung an Türinnenseite	Sonstige
Einlegeboden	•			
Einlegeboden mit Kleiderstange	•			
Kleiderstange	•			
Kleiderlift	•			
Krawatten-/Gürtelhalter	•			
Schuhablage	•			
Schuhauszug	•			
Wäschekorb	•			
Hosenauszug	•			
Wäscheauszug	•			
Innenschubkästen	•			
Innen-Modul für Innenschubkästen / Wäscheauszug		•		
Innenspiegel mit Krawattenhalter / Utensilienschale			•	
Innenspiegel			•	
Krawatten-/Gürtelhalter			•	
Aufbewahrungsboxen				•
interlübke Kleiderbügel				•
Leucht-Einlegeböden	•			


Grundkonzept und Bezeichnungen

Allgemeine Produkthinweise


- Vier Schrankhöhen 231 / 243 / 267 / 297 cm.
- Drei Schranktiefen 37,3 / 44,7 / 64,5 cm.
- Mindestabstand zur Decke 2 cm, Mindestabstand zur Wand 1 cm.
- Der Schrank ist generell an der Wand oder Decke zu befestigen.
- Die Außen- und Mittelseiten sind zum Anpassen an unebenen Böden unten mit Beschlägen versehen, die in der Höhe um bis 2 cm verstellbar sind.
- Außen- und Mittelseiten verfügen an den Innenflächen über ein Lochschienensystem mit einem Verstellabstand von 2,5 cm.

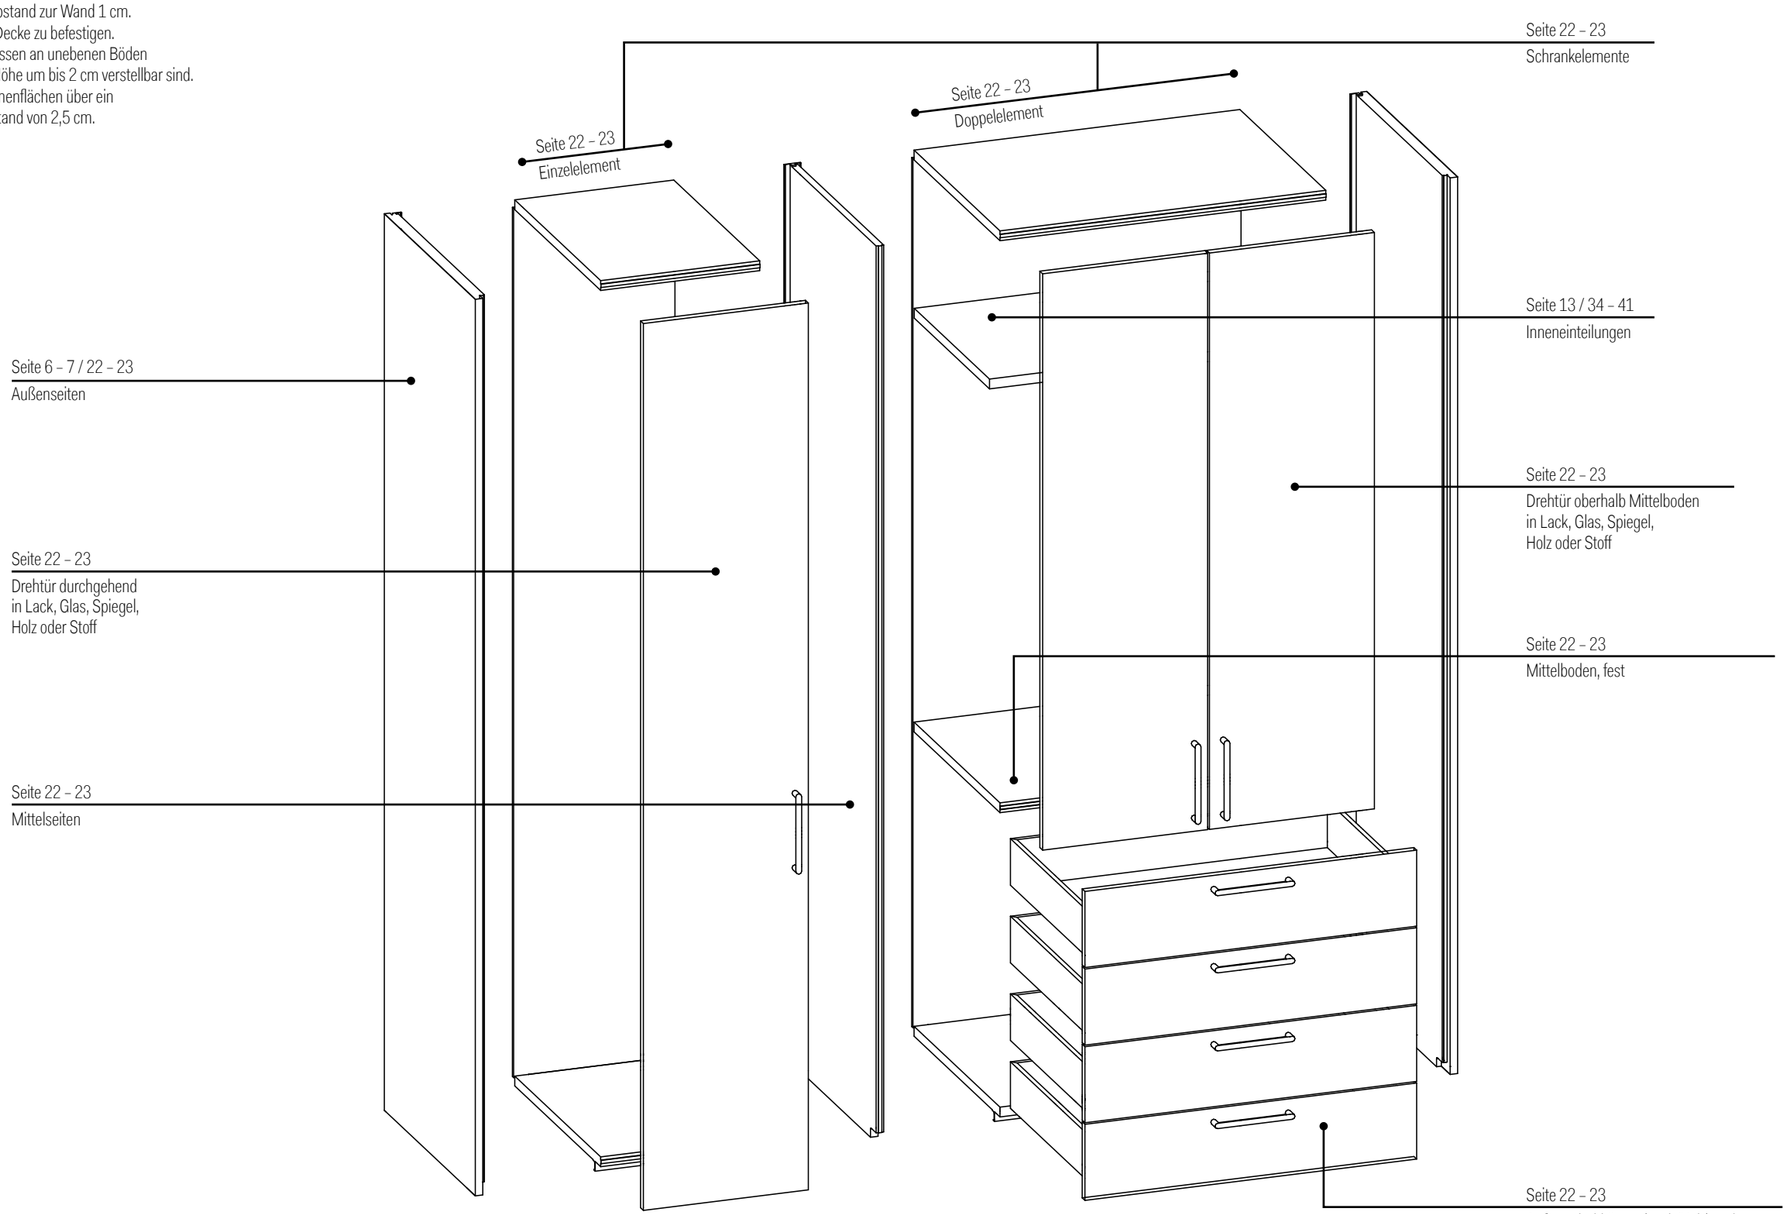

2-türige Schiebetürschränke
Mindestabstand zur Decke 3,5 cm

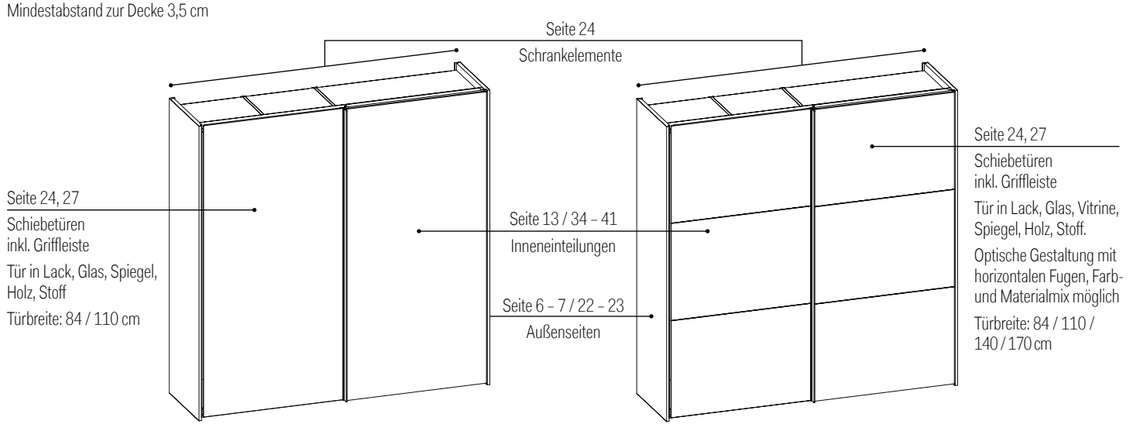



3-türige Schiebetürschränke
Mindestabstand zur Decke 3,5 cm

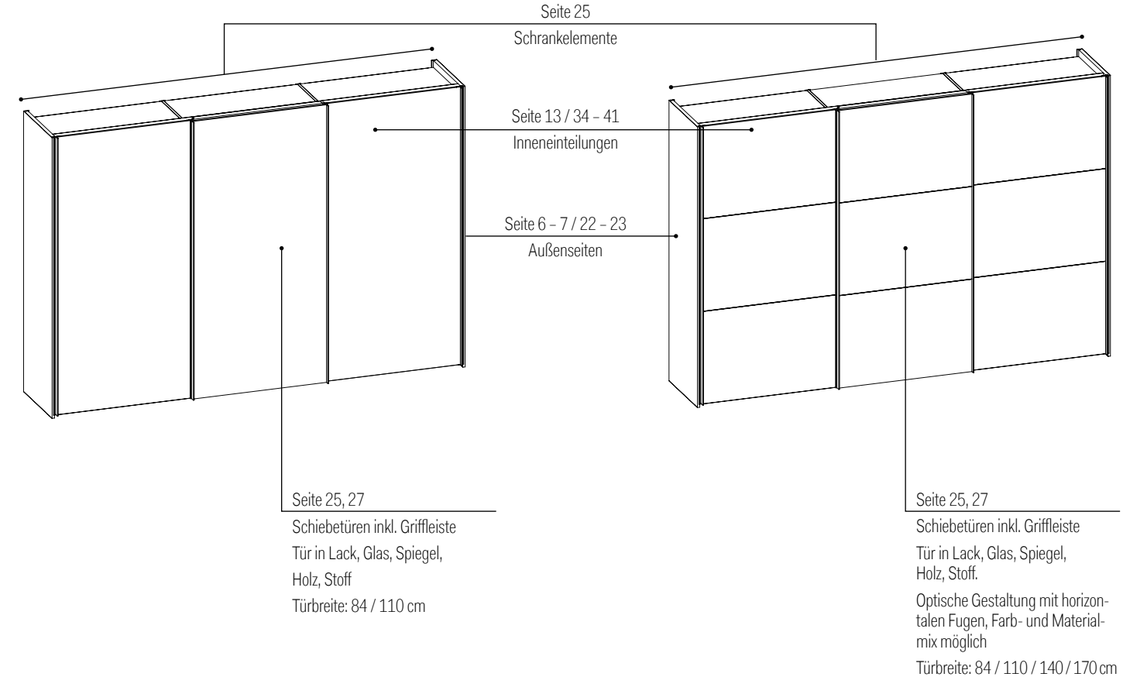


Grundkonzept und Bezeichnungen


2-türige Schwebetürschränke
Mindestabstand zur Decke 3,5 cm

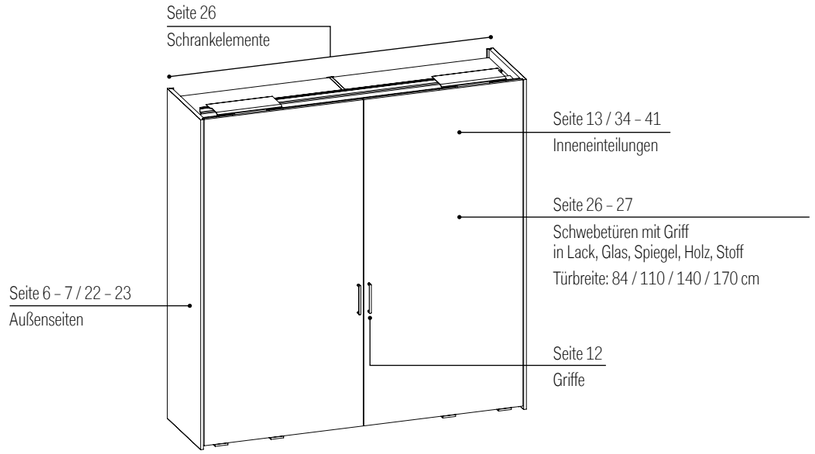




Offene Regalelemente
Mindestabstand zur Decke 2 cm

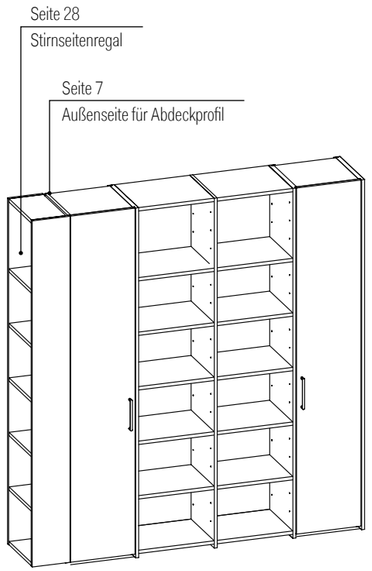


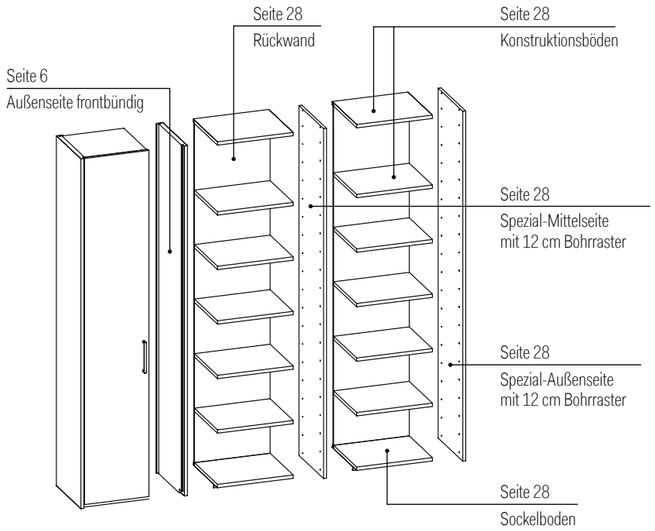

Grundkonzept und Bezeichnungen


Raumteilerelemente
Mindestabstand zur Decke 2 cm

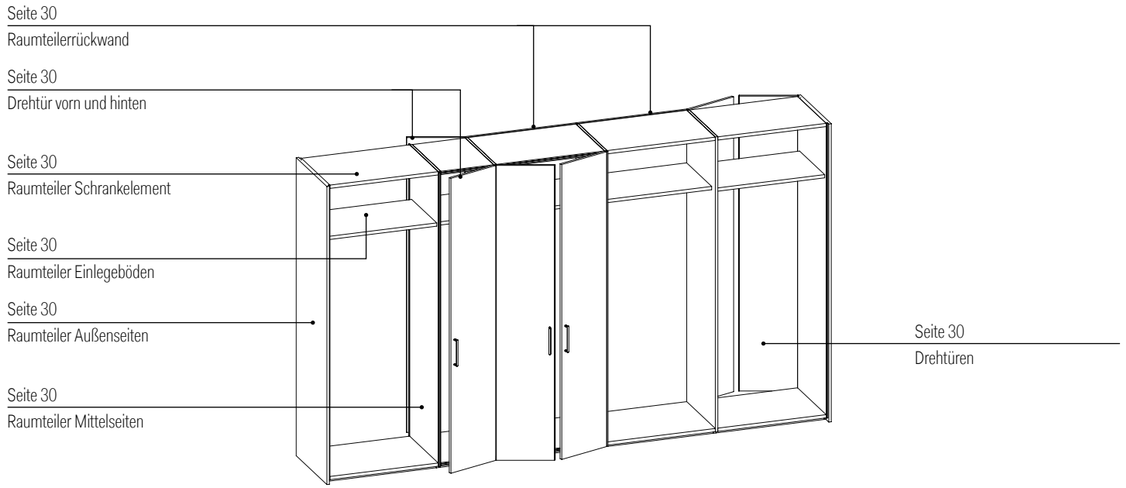




Türdurchgänge auf der Rückseite Raumteilerelemente planen
Mindestabstand zur Decke 2 cm


Schwenktür

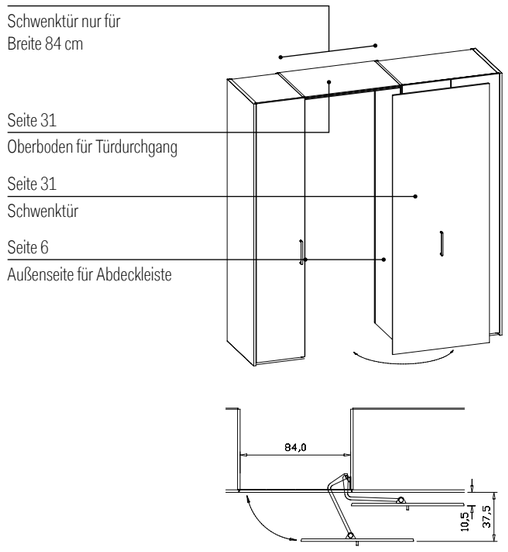

Falttür

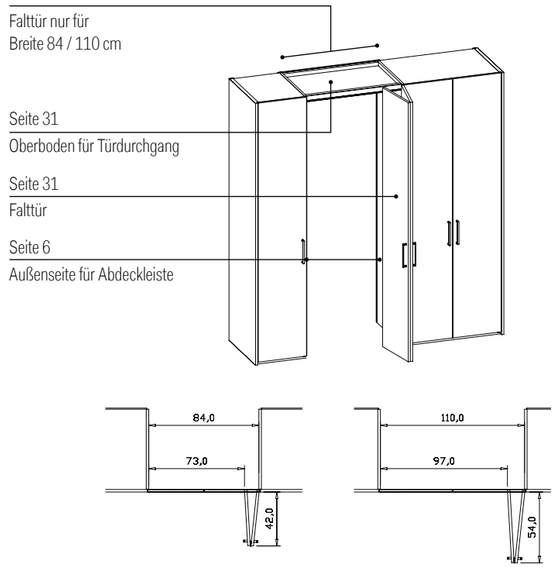


Eckelement mit Front-Eckleiste

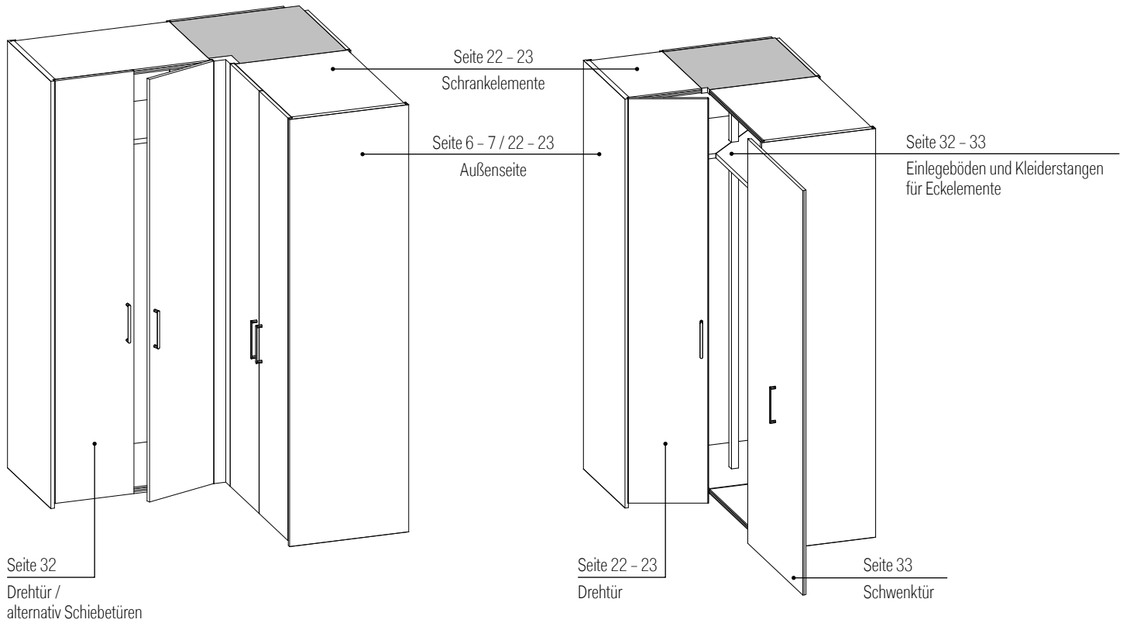


Eckelement ohne Front-Eckleiste

Seite 32
Eckelement mit Front-Eckleiste

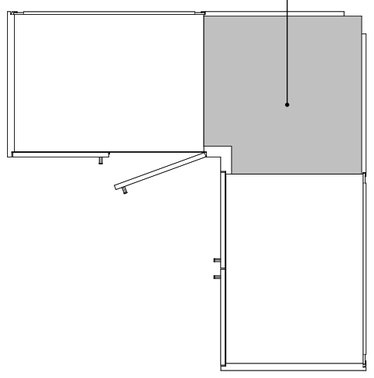


Seite 33
Eckelement ohne Front-Eckleiste

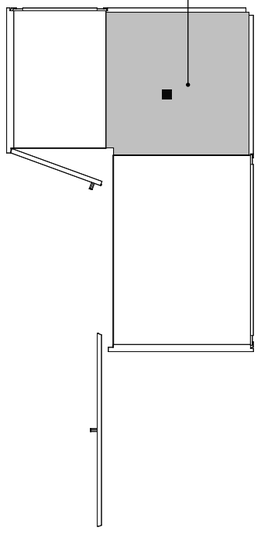


Wandpaneele für begehbare Kleiderschränke, Wohnzimmer und Esszimmer

Mindestabstand zur Decke 2 cm

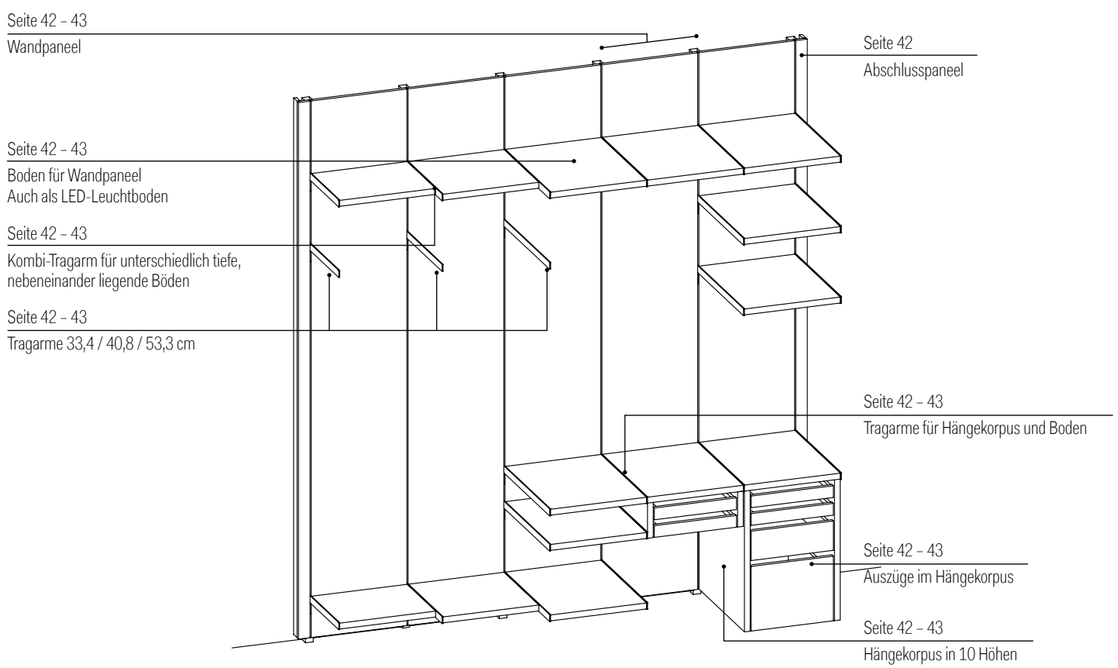

Garderobe

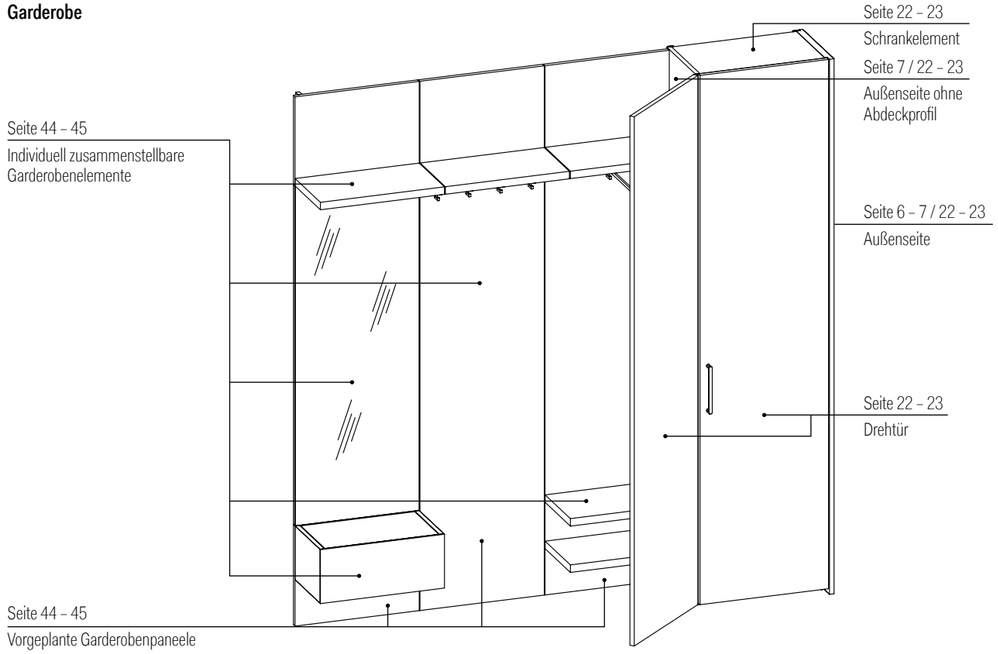

1. Element- und Frontgestaltung mit Drehtüren

- Sie starten mit der linken Außenseite:
  Außenseite frontbündig oder Außenseite mit Abdeckleiste.
- Abwechselnd planen Sie dann Schrankelemente und Mittelseiten bis zur gewünschten Schrankbreite.
- Sie schließen die Planung mit einer rechten Außenseite ab:
  Außenseite frontbündig oder Außenseite mit Abdeckleiste.
- Legen Sie dann fest, ob und welches Schrankelement mit einer Front (Einzel- oder Doppeltür) verschlossen werden soll.
- Bitte geben Sie bei Einzeltüren den Türanschlag links oder rechts an.
- Für geteilte Drehtüren benötigen Sie auf Höhe der horizontalen Fuge einen festen Mittelboden + 1 Drehtür oberhalb des Mittelbodens + 1 Drehtür unterhalb des Mittelbodens (Außenschubkästen unter Mittelboden siehe PL-Seite 6 – 12)
- Welche Griffe auf welcher Front möglich sind finden Sie auf Seite 12.





Drehtüren – Gestaltung mit Griffleiste, vertikal



Drehtüren mit Schalengriff, klein, kombiniert mit geteilten Drehtüren und Schubkästen mit Griffleiste, horizontal

1. Element- und Frontgestaltung mit Drehtüren

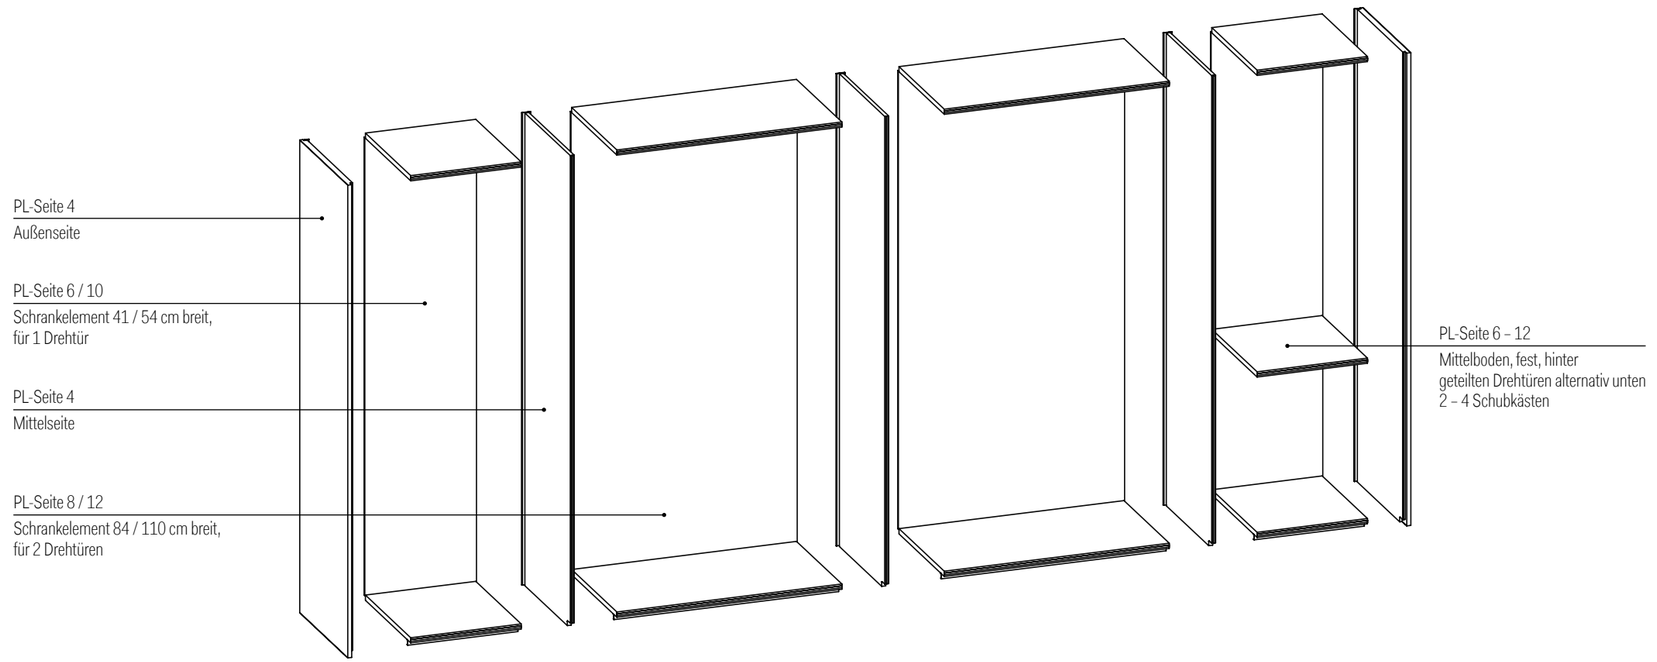

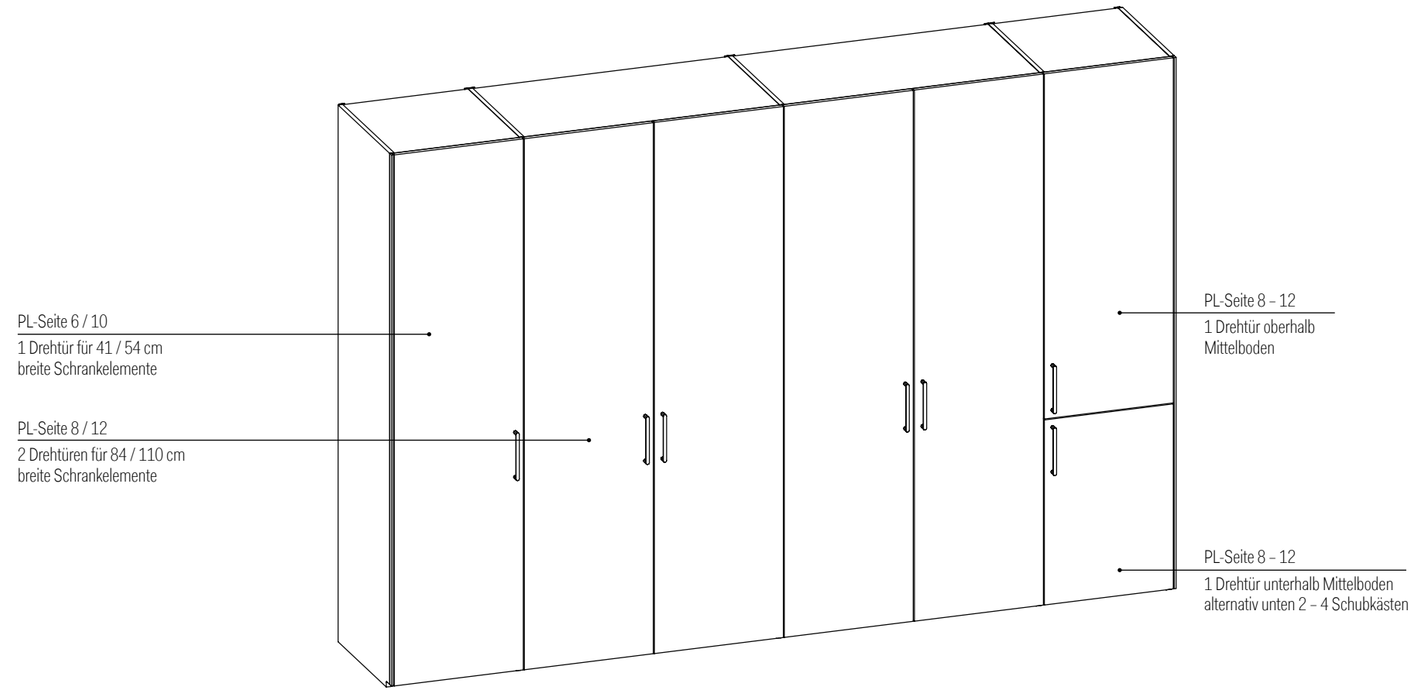



2a. Element- und Frontgestaltung mit zwei Schiebetüren

- Schiebetüren stehen im geschlossenen Zustand voreinander.
- Für die optische Gestaltung gibt es zwei Türausführungen: vertikale Optik (ohne Fugen) und horizontale Optik mit drei Feldern.
- Sie sind immer mit einer vertikalen Griffleiste ausgestattet.


- Sie starten mit der linken Außenseite: Außenseite frontbündig oder Außenseite für Abdeckleiste.
- Sie nehmen ein vorgeplantes Schrankelement in 170 / 222 / 255,9 / 281,9 / 333,9 oder 341,9 cm Breite für zwei oder drei Schiebetüren.
- Sie schließen die Planung mit einer rechten Außenseite ab: Außenseite frontbündig oder Außenseite für Abdeckleiste.
- Geben Sie an, ob die linke oder rechte Tür vorn laufen soll.
- Legen Sie dann die optische Gestaltung der Schiebetüren fest: vertikale Optik (ohne Fugen) oder horizontale Optik mit drei Feldern, die auch unterschiedlich gestaltet sein können.
- Bitte geben Sie die Ausführung der Griffleiste an.
- Mindesthöhe zur Decke 3,5 cm, Mindestabstand zur Wand 1 cm.



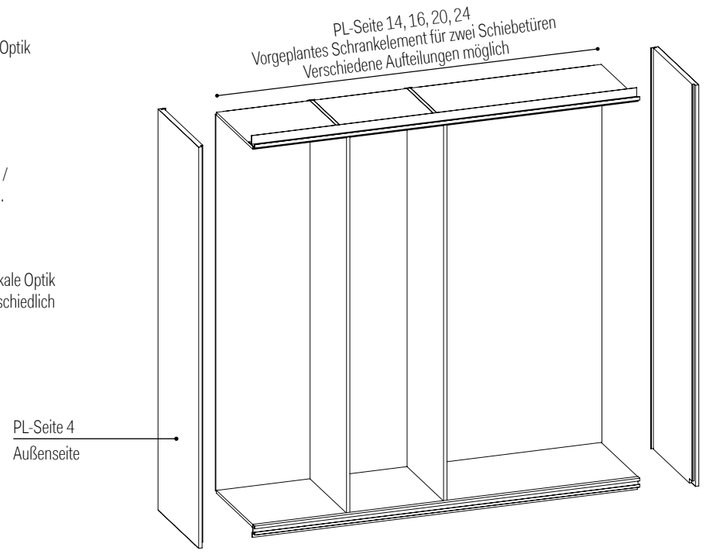


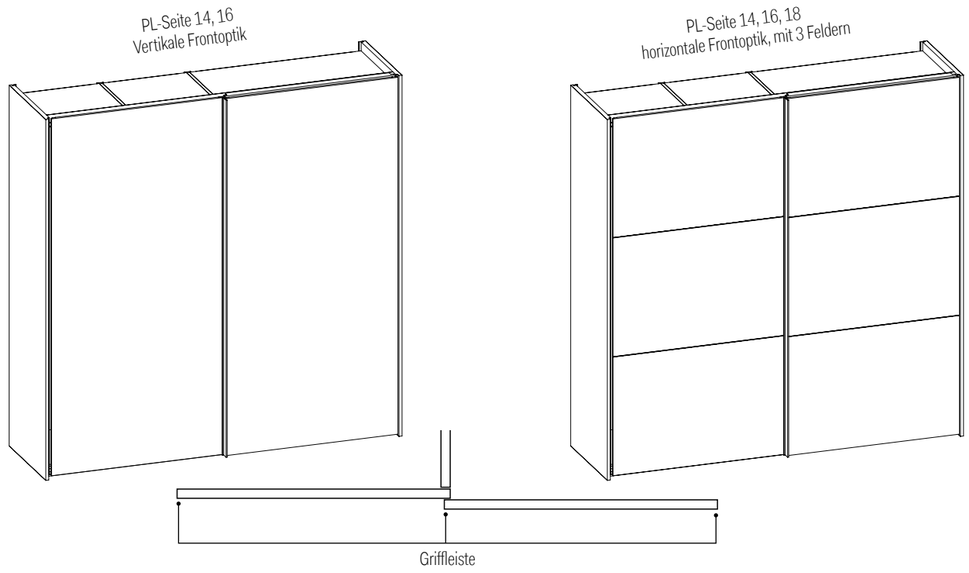

2b. Element- und Frontgestaltung mit drei Schiebetüren

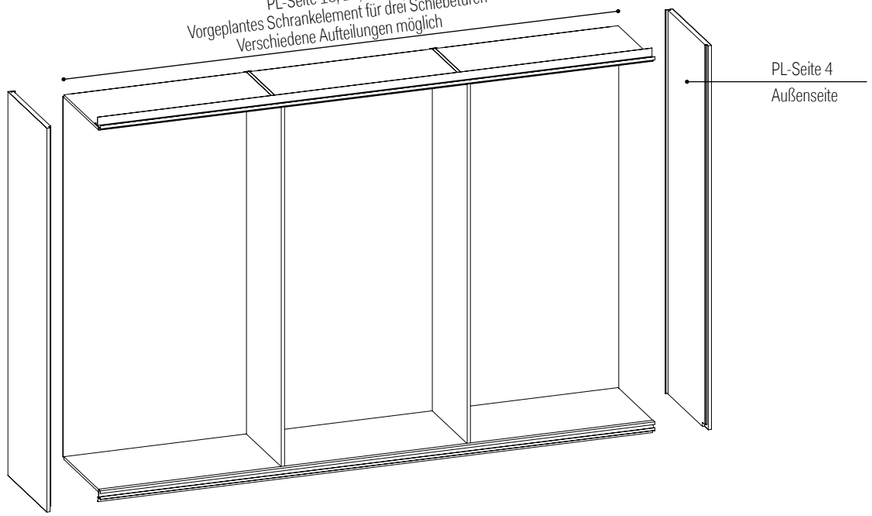




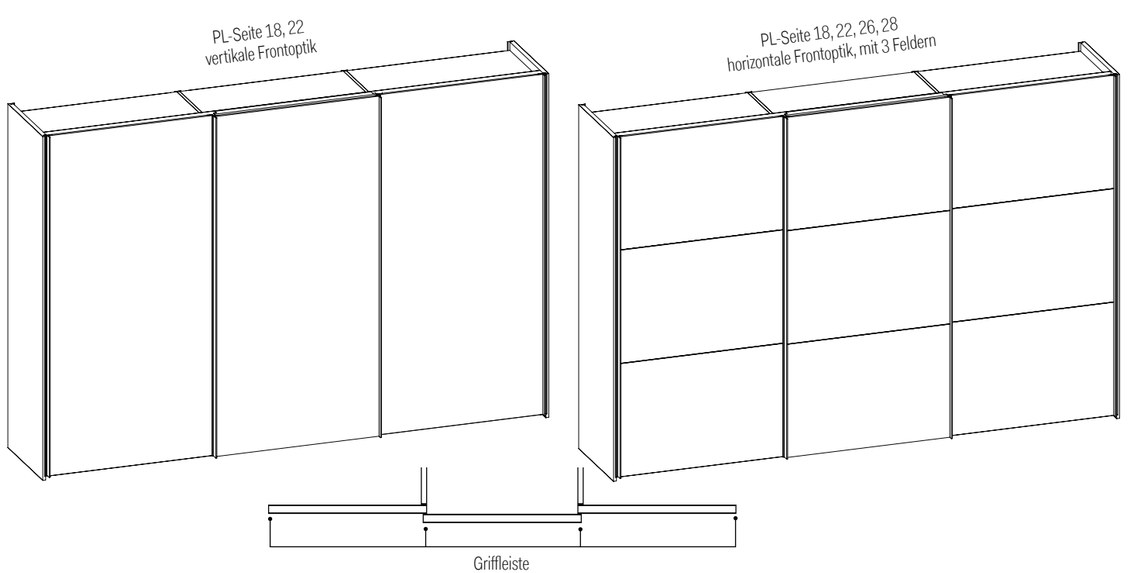


3. Element- und Frontgestaltung mit Schwebetüren

- Schwebetüren stehen im geschlossenen Zustand nebeneinander.
- Sie können mit verschiedenen Griffen ausgestattet werden.






- Sie starten mit der linken Außenseite: Außenseite frontbündig oder Außenseite für Abdeckleiste.
- Sie nehmen ein vorgeplantes Schrankelement in 170 / 222 / 281,9 oder 341,9, cm Breite für Schwebetüren ein.
- Sie schließen die Planung mit einer rechten Außenseite ab: Außenseite frontbündig oder Außenseite für Abdeckleiste.
- Sie geben die Schwebetür- und Griffausführung an. Welche Griffe auf Schwebetüren möglich sind finden Sie auf Seite 12.
- Mindesthöhe zur Decke 3,5 cm, Mindestabstand zur Wand 1 cm.

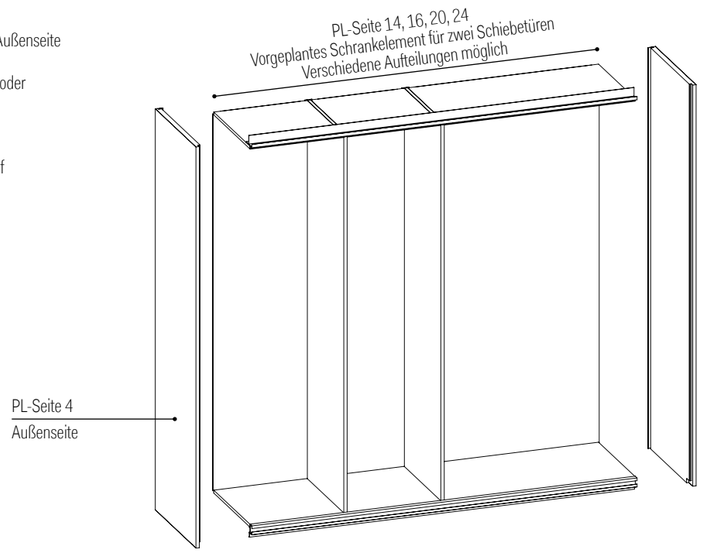



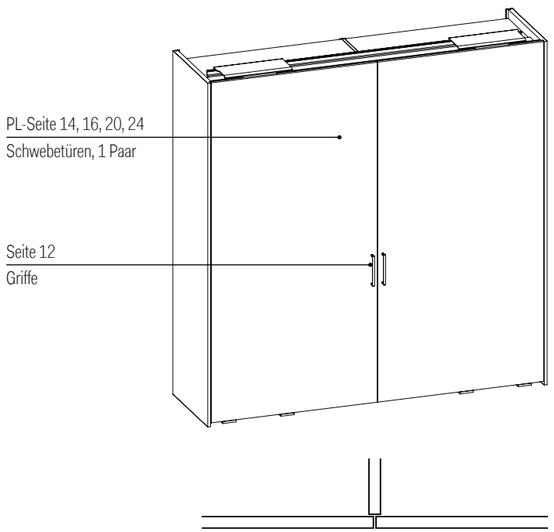

Schiebe- und Schwebetüren – Aufteilung

	Schiebetür				Schwebetür
Breite in cm	**zwei Türen**		**drei Türen**		**zwei Türen**
Optische Gestaltung					
Maße ohne Außenseite					ab Breite 281,9 cm haben die Türen eine vertikale Fuge
170,0	•	•			•
222,0	•	•			•
255,9			•	•	
281,9	•	•			•
333,9			•	•	
341,9		•			•
423,8				•	
513,8				•	
Draufsicht					




Stirnseitenregal
Es nimmt den Schrankseiten die voluminöse Optik und schafft Wohnlichkeit. Die Vorderseite ist in Frontausführung gehalten.

Zwischen Stirnseitenregal und angrenzendem Schrankelement wird eine Außenseite für Abdeckleiste geplant.

Breite: 25 cm
Höhe: 231 / 243 / 267 cm
für Schranktiefe: 37,3 / 44,7 / 64,5 cm

Mindestabstand zur Decke 2 cm

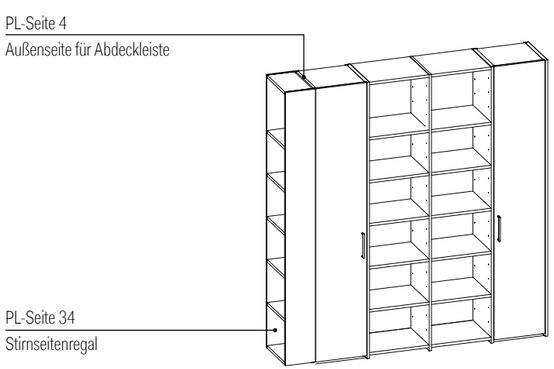

Stirnseitenregal und offene Regalelemente



Offene Regalelemente
Planung neben Schrankelementen:
Zwischen Schrankelement und offenem Regalelement bitte eine Außenseite, frontbündig, planen.

Planung freistehend:
Bitte die frontbündige Spezial-Außenseite planen.

Zwischen offenen Elemente wird die entsprechende Spezial-Mittelseite geplant. Bitte geben Sie die Anzahl der Konstruktionsböden an. Für den unteren Abschluss ist der Sockelboden erforderlich, für den hinteren die Rückwand.


Breite Konstruktions-/ Sockelboden, Rückwand:	40 / 50 / 69,7 / 83,3 / 103,3 + 2 cm je Spezial-Außen-/Mittelseite bzw. 3,2 cm je Außenseite frontbündig
Höhe:	231 / 243 / 267 / 297 cm
Tiefe, frontbündig:	37,3 / 44,7 cm



Frontbündige Außenseiten (Planungsbreite 3,2 cm) zwischen Schrankelement und offenem Element werden werkseits automatisch mit einem Bohrraster im Abstand von 12 cm für die Aufnahme der Konstruktionsböden versehen.

Spezial-Außen- und Mittelseiten (Planungsbreite 2 cm) für freistehende offene Regalelemente bzw. zwischen zwei oder mehreren offenen Regalelementen haben immer das Bohrraster im Abstand von 12 cm für die Aufnahme der Konstruktionsböden.

Mindestabstand zur Decke 2 cm

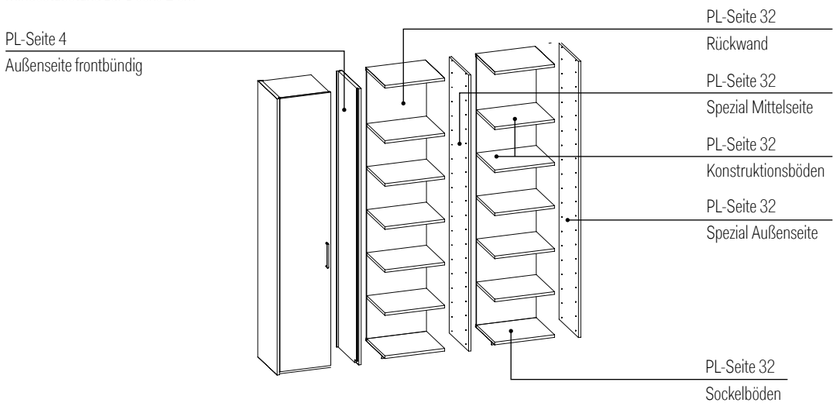



Raumteiler und Türdurchgang mit Falttür


Raumteiler-Planung

- Sie starten mit einer linken Raumteiler-Außenseite, frontbündig, oder Raumteiler-Außenseite mit Abdeckleiste.
- Sie planen Raumteiler-Schrankelemente und Raumteiler-Mittelseiten bis Sie die gewünschte Schrankbreite erreicht haben.
- Sie schließen die Planung mit einer rechten Raumteiler-Außenseite, frontbündig, oder Raumteiler Außenseite mit Abdeckleiste ab

Für beidseitige Drehtüren sind Einlegeböden und LED-Leucht-Einlegeböden möglich. Bitte hierfür die Standard-Einlegeböden und -LED-Leucht-Einlegeböden bestellen, die werkseits angepasst werden. Nicht einsetzbar bei beidseitigen Drehtüren sind Auszüge, Innenschubkästen, Innen-Module und Einsätze mit Aufbewahrungsboxen.

Mindestabstand zur Decke 2 cm verdeckte Deckenbefestigung inklusiv. Alternativ min. einseitige Wandbefestigung erforderlich.

Raumteiler Türdurchgang mit Falt- und Schwenktür, siehe PL-Seite 40 – 41

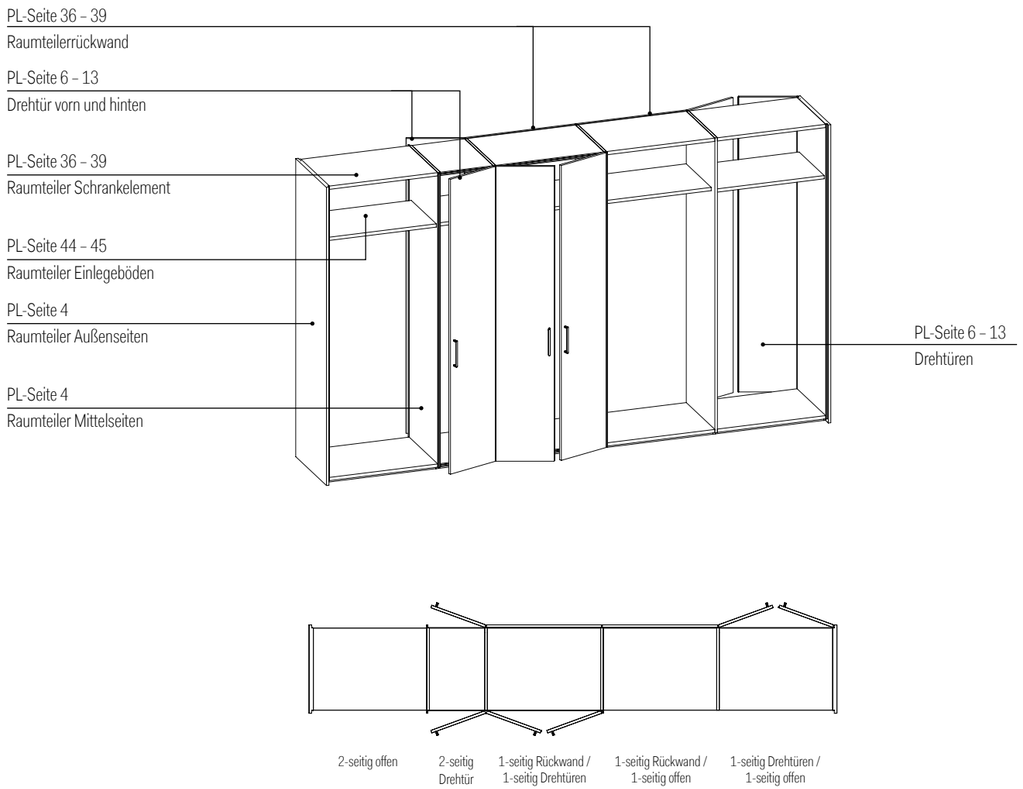



Türdurchgang mit Schwenktür
Links und rechts des Türdurchgangs Außenseiten für Abdeckleiste planen, über der Schwenktür den Oberboden für Türdurchgang. Die Schwenktür kann nach links oder rechts geschwenkt werden. Der Boden bleibt beschlagfrei.


Breite: 84 cm
Höhe: 231 / 243 / 267 / 297 cm
Tiefe: 37,3 / 44,7 / 64,5 cm




Türdurchgang mit Falttür
Links und rechts des Türdurchgangs Außenseiten für Abdeckleiste planen, über der Falttür den Oberboden für Türdurchgang. Der Boden bleibt beschlagfrei.

Breite: 84 / 110 cm
Höhe: 231 / 243 / 267 / 297 cm
Tiefe: 37,3 / 44,7 / 64,5 cm

Schwenktür, auf der Rückseite Raumteilerelemente planen
Mindestabstand zur Decke 2 cm

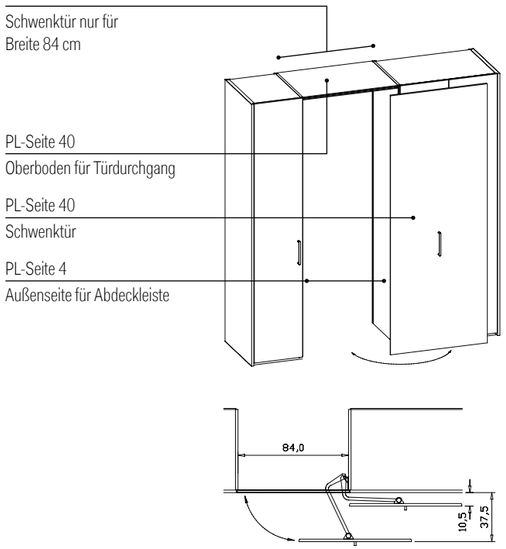

Falttür, auf der Rückseite Raumteilerelemente planen
Mindestabstand zur Decke 2 cm

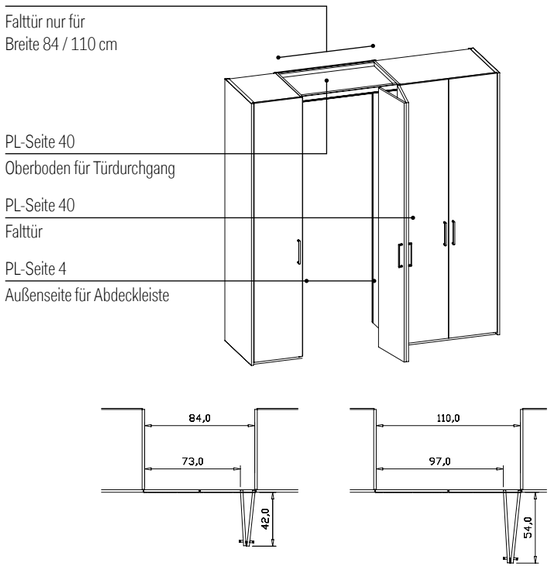

Falttür nur für Türdurchgang

Eckelemente mit Front-Eckleiste



Eckelement mit Front-Eckleiste


für optimale Stauraumnutzung bis in die Wandecke hinein.

Zwischen den über Eck liegenden Dreh-, Schwenk- oder Schiebetüren befindet sich eine Front-Eckleiste. Für das Eckelement mit Front-Eckleiste gibt es spezielle Einlegeböden und Kleiderstangen, die je Schenkel einzeln planbar sind.


Schenkelmaß: 72 x 72 cm
Höhe: 231 / 243 / 267 / 297 cm
Tiefe: 64,5 cm


Mindestabstand zur Decke 3,5 cm

PL-Seite 30
Eckelement mit Front-Eckleiste

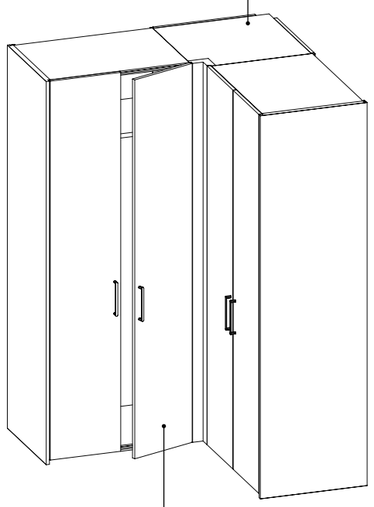


Drehtür mit Anschlag an der Front-Eckleiste möglich. Darstellung Drehtüren links und rechts an der Front-Eckleiste.
Einseitig mit Schwenktür, nur 84 cm breit, möglich.

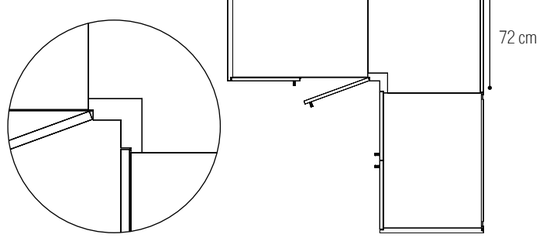

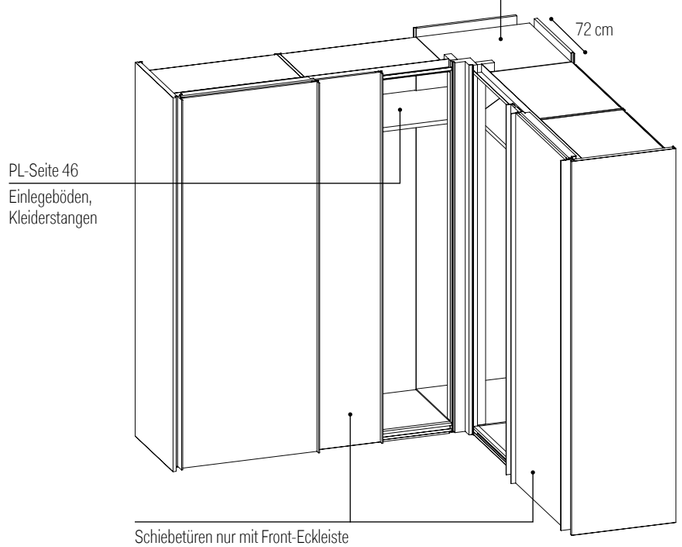

PL-Seite 46
Einlegeböden, Kleiderstangen

Schiebetüren nur mit Front-Eckleiste möglich. Beidseitig über Eck erforderlich, nicht kombinierbar mit Dreh- oder Schwenktüren.

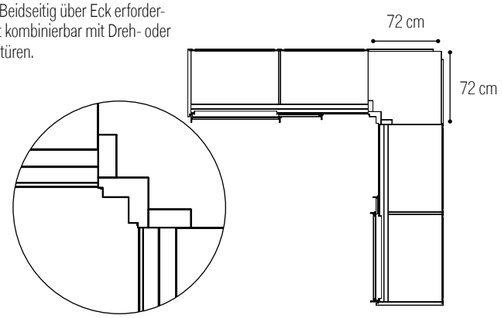

Eckelemente ohne Front-Eckleiste



Schwenk- und Drehtür neben Eckelement



Schwenktür links und rechts des Eckelements

Eckelement ohne Front-Eckleiste mit Stützstange im Eckelement


für optimale Stauraumnutzung bis in die Wandecke hinein.

Links und rechts des Eckelementes können Dreh- und/ oder Schwenktüren geplant werden. Für das Eckelement ohne Front-Eckleiste gibt es spezielle Einlegeböden und Kleiderstangen, die je Schenkel einzeln planbar sind.

Schenkelmaß: 65,5 x 65,5 cm
Höhe: 231 / 243 / 267 / 297 cm
Tiefe: 64,5 cm


Mindestabstand zur Decke 3,5 cm

PL-Seite 30
Eckelement ohne Front-Eckleiste

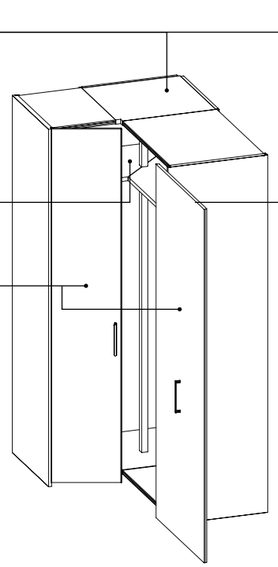



PL-Seite 46
Einlegeböden, Kleiderstangen


Kombination Drehtür- Schwenktür ist möglich. Kombination mit 2 Drehüren nur möglich mit Weitwinkelscharnieren und eine Tür ohne Griff damit sich die Drehtüren öffnen lassen

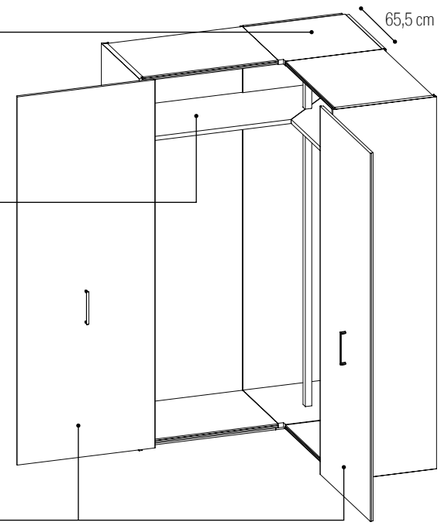

Kombination beidseitig Schwenktür





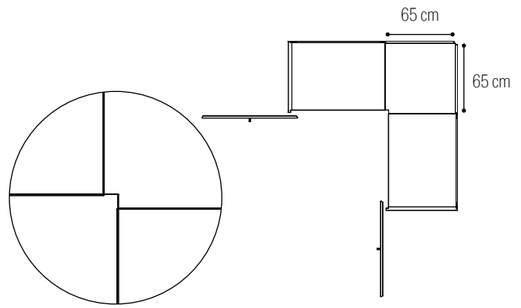

Inneneinteilung – Befestigung in Lochschiene



Einzigartig sind die interlübke Lochschienen in den Schrankinnenseiten. In der Innenseitenfarbe weiß, muschel und anthrazit gehalten und bündig eingelassen, ordnen sie sich dezent unter. Die nachfolgenden Inneneinteilungen und Leuchtböden werden in den Lochschienen befestigt.
Für die optimale Stauraumnutzung sind die Inneneinteilungen dank der Lochschienen jederzeit einfach und ohne verbleibende Beschädigungen:
- in der Höhe verstellbar
- nachrüstbar

Der Verstellabstand beträgt 2,5 cm.

Metallelemente wie z. B. Kleiderstangen oder Wäschekörbe haben eine edelstahlfarbige Oberfläche. Distanzseiten und Frontblenden der Auszüge sind serienmäßig in der Schrankinnenfarbe gehalten, auf Wunsch in anderen Mattlacken.
Frontblenden der Auszüge gibt es zudem in Hochglanzlack und Furnier. Bei der Planung der Inneneinteilungen muss auf Scharnierpositionen der Drehtüren keine Rücksicht genommen werden.



Kleiderstange an Einlegeboden Maximal mit 40 kg belastbar



Einlegeboden max. mit 30 kg belastbar. Alternativ Glasboden max. bis 9 kg belastbar



Kleiderlift Oberfläche aluminiumfarbig
Maximal mit 10 kg belastbar



Krawatten- und Gürtelhalter mit optionalen Haken



Kleiderstange in Lochschiene, die Befestigungsleiste bietet Platz für Krawatten, Tücher und optionale Haken für Gürtel
Maximal mit 40 kg belastbar

Inneneinteilung – Befestigung in Lochschiene



Schuhablage, nicht ausziehbar



Schuhauszug mit zwei Ebenen. Beide Ebenen sind mit cashmirgrauen Antirutsch-Einlegeplatten ausgestattet. Für die Planung weiterer Auszüge bitte die Position angeben, dabei die Schuhhöhen berücksichtigen.



Schuhauszug, Mindesteinbauhöhe: 20 cm
Für die Planung weiterer Auszüge bitte die Position angeben, dabei die Schuhhöhen berücksichtigen



Wäscheauszug
Nutztiefe: 49,4 cm
Nutzbreite: 41 = 34,8 / 54 = 47,8 / 84 = 77,8 / 110 = 103,8 cm



Hosenauszug, maximal mit 17 kg belastbar
Schrankelementbreite – Anzahl Stangen:
54 cm breit – 4 Stück | 84 cm breit – 8 Stück | 110 cm breit – 11 Stück




Auszug mit Hosenstange, interlübke Hosenbügeln mit Antirutschbeschichtung und Ablagefläche für Utensilien, max. mit 17 kg belastbar

Inneneinteilung – Befestigung in Lochschiene



Niedriger, mittlerer und hoher Innenschubkasten.
Oben mit Grifffuge. interlübke exklusiv sind die grafischen Innenschubkästen mit nur 0,4 cm starken Aluminiumseiten im warmen cashmirgrau. Die Unterflur-Vollauszüge sind mit der neuesten Technik und gedämpftem Selbsteinzug ausgestattet.
Maximal bis 17 kg belastbar

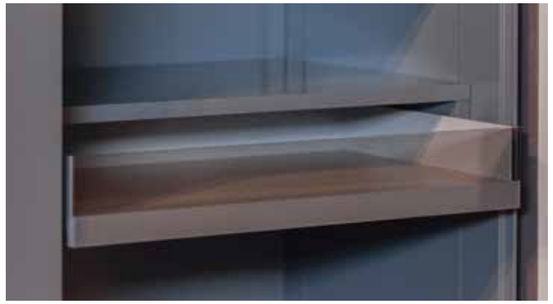


Mittlerer Innenschubkasten mit Grauglas-Front. Oben mit Grifffuge.
Maximal bis 17 kg belastbar.

Innenschubkästen, Wäscheauszüge, Wäschekörbe, Hosenauszüge und Schuhauszüge werden mittels Distanzseiten in den Lochschienen befestigt und sind deshalb in der Höhe verstellbar und jederzeit nachrüstbar. Die einzelne und die durchgehende Distanzseite sind im Preis enthalten.


Distanzseite einzeln – Befestigung in Lochschiene



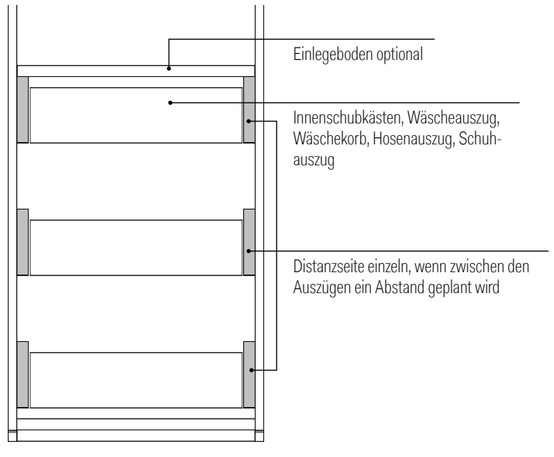


Distanzseite durchgehend – Befestigung in Lochschiene



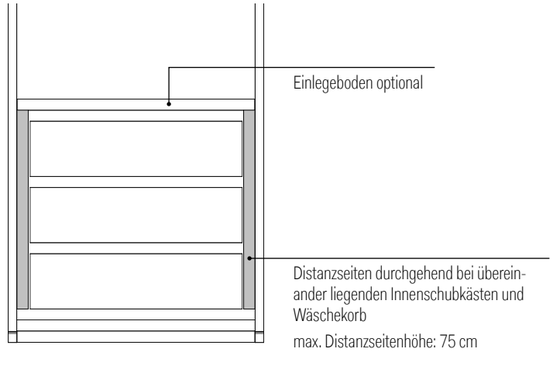

Leucht-Einlegeböden – Befestigung in Lochschiene



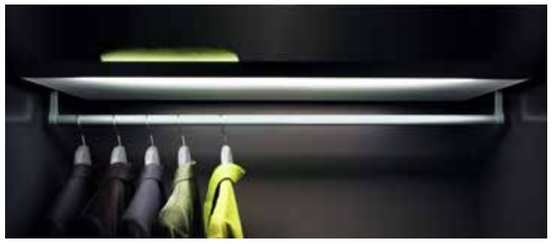



Bei den einzigartigen Leucht-Einlegeböden sorgen Mattglas-Oberflächen für die Lichtstreuung nach oben und unten. So ist eine gleichmäßige und angenehm blendfreie Ausleuchtung des Schrankinnenraums gewährleistet. Dazu trägt auch die Farbtemperatur-Regelung und Dimmbarkeit bei.

Leucht-Einlegeböden mit und ohne Kleiderstange können dank der Stromleitfolie in den Schrankseiten jederzeit wie ein Standard-
Einlegeboden in der Höhe verstellt und nachgerüstet werden ohne umständliche Kabelverlegung.
Die Stromleitfolie liegt quasi unsichtbar hinter der hinteren Lochschiene.


Für die Stromzufuhr sind Einspeisesets erforderlich, siehe Bestellbeispiele unten.
Im Preis der Einspeisesets ist die werkseits montierte Stromleitfolie enthalten.

Die Lichtschaltung erfolgt durch Öffnen und Schließen der Türen (Induktivschaltung).

Bei Elementen mit Glastüren und ohne Drehtüren für begehbare Kleiderschränke erfolgt die Schaltung mit der zum Grundset gehörenden Fernbedienung.

Breite: 41 / 54 / 84 / 110 cm
Tiefe: 37,3 / 44,7 / 64,5 cm

Planungsbeispiele Leucht-Einlegeböden mit LED-Lichtleiste

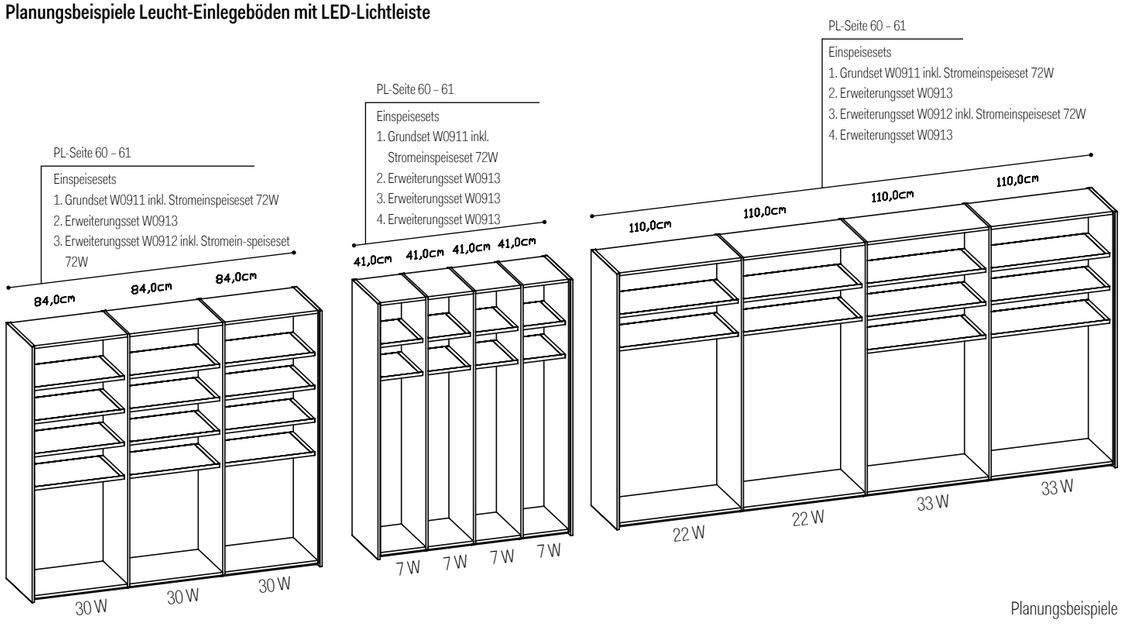

Planungsbeispiele

Schrankseiten-Beleuchtung, Ordnerschutzmatten





Die neue dimmbare Schrankseiten-Beleuchtung mit Farbtemperatur-Regelung ist hinter der vorderen Lochschiene in die Schrankseite integriert. Das nur 0,6 cm tiefe Profil lenkt das Licht leicht nach hinten, so dass auch der hintere Schrankraum ausgeleuchtet wird und vorn nichts blendet. Es verläuft über die gesamte Höhe der Außen- und Mittelseiten und endet im Sockelbereich. Einlegeböden, Schubablagen, Wäscheauszüge, Distanzseiten für Innenschubkästen, Auszüge und Kleiderlifte sowie Innenmodule können einfach vor der Schrankseiten-Beleuchtung befestigt werden.
Für die Stromzufuhr sind Einspeisesets erforderlich.
Die Schaltung erfolgt durch das Öffnen der Türen. Bei Elementen mit Glastüren oder ohne Drehtüren erfolgt die Schaltung durch die zum Grundset gehörende Fernbedienung.

Schrankelement-Breite: 41,0 / 54,0 cm mit 1 x Schrankseiten-Beleuchtung an der Scharnierseite. Bitte geben Sie bei offenen Schrankelementen sowie bei Schiebe- und Schwebetürelementen an, ob die Schrankseiten-Beleuchtung links oder rechts integriert werden soll.
Schrankelement-Breite: 84,0 / 110,0 cm mit 2 x Schrankseiten-Beleuchtung
Breite: 1,2 cm
Höhe: 231 / 234 / 267 / 297 cm



Ordnerschutzmatte für Einlegeböden, Farbe: transparent
Breite: 41 / 54 / 84 / 110 cm

Inneneinteilung – Innenmodul




Innenmodul
für Innenschubkästen und Wäscheauszug.
Montage auf dem Unterboden des Schrankelementes.

Mit Innenmodulen werden Schrankelemente im unteren Schrankbereich unterteilt. Neben dem Innenmodul ist z. B. noch Platz für lange, hängende Kleidungsstücke.

Beispielausstattung eines 95 cm hohen Innenmoduls mit
- zwei niedrigen Innenschubkästen je 7,5 cm hoch
- einem mittelhohen Innnenschubkasten 15 cm hoch
- zwei hohen Innenschubkästen je 30 cm hoch.

Innenmodule können direkt neben der Schrankseite oder mit Abstand davon auf dem Boden montiert werden.
Innenschubkästen serienmäßig oben mit Grifffuge, mit Bügelgriff zu einem Aufpreis von 20,– € möglich.

Breiten: 41 / 54 und 84 cm
Höhen: 65 und 95 cm
Tiefe: 53,3 für 64,5 cm tiefe Schrankelemente

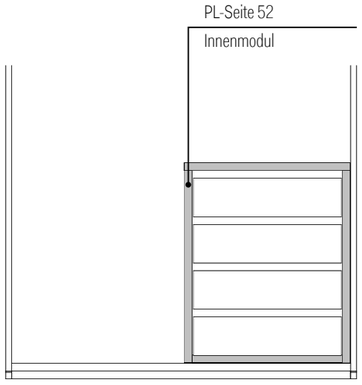

Das Innen-Modul besteht aus zwei Seiten, einem Oberboden und einem Unterboden sowie einer Rückwand.
4 oder 6 Innenschubkästen in 15 cm Höhe sind separat zu bestellen.
Alternativ gibt es 7,5 und 30 cm hohe Innenschubkästen.

Inneneinteilungen – Tür-Innenausstattung, Aufbewahrungsboxen, Kleiderbügel



Innenspiegel mit verdeckten Lochreihen zur Aufnahme der Utensilienschale und Krawattenreling.
Für Drehtüren ab 41 cm Breite.
Spiegelhöhe: 210,5 cm



Die Utensilenschale und die Krawattenreling für den Innenspiegel sind auch nachrüstbar. Optional sind Haken für die Krawattenreling erhältlich.



Innenspiegel für die bauseitige Montage.
Für Drehtüren ab 41 cm Breite.
Spiegelhöhe: 160,0 cm



Krawatten- und Gürtelhalter, abklappbar.
Auch für Tücher bestens geeignet.
Für Drehtüren ab 41 cm Breite.



Aufbewahrungsboxen in Stoffausführung muschel meliert

Aufbewahrungsboden mit Deckel mit Leder-Grifflasche gibt es in
Breite: 37 / 48 cm
Höhe: 24 cm
Tiefe: 48 cm





Kleiderbügel für Herren,
Kleiderbügel für Damen

Die Antirutsch Mattlack-Oberfläche in muschel ist mit dem interlübke-Logo versehen.

Zwischenseiten



Zwischenseiten in Höhe nach Wunsch (2.)
Zwischenseiten mit Abdeckboden in Breite des Schrankelementes (2a.)

Mit Zwischenseiten und Abdeckböden werden Schrankelemente unterteilt, so dass innerhalb eines Elementes z. B. Kleiderstangen und Einlegeböden gut erreichbar nebeneinander platziert werden. Gleichzeitig wird damit der Platz in kleinen Schränken optimal genutzt.


1. Zwischenseite in Schrankelementhöhe

2. Zwischenseite in variabler Höhe

   2a. Abdeckboden in Breite des Schrankelements über Zwischenseite in variabler Höhe

   2b. Abdeckboden in Fachbreite (einseitig) über Zwischenseite in variabler Höhe

Raumteiler mit beidseitigen Türen und LED-Leucht-Einlegeböden sind für Zwischenseiten nicht möglich.

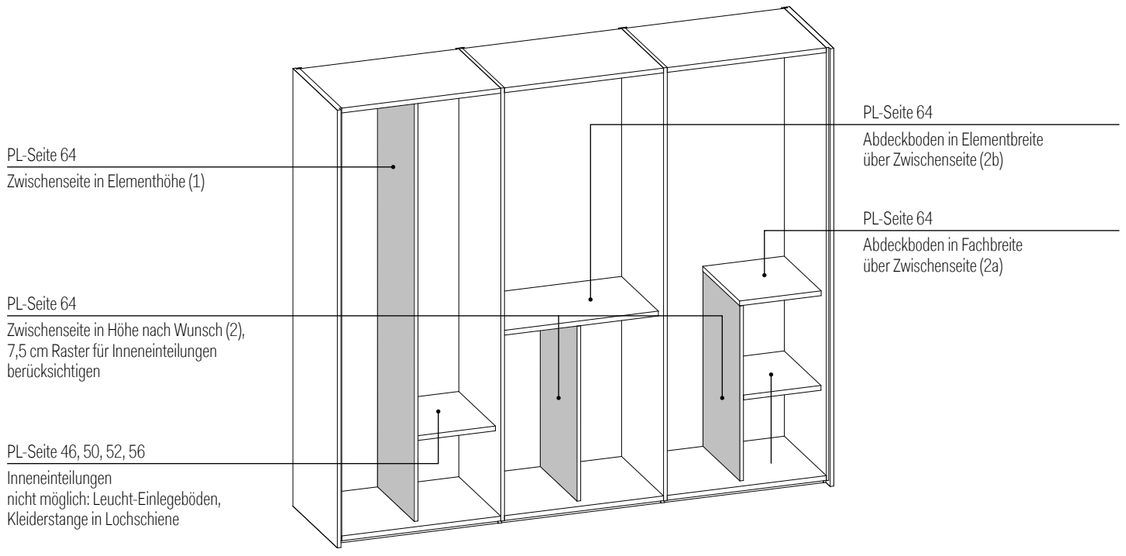



Sehr offene, leichte Planungen – ohne Regalseiten – ermöglichen die Wandpaneele für begehbare Kleiderschränke, Wohnzimmer, Büro und Flur.



Böden mit und ohne Kleiderstange, LED-Leuchtböden und Hängekorpusse können auf den Wandpaneelen immer wieder neu angeordnet werden, auch nachträglich. Sie werden mittels Trägerarmen in die vertikalen Schienen eingehängt, die unsichtbar zwischen den Wandpaneelen liegen.

PL-Seite 72

Boden / LED-Leuchtboden
Befestigung mit Trägerarmen an den Wandpaneelen

Breite: 41 / 54,4 / 84 / 110 cm
Tiefe: 37,3 / 44,7 / 64,5 cm (Gesamttiefe)

PL-Seite 70


Trägerarm
zum Einhängen in die Schiene zwischen den Wandpaneelen. Zwei Böden/Hängekorpusse werden an einem Trägerarm befestigt.

Tiefe: 37,3 / 44,7 / 64,5 cm (Gesamttiefe)

PL-Seite 68

Wandpaneel
rechts mit einer Schiene zum Einhängen von Trägerarmen,

Breite: 41,3 / 54,3 / 84,3 / 110,3 cm (inkl. Schiene)
Höhe: 231 / 243 / 267 cm
Tiefe: 6 cm

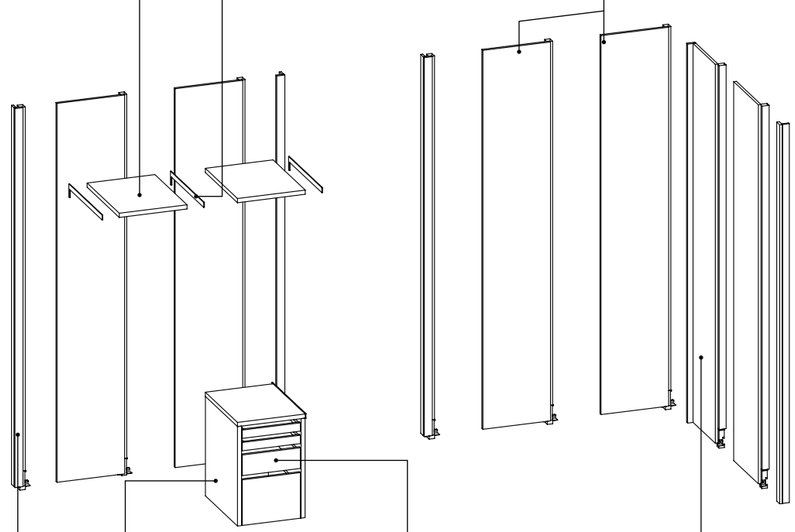

PL-Seite 68

Abschlusspaneel
als Abschluss einer Wandpaneel-Planung

linkes Abschlusspaneel mit Schiene

rechtes Abschlusspaneel ohne Schiene

Breite: 5,2 cm oder variabel bis max. 41,1 cm
Höhe: 231 / 243 / 267 cm
Tiefe: 6 cm

PL-Seite 74

Hängekorpus
Befestigung mit Trägerarmen an den Wandpaneelen.

Breite: 41 / 54,4 / 84 / 110 cm
Höhe: 10 / 17,5 / 25 / 32,5 / 40 / 47,5 / 55 / 62,5 / 70 / 77,5 cm
Tiefe: 64,5 cm (Gesamttiefe)

PL-Seite 76


Schubkästen
für Hängekorpus

Breite: 41 / 54 / 84 / 110 cm
Höhe: 7,5 / 15 / 30 cm
Tiefe: 64,5 cm (Gesamttiefe)

PL-Seite 68

Inneneck-Wandpaneel
(Abb. links) links oder rechts mit angesetztem Eckpaneel

Breite: 43,1 / 50,5 / 63 cm
Höhe: 231 / 243 / 267 cm
Tiefe: 9,5 cm

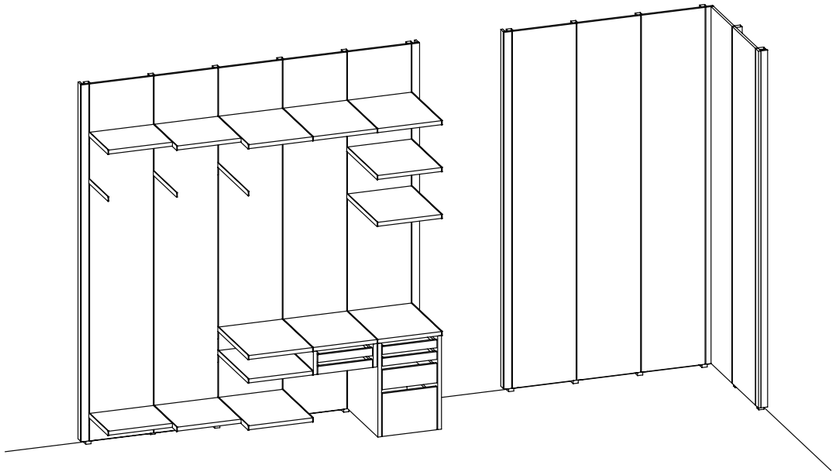


Sie starten immer links mit dem Abschlusspaneel. Das Abschlusspaneel gibt es in der fixen Breite 5,2 cm für seitlich frei hängende Wandpaneele oder dem breitenvariablen Abschluss-paneel für den Wandanschluss.

Danach planen Sie die 40 / 54 / 84 oder 110 cm breiten Wandpaneele. Sie sind mit einer vertikalen Schiene ausgestattet, in die Trägerarme für Böden und Hängekorpusse für Schubkästen und Auszüge eingehängt werden. Zwischen zwei Böden oder Hängekorpussen auf gleicher Planungshöhe ist nur ein Trägerarm erforderlich.

Bei unterschiedlichen Planungshöhen benötigen beide Böden einen Tragarm.

Den rechten Abschluss bildet wieder das 5,2 cm breite oder das breitenvariable Abschlusspaneel.

Wählen Sie für die Wandpaneele zwischen allen interlübke Mattlacken oder Holz aus. Für die Böden, LED-Leuchtböden und Hängekorpusse stehen die 4 Innenfarben weiß, grau, kristallweiß, anthrazit und muschel zur Verfügung.

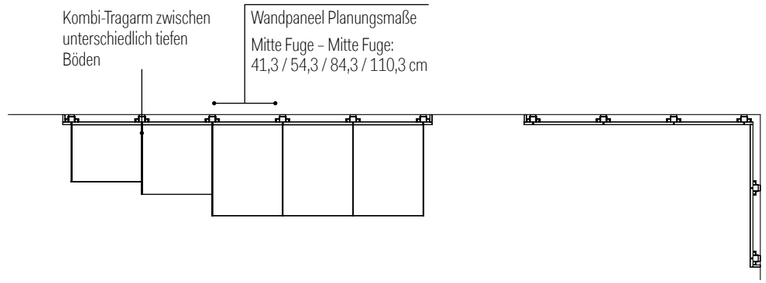



Stromleitschiene im Wandpaneel

Für die Stromversorgung der LED Leuchtböden wird links und rechts in das Wandpaneel eine elegante Stromleitschiene eingelassen. Damit lassen sich die LED-Leuchtböden – ohne Kabel – einfach in der Höhe verstellen oder ergänzen.
Ein Tipp: Planen Sie die Stromquelle hinter oder oberhalb der Wandpaneele.

Bitte bestellen Sie für die Stromversorgung der Stromleitschienen das Grundset für Beleuchtung und Erweiterungssets. Wenn die Trafo- Leistungsgrenze von 72 W erreicht ist, bitte zusätzlich Erweiterungssets mit weiterem Trafo bestellen.



Abschlusspaneel



Tragarm in der vertikalen Schiene zwischen Wandpaneelen, für Einzelböden oder zwischen zwei Böden

Garderobe










Für die einfache Planung gibt es bereits fertig zusammengestellte Garderobenpaneele mit verschiedensten Ausstattungen – vom Beleuchtungsboden, über den Garderobenhaken bis hin zum beleuchteten Utensilienkasten – in den Breiten 41 / 54 cm und in den Höhen 213 / 243 und 267 cm.

Alternativ können Sie selbst die Garderobenpaneele individuell aus Einzelelementen zusammen stellen.


Links und rechts der Garderobenpaneele können Sie 37,3 / 44,7 oder 64,5 cm tiefe Schrankelemente planen.

Dank der geringen Tiefe von nur 35 cm, inkl. Böden, finden Garderobenpaneele auch im schmalen Flur Platz.

Alle Böden bzw. Einteilungen sind nicht in der Höhe verstellbar.

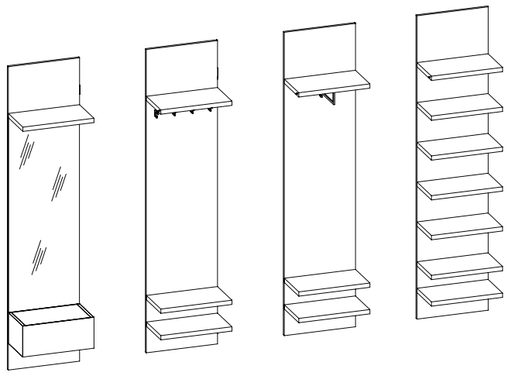

PL-Seite 82
Beispiele für bereits fertig zusammengestellte Garderobenpaneele

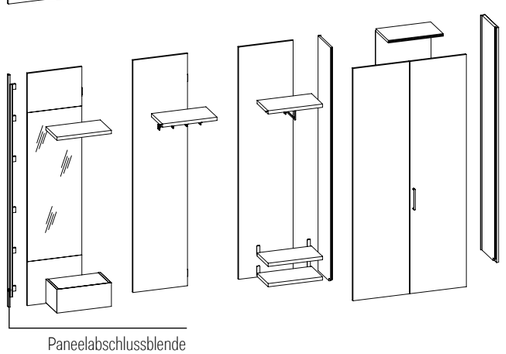

PL-Seite 84
Beispiele für die individuelle Zusammenstellung der Garderobenpaneele aus Einzelelementen.

Bei seitlich freistehenden Garderobenpaneelen ist eine Paneelabschlussblende erforderlich, damit man nicht dahinter sehen kann.

Garderobe – Planungsbeispiel










Details machen den Unterschied – edle, Alu glänzende Kleiderhaken für die Paneele oder Kleiderstangen unter Böden

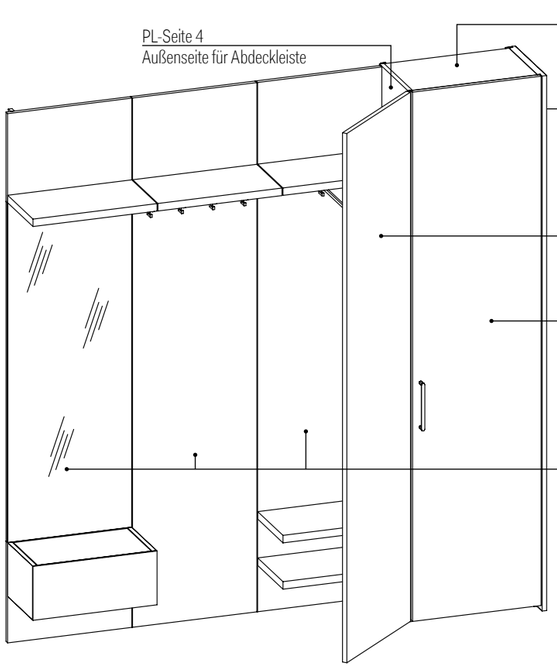

Drehtür an Außenseite (W 9134, W 9135, W 9144, W 9145, W 9164, W 9165) für Abdeckprofil vor Garderobenpaneelen mit oberem und unterem Boden bzw. Utensilienkasten. Sie wird an einer Außenseite befestigt, wenn mit einem Schrankelement weitergeplant wird.


Sie wird an einer Einzelseite (W 2933, W 2943, W 2963, W 2936, W 2946, W 2966) befestigt, wenn links und rechts nicht mit einem Schrankelement weiter geplant wird.

LED-Leuchtböden haben an der Hinterkante ein Kabel für die Stromzufuhr, das hinter den Garderobenpaneelen zur Stromquelle geführt wird.

Bei Paneel mit Wandanbindung ist keine Paneelabschlussblende erforderlich

Für spezielle Raumsituationen stehen Ihnen verschiedenste Sonderanfertigungen zur Verfügung. Die gängigsten Sonderanfertigungen sind in der Preisliste auf den Seite 88 – 89 aufgeführt. Viele weitere Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen

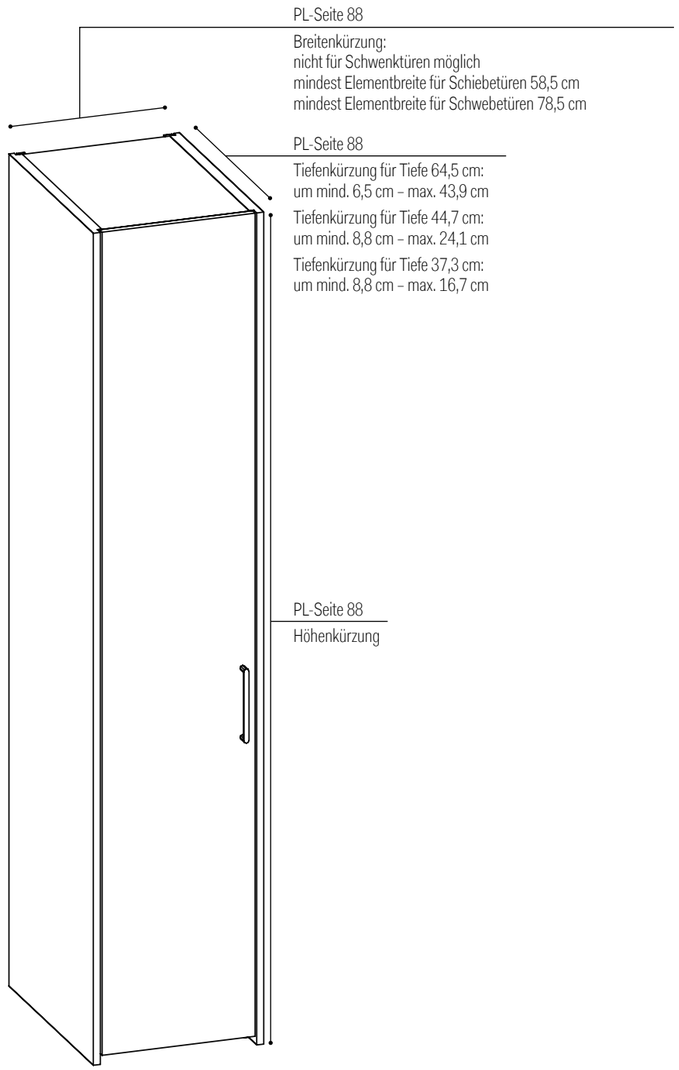




Für die Anpassung an Dachschrägen benötigen wir von Ihnen die Raumhöhe unter der Schräge, die Raumtiefe der Schräge sowie die gesamte Raumhöhe. collect-Schränke können seitlich oder hinten an Schrägen angepasst werden.

Im Bereich der Schräge sind keine Einlegeböden und Inneneinteilungen möglich.

Planungsübersicht für Einbau in Dachschräge als Sonderanfertigung

Skizze erforderlich — PL-Seite 89
Seitlich abgeschrägt nur für Schrankelemente mit und ohne Drehtüren in Lack und Holz

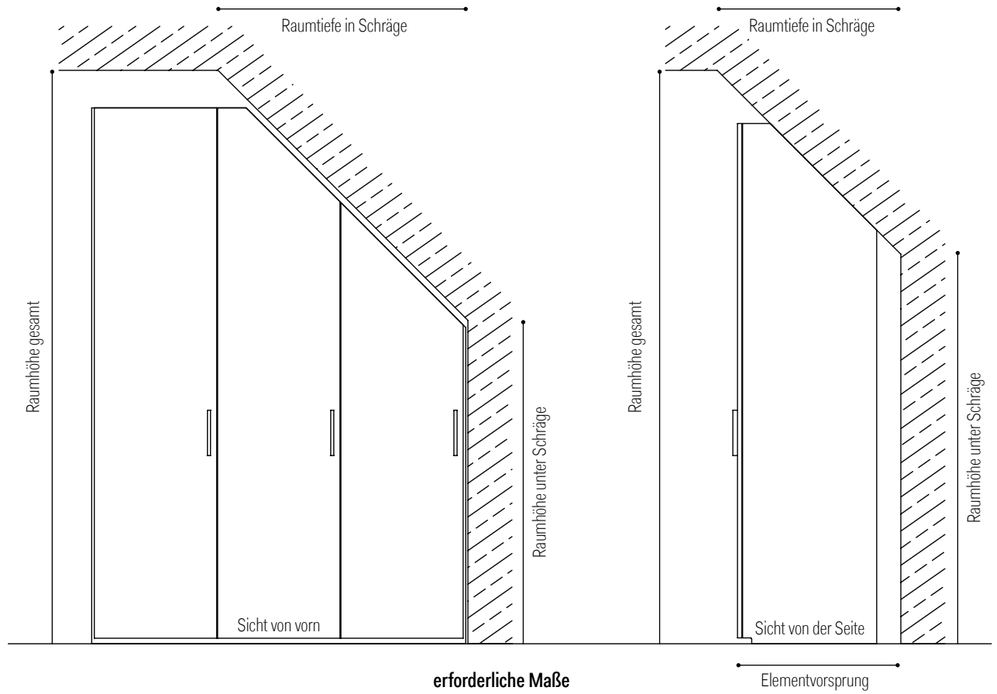

erforderliche Maße