interlübke

Cube gap LED-Fugenbeleuchtung mehrfarbig

ab 05/2014

Achtung !:

-Mehr als 6,5 Meter Lichtleiste erfordern ein Erweiterungseinspeiseset mit Slave-Einheit zur Stromversorgung und Synchronisation der Farben.(siehe Bild 11)Verkabelung (siehe Bild 15-16)

-Bei Raumteilerkommoden werden die Elektrokomponenten unter die Kommoden gelegt. Die Leitungsdurchführung nach unten erfolgt durch die Ausfräsungen zwischen den Kommoden (siehe Bild 17)

Montagereihenfolge:

1) Gundset Bauteile:
   - Netzleitung (Europa)
   - Spannnungswandler 12 Volt (Trafo)
   - Funkschaltung
   - Mehrfachverteiler mit Codierung weiß / schwarz

2) Lichtleiste links in Boden Ausfräsung eingelegt und Leitungen angeschlossen.

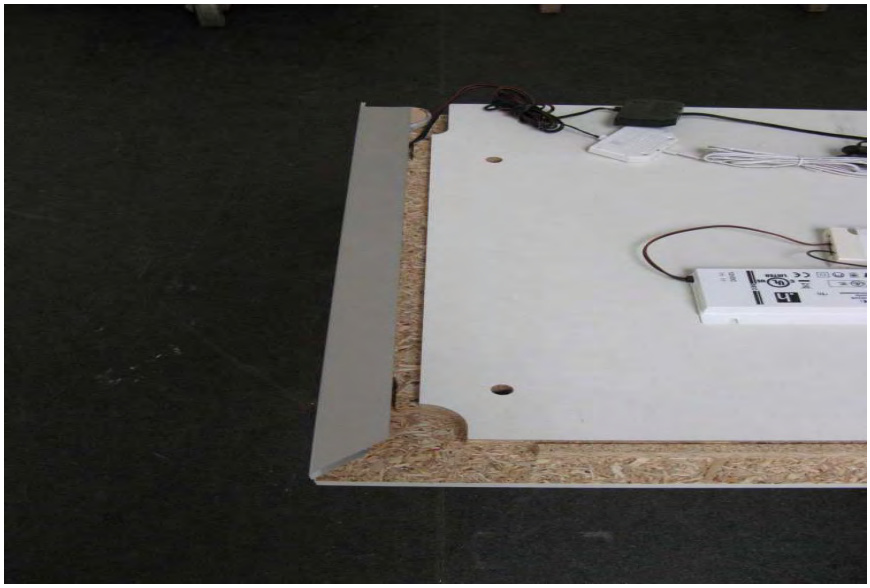

3) Lichtleiste vorn in Ausfräsung eingelegt und Leitung durch Nut nach hinten verlegt. Leuchten und Kabel mit Hilfe der beigelegten Klebestreifen fixieren.

4) Leitungen der vorderen Leuchte an den Mehrfach Verteilern anschließen.

5) Lichtleiste rechts in die Ausfräsung einlegen und Leitung durch Nut nach hinten verlegen. Leuchten und Kabel mit Hilfe der beigelegten Klebestreifen fixieren.

6) Verlängerungsleitungen (1,8m) an die rechte Leuchte anschließen und nach links zur Versorgungseinheit führen. Bei größeren Längen weitere Verlängerungskabel nehmen.

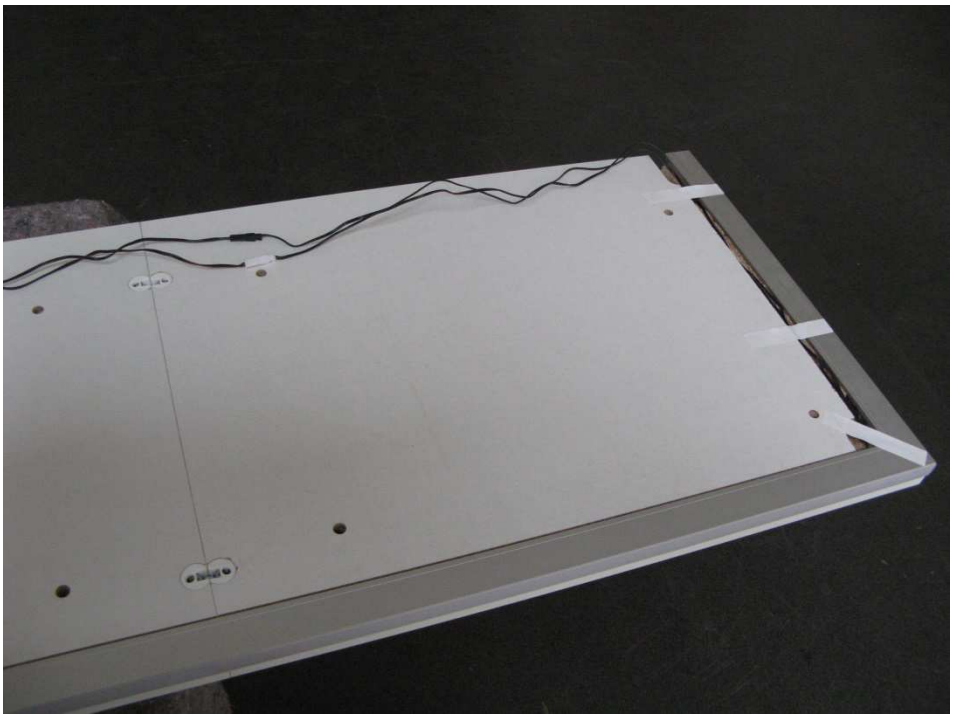

7) Alle Leuchten sind jetzt an die Versorgungseinheit angeschlossen.
Bei mehr wie 6 Leuchten, weiteren Verteilerstecker verwenden.

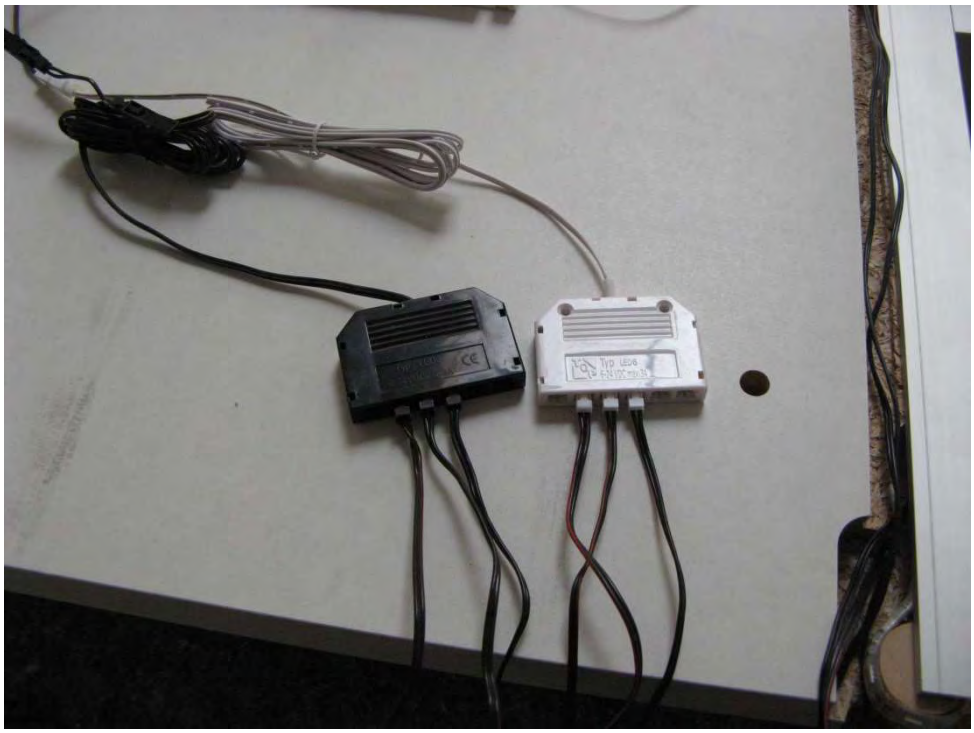

8) Die Beleuchtung an die Stromversorgung anschließen.
Am Handsender die oberste (runde) Taste drücken um die Beleuchtung ein zu schalten.

9) Die Fugenbeleuchtung ist jetzt eingeschaltet. Alle Lichtleisten auf Funktion prüfen, bevor der Aufbau des Möbels fortgesetzt wird.

10) Die Lichtfarbe kann am Handsender eingestellt werden. Die Multicolor Fugenbeleuchtung besteht aus Rot, Grün und Blau leuchtenden LED. Für jede Farbe ist auf dem Handsender eine eigene dimm Funktion Taste. Die Tasten 1 bis 6 erlauben das abspeichern von Wunschfarben um diese schnell wieder aufrufen zu können. Die untere Taste ist zum Dimmen der Gesamten Helligkeit. (Ein automatischer Farbwechsel, wird bei diesem System nicht angeboten.) (siehe auch beigelegter Bedien-und Programmieranleitung!)

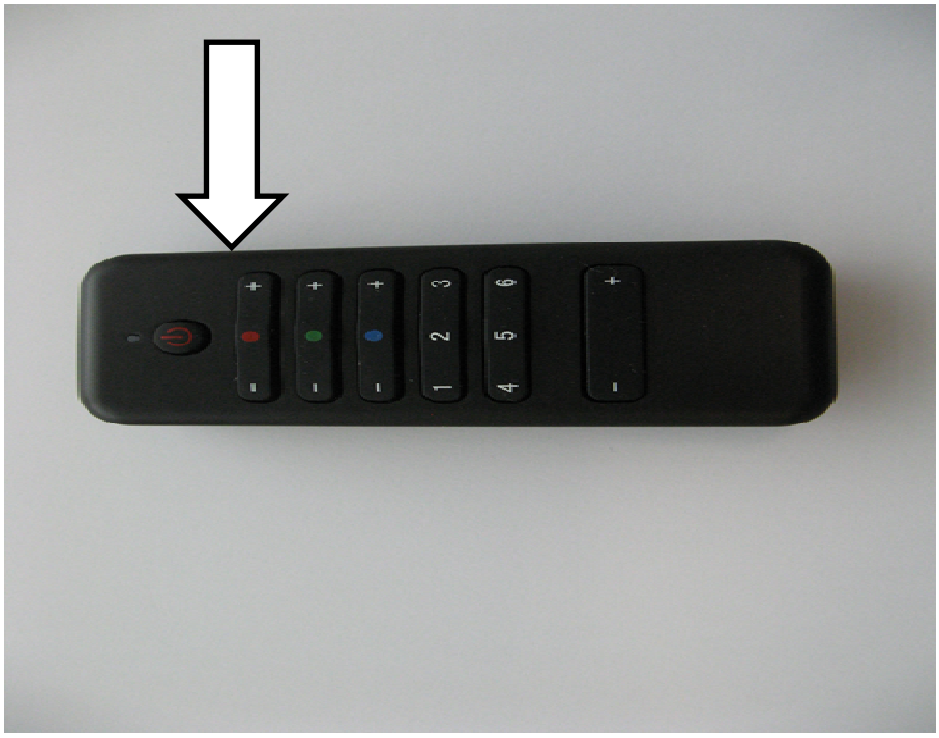

Achtung ! – nur maximal 6,5 lfm. Lichtleiste an einen Spannungswandler anschließen !
- bei größer 6,5 lfm. folgendes:

11) Erweiterungseinspeiseset Bauteile:
- Verbindungsleitung 2 Meter für 230 Volt
- y-Verteiler f.Hochvoltleitung
- Spannnungswandler 12 Volt (Trafo)
- Slave Modul
- Mehrfachverteiler mit Codierung weiß / schwarz

12) Spannungswandler und Funksteuereinheiten unter die Kommoden legen, bei hängenden Kommoden kletten. (auf den Fotos nur zur Veranschaulichung auf den Kommoden plaziert!)

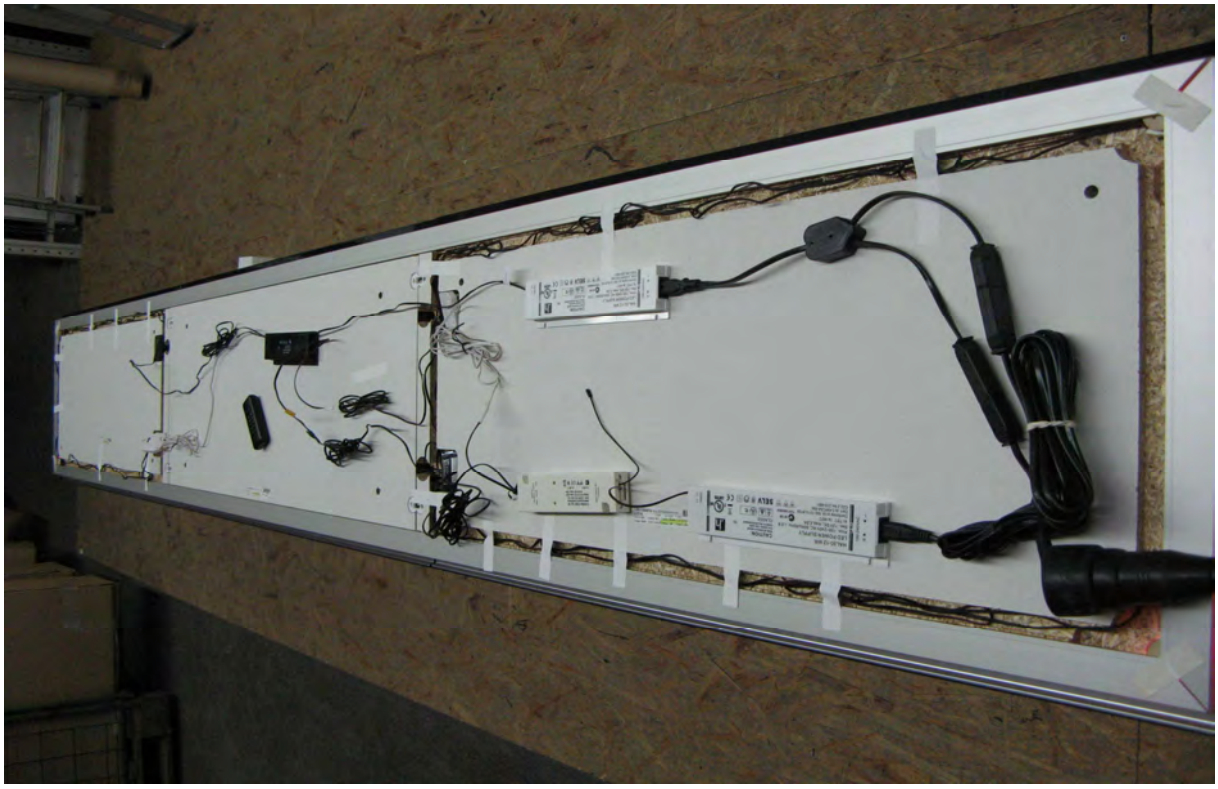

Bild 13 =Gesamtansicht bei einer Raumteilerlösung mit Grund- und Erweiterungsset . Bei wandge-Bundenen Lösungen können, die Kabel hinter der Rückwand nach unten geführt werden.

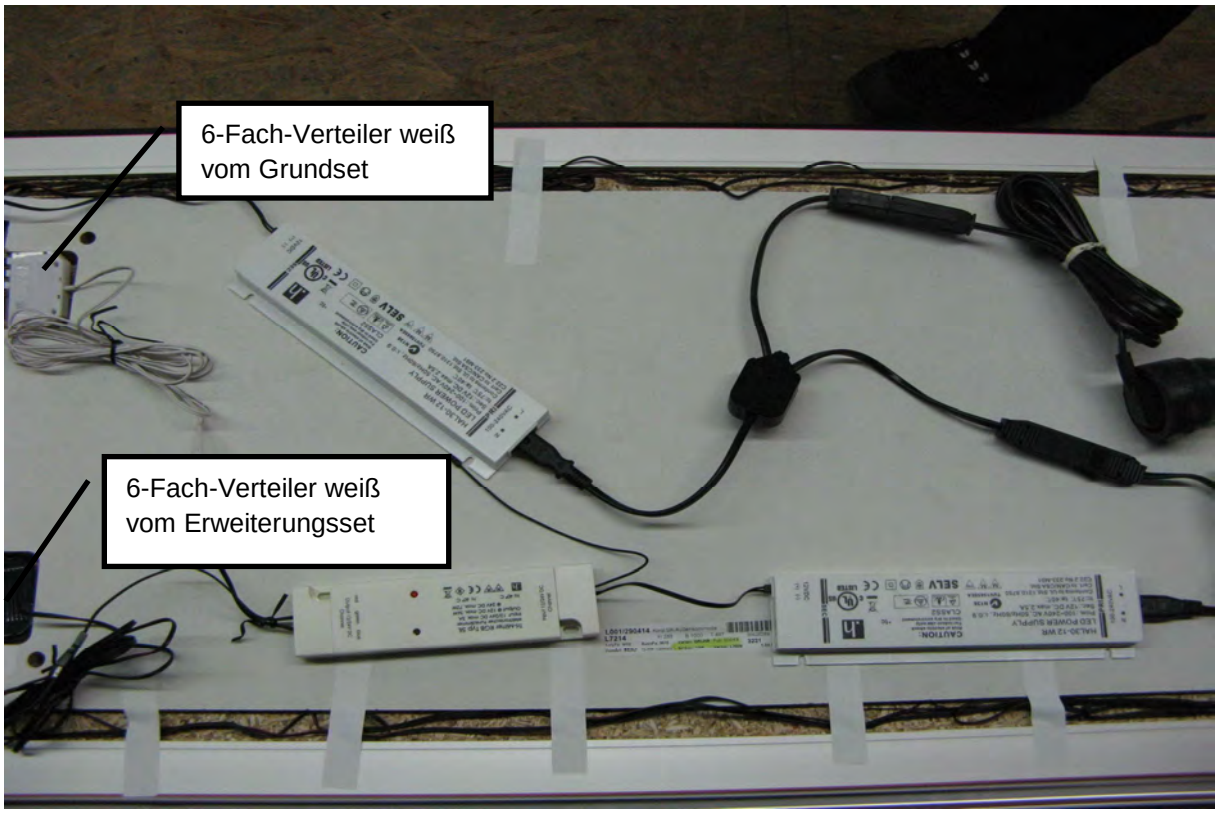

Bild 14

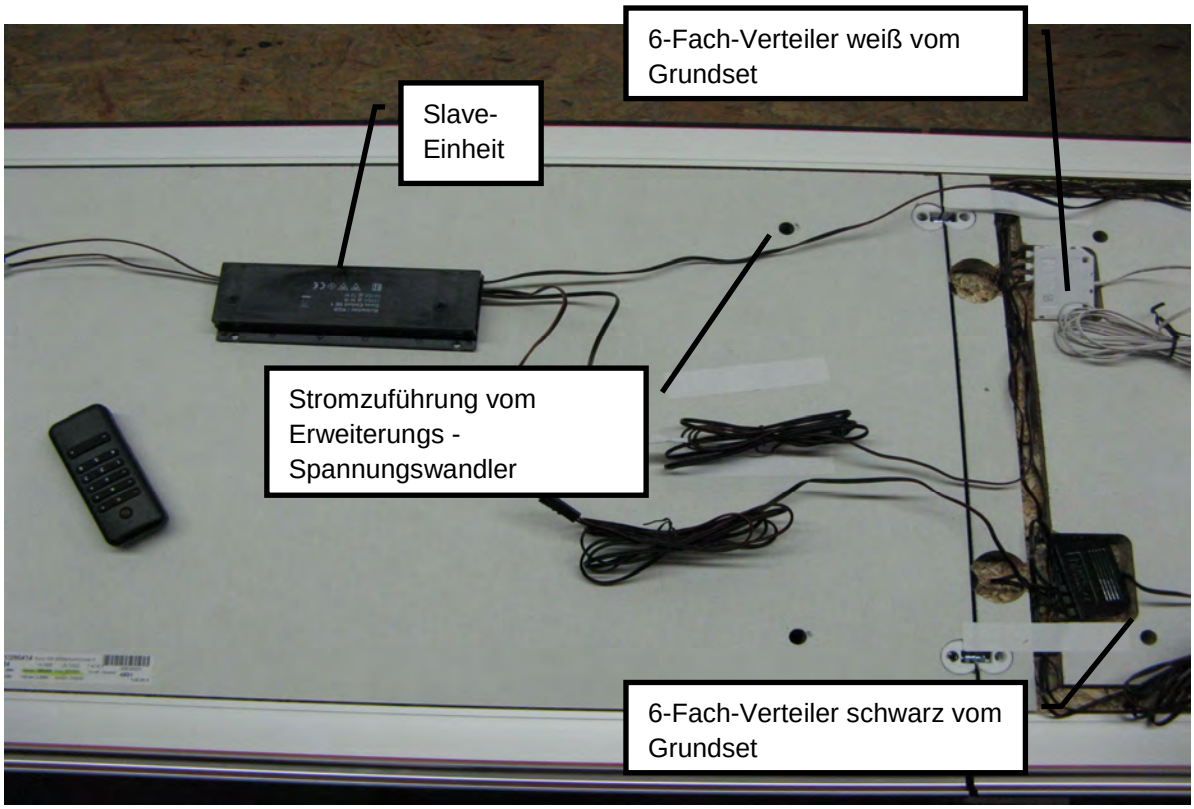

Bild 15 = Anschluß der Slave-Einheit an die 6-Fachverteiler des Grundsets

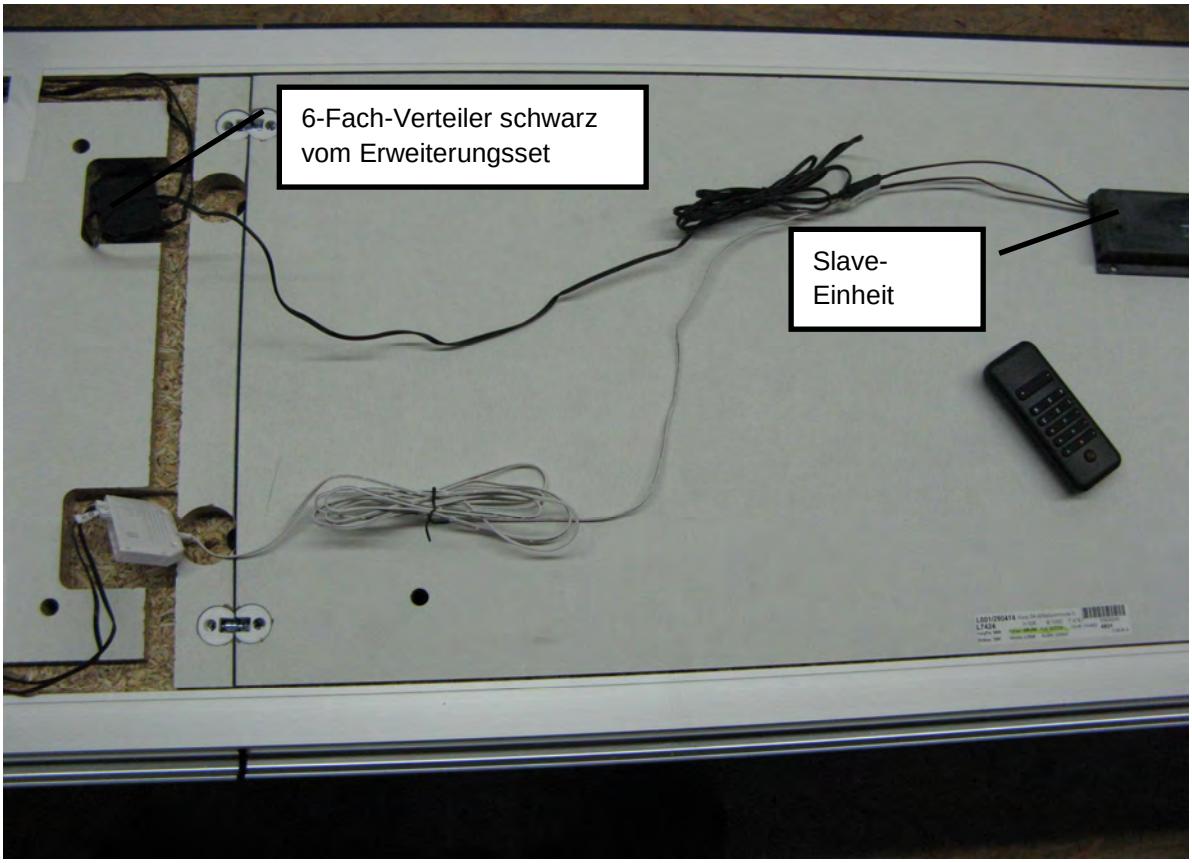

Bild 16

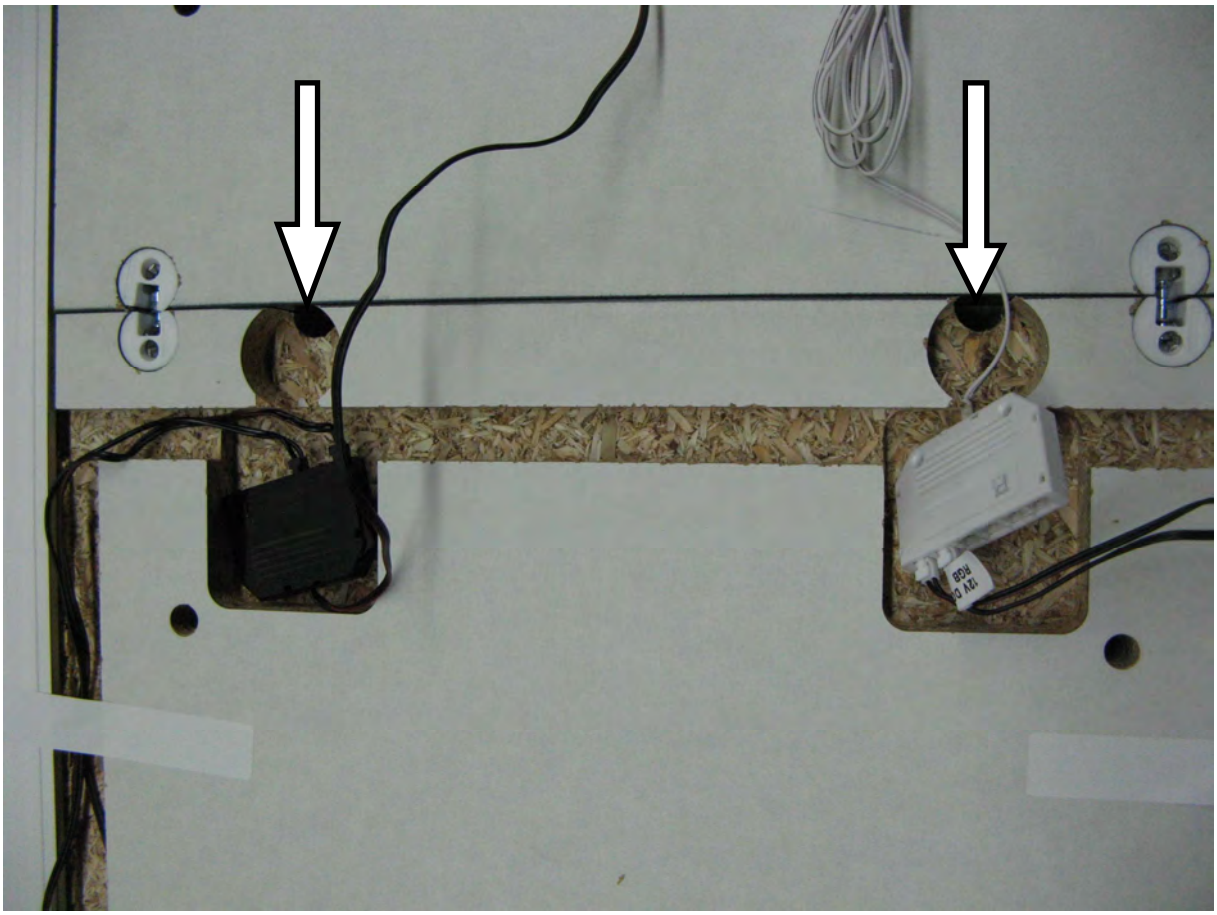

Bild 17= Bei Raumteiler Kabelführung nach unten beachten