VIELSEITIG

collect

Kleiderschrank

Garderobe

Begehbare Kleiderschränke

Raumteiler

Vitrine

Design: **Heide & Kräling**







collect

1963 schlägt der Schweizer Innenarchitekt Walter Müller interlübke die Produktion eines sogenannten Endlosschrankes vor; dieser wird aus wenigen Teilen zusammengesetzt und ist im Anbauverfahren quasi endlos erweiterbar. Unter der Bezeichnung interlübke 61 wird der revolutionäre Entwurf zu einem Erfolgsprogramm. Die Konzeptidee findet sich in weiterentwickelter Form bis heute im Schrankprogramm collect.

collect zeichnet sich wie folgt aus:
- Universell einsetzbar für den Schlaf-, Wohn-, Arbeits- und Flurbereich.
- Individuell fast grenzenlos zusammen zustellen.

Das gewährleisten:
- 7 Türausführungen – von Lack, über Glas, bis Holz und Stoff
- 50 Farben / Oberflächen + Individuallack + Wunschlack
- 4 attraktive Innenfarben
- 14 Griffe
- 13 Auszüge für Hosen, Schuhe und Wäsche
- 12 Innenschubkästen
- 6 Innenkommoden
- 4 variable Pillowboxen für Schubkästen
- 8 Einsätze für Schrankelemente mit Aufbewahrungsboxen
- 8 Aufbewahrungsboxen
- 5 Ausstattungen für Türinnenseiten
- Zwischenseiten zum Teilen eines Schrankelemente in verschiedene Funktionen
- Sonderanfertigungen mit denen Sie collect an jeden Raum anpassen können

Einzigartig sind die interlübke Lochschienen in den collect-Innenseiten. Für die optimale Stauraumnutzung lässt sich die Innenausstattung darin im feinen 2,5 cm Höhenraster jederzeit einfach und ohne verbleibende Beschädigungen:
- in der Höhe verstellen
- nachrüsten.

Design: Rolf Heide, Peter Kräling



Programmbeschreibung

collect: ein Programm – Unendlich viele Möglichkeiten 4
Frontausführung und Gestaltung 6
Farbwelt 8
Griffe 10
Inneneinteilungen – Übersicht 13
Grundkonzept und Bezeichnungen 14
Element- und Frontgestaltung 22
Stirnseitenregal und offene Regalelemente 28
TV-Fach 29
Raumteiler 30
Türdurchgang 31
Eckelemente 32
Inneneinteilung – Befestigung in Lochschienen 34
Leucht-Einlegeböden 37
Schrankseiten-Beleuchtung 38
Ordnerschutzmatte 38
Innenmodul 39
Einsatz für Schrankelemente 39
Kleiderbügel 39
Tür-Innenausstattung 40
Zwischenseiten 41
Wandpaneele 42
Garderobe 44
Sonderanfertigungen 46

Teilepreisliste (TPL) siehe separate Unterlage



Als Garderobe für den Eingangsbereich



Als Bücher- und Ordnerschrank für das Büro



Als Kleiderschrank



Als Einbauschrank in Dachschrägen



Als Vitrine für das Esszimmer



Als Wohnwand mit TV-Fach und offenen Regalelementen



Als Raumteiler anstelle von Trockenbau-Trennwänden in Hotels



Als Kleiderschrank mit Glasschiebetüren



Als Wohnzimmerregal bei dem keine Regalseiten den Blick verstellen



Für begehbare Kleiderschränke



Als Kleiderschrank mit Glasdrehtüren



Als Raumteiler für Apartments



Als Kleiderschrank mit offenen und geschlossenen Bereichen

Frontausführungen und Gestaltung

				
Frontausführung	Mattlack / Mattlack metallic	Klarglas (Optiwhite)	Klarglas (Optiwhite)	Mattglas (Optiwhite)
Front-Rückseite	Mattlack / Mattlack metallic	vollflächig Mattlack / Mattlack metallic	Vitrinentür mit schmalem Rahmen in Mattlack / Mattlack metallic	vollflächig Mattlack / Mattlack metallic
seitliche Abdeckprofile bei Glas-, Spiegel- und Stofftüren 	–	Standard: Mattlack / Mattlack metallic wie Frontfarbe Optional: Alu glänzend	Standard: Mattlack / Mattlack metallic wie Frontfarbe Optional: Alu glänzend	Standard: Mattlack / Mattlack metallic wie Frontfarbe Optional: Alu glänzend
Farbschlüssel	M..	S..	S..	T..

Gestaltungselemente


Außenseiten	Mattlack / Mattlack metallic	-	-	-
Abdeckleisten für Außenseiten	Mattlack / Mattlack metallic / Alu glänzend	-	-	-
Schrankabdeckboden	Mattlack / Mattlack metallic	-	-	-
Wandpaneele	Mattlack / Mattlack metallic	-	-	-
Garderobenelemente	Mattlack / Mattlack metallic	-	-	-

				
Mattglas (Optiwhite)	Hochglanzlack	Holz	Spiegel	Stoff
Vitrinentür mit schmalem Rahmen in Mattlack / Mattlack metallic	Mattlack	Holz	Mattlack	Mattlack
Standard: Mattlack / Mattlack metallic wie Frontfarbe Optional: Alu glänzend	-	-	Standard: Alu glänzend Optional: Mattlack / Mattlack metallic	Mattlack / Mattlack metallic / Alu glänzend, bitte angeben
T..	M...	H1.. für Holzgruppe 1 H2.. für Holzgruppe 2	O80	W..

-	Hochglanzlack	Holz	-	-
-	-	-	-	-
-	Hochglanzlack	Holz	-	-
-	-	Holz	-	-
-	-	-	-	-

Außenseiten und Schrankabdeckboden

Für die individuelle Gestaltung stehen zwei verschiedene Außenseiten und ein Schrankabdeckboden zur Verfügung.












TPL-Seite 4
Außenseite, frontbündig
Außenseite mit sichtbarer 2 cm starker Vorderkante, die bis zum Boden durchläuft, geben collect-Schränken einen eher solitären Charakter.

Planungsbreite: 3,2 cm


TPL-Seite 4
Zusammen mit den 1 cm starken Schrankabdeckboden ergibt sich ein Rahmen, der mehr Wohnlichkeit verleiht.

Schrankabdeckboden und Außenseite, frontbündig.









TPL-Seite 4
Außenseite mit Abdeckleiste
Außenseiten, die vorn mit einer 0,8 cm schmalen Abdeckleiste versehen werden, ergeben feine seitliche Einfassungen, die je nach Farbe oder Oberfläche andere Anmutungen schaffen. Die Abdeckleiste gibt es in allen Mattlacken oder in Alu glänzend. Ob passend zur Frontfarbe, in einer akzentuierenden Farbe oder in Alu glänzend: Die optische Wirkung ist immer wieder anders.
Um den Farbmix zu ermöglichen, sind Außenseite und Abdeckleiste separat zu bestellen, siehe Seite TPL-Seite 4.

Planungsbreite: 2,0 cm

Seite 12
Ein Tipp zur Gestaltung:
Formal perfekt auf die Abdeckleiste abgestimmt sind die vertikale Griffleiste und der Stegprofilgriff.

Hinweis:
Außenseiten ohne Abdeckleiste sind nur für den Weiterbau mit Passleisten und Eckleisten geeignet. Zudem werden sie links und rechts von Türdurchgängen und neben Stirnseitenregalen geplant.

Mattlacke

M02 kristallweiß

M03 schneeweiß

M01 weißgrau

M07 wollweiß

M14 platin

M33 kiesel

M34 stein

M35 grafit

M28 rauch

M29 nebel

M21 anthrazit

M20 schwarz

M17 sand

M23 muschel

M19 schlamm

M26 biscuit

M27 taupe

M16 elephant

M69 mocca

M96 aqua

M98 nachtblau

M86 seegrün

M88 grau-grün

M43 braunrot

M48 beere

M47 kirschrot

M90 puder

M91 sandelholz

M93 zitrone

M94 senf

M95 curry

M91 sandelholz

Mattlacke metallic

M13 alu metallic

M12 nickel metallic

M11 silbergrau metallic

M10 bronze metallic

M09 gold metallic

Gläser

S.. / T.. Optiwhite klar/matt

Glasrückseite vollflächig lackiert

Glasrückseite mit schmalem Rahmen lackiert

Glasrückseite vollflächig oder als Vitrinentür mit schmalem Rahmen in allen Mattlacken oder Metalliclacken

Hochglanzlacke

M102 kristallweiß

M103 schneeweiß

M128 rauch

M121 anthrazit

M120 schwarz

M117 sand

M123 muschel

M126 biscuit

M127 taupe

Hölzer

A71 europ. Kirschbaum

E72 Nussbaum

D72 Eiche hell

D73 Eiche braun

D71 Eiche dunkel

Stoff

W.. Stoffzugabe

Individuallack matt ohne Gegenmuster

Sie bestellen auf Basis der Farbfächer RAL, NCS und SIKKENS die Individualfarbe in Mattlack.

Interlübke bearbeitet den Auftrag ohne Ihnen ein Gegenmuster zu schicken. Diese Regelung gilt ausschließlich für Mattlack.

Ausgenommen sind Farben mit hoher Leuchtkraft (Neon) und Metallic-Effekten.

Wunschlack mit Gegenmuster

Sie bestellen auf Basis der Farbfächer RAL, NCS und SIKKENS, oder eines Kundenmusters (Mindestgröße DIN A4) und interlübke fertigt diese Farbe nach Freigabe des Gegenmusters für Sie.

Diese Regelung gilt für alle Hochglanzflächen und Kundenfarben. Der Liefertermin errechnet sich ab der Freigabe der Gegenmuster.

Details zu Individual- und Wunschlack siehe Teilepreisliste Seite 2.



Bügelgriff
Position: bei Doppeltüren beidseitig
Farbe: M21 anthrazit gepulvert
O19 Alu glänzend
O86 Edelstahlfarbig
O13 alufarbig
Höhe: 20,6 cm
Breite: 1,4 cm
Tiefe: 3 cm
Bohrabstand: 19,2 cm



Stangengriff
Position: bei Doppeltüren beidseitig
Farbe: O19 Alu glänzend
O13 alufarbig
Höhe: **20,6 oder 37 cm**
Breite: 1,4 cm
Tiefe: 2,6 cm
Bohrabstand: 19,2 oder 35,6 cm

Steggriff, kurz, für Einzeltür
Position: werkseits in Türkante eingelassen, nachträgliche Montage nicht möglich
Farbe: O19 Alu glänzend
Höhe: 22,3 cm
Breite: 0,35 cm
Tiefe: 1,8 cm



2 Steggriffe, kurz, für Doppeltür
Position: rechter Griff oben / linker Griff unten. Werkseits in Türkante eingelassen, nachträgliche Montage nicht möglich.
Farbe: O19 Alu glänzend
Höhe: 2 x 11 cm
Breite: 0,35 cm
Tiefe: 1,8 cm



Steggriff, kurz, für Schubkasten
Position: werkseits in Schubkastenfront eingelassen, nachträgliche Montage nicht möglich
Farbe: O19 Alu glänzend
Höhe: 11 cm
Breite: 0,35 cm
Tiefe: 1,8 cm





Steggriff, lang, für Einzeltür
Position: werkseits in Türkante eingelassen, nachträgliche Montage nicht möglich
Farbe: O19 Alu glänzend
Höhe: 102,3 cm (Unterkante Tür*)
Breite: 0,35 cm
Tiefe: 1,8 cm

2 Steggriffe kurz und lang für Doppeltür
Position: rechter Griff oben / linker Griff unten. Werkseits in Türkante eingelassen, nachträgliche Montage nicht möglich.
Farbe: O19 Alu glänzend
Höhe: 91 cm (Tür links*)
11 cm (Tür rechts)
Breite: 0,35 cm
Tiefe: 1,8 cm

*Höhe von Unterkante Tür aus gemessen




Taillierter Griffknopf
Position: bei Doppeltüren beidseitig
Farbe: Basisteil O19 Alu glänzend,
Abdeckung O19 Alu glänzend,
M.. Mattlack, M.. Hochglanzlack
Ø: 3 cm
Tiefe: 2,5 cm



Versenkbarer Griffknopf
Position: bei Doppeltüren beidseitig
Farbe: O19 Alu glänzend
Ø: 3 cm
Tiefe: 2 / 1,7 cm
Aufpreis: 44,– €



Ringgriff
Position: bei Doppeltüren beidseitig
Farbe: O19 Alu glänzend
Ø: 3,5 cm
Höhe: 3,5 cm
Tiefe: 3,5 cm
Breite: 1,2 cm

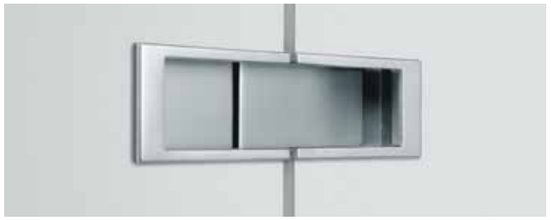

Schalengriff, klein
Position: links oder rechts in die Türkante eingelassen Kombinationsbeispiel in Verbindung mit Griffprofil, horizontal, siehe unten rechts
Farbe: O19 Alu glänzend, M.. Mattlack
Höhe: 3,1 cm
Breite: 7,5 cm
Aufpreis: 55,– €



Schalengriff, groß
Position: horizontal mittig in die Front eingelassen
Farbe: O19 Alu glänzend, M.. Mattlack
Höhe: 3,1 cm
Breite: 15,4 cm
Aufpreis: 106,– €



Griffprofil, horizontal für geteilte Drehtüren und Schubkästen
Position: niedriges Profil in Unterkante Drehtüren hohes Profil in Oberkante Drehtüren und Schubkästen
Farbe: O19 Alu glänzend, M.. Mattlack
Höhe: 2,8 cm
Breite: wie Front





Kombinationsbeispiele für Schalengriff, klein, zusammen mit Griffprofil horizontal in M.. Mattlack

Kombination von Schalengriff, klein und Griffprofil für O19 Alu glänzend aufgrund von materialbedingtem Farbunterschiede nicht möglich

Griffe und Schloss



Griffleiste, vertikal
seitlich in Frontkante eingelassen,
bei Doppeltüren nur rechts
Farbe: 019 Alu glänzend, M.. Mattlack
Höhe: wie Tür
Breite: 0,7 cm
Tiefe: 2,8 cm



Stegprofilgriff
seitlich in Frontkante eingelassen,
bei Doppeltüren nur rechts
Farbe: 019 Alu glänzend, M.. Mattlack
Höhe: 109,6 (von Unterkante rechte Tür)
Breite: 0,7 cm
Tiefe: 2,8 cm



Muschelgriff
seitlich in Frontkante eingelassen,
bei Doppeltüren nur rechts
Farbe: M.. Mattlack
Höhe: 18,2 cm
Breite: 1,6 cm
Aufpreis: **55,– €**



offen





geschlossen

Schloss mit Klapp-Schlüssel und integriertem Ersatzschlüssel
Position: 4,5 cm neben dem jeweiligen Griff.
Nicht in Kombination mit Steggriffen möglich.
Farbe: Schloss 086 edelstahlfarbig,
Schlüssel 020 schwarz
Tiefe: 37,3 / 44,7 cm – bei Elementen mit Schloss werden die Einlegeböden werkseits um 1,4 cm in der Tiefe gekürzt!
Aufpreis: **89,– €**

Welcher Griff ist auf welcher Front möglich

	Drehtüren		Schiebetüren		Schwebetüren		Falttüren		Schwenktüren		Außen-Schubkästen allgemein
	Lack / Holz	Glas / Spiegel / Stoff	Lack / Holz	Glas / Spiegel / Stoff	Lack / Holz	Glas / Spiegel / Stoff	Lack / Holz	Glas / Spiegel / Stoff	Lack / Holz	Glas / Spiegel / Stoff	
Bügelgriff	•	•			•	•	•	•	•	•	•
Stangengriff 20,6 / 37,0	•	•			•	•	•	•	•	•	•
Steggriff	•	•					•	•			•
Taillierter Griffknopf	•	•			•	•	•	•	•	•	•
Versenkbarer Griffknopf	•	•			•	•			•	•	•
Ringgriff	•	•			•	•	•	•	•	•	•
Schalengriff, klein	•						•				
Schalengriff, groß					•				•		
Griffprofil horizontal*	•	•									•
Griffleiste vertikal	•	•	•	•			•	•			
Stegprofilgriff	•						•				
Muschelgriff	•										
Schloss	•	nur Spiegel / Stoff							•	•	•

* für geteilte Fronten

Inneneinteilungen – Übersicht










	Befestigung in Lochschiene	Befestigung auf Schrank- oder Einlegeboden	Befestigung an Türinnenseite	Sonstige
Einlegeboden	•			
Einlegeboden mit Kleiderstange	•			
Kleiderstange	•			
Kleiderlift	•			
Krawatten-/Gürtelhalter	•			
Schuhablage	•			
Schuhauszug	•			
Wäschekorb	•			
Hosenauszug	•			
Wäscheauszug	•			
Innenschubkästen	•			
Innen-Modul für Innenschubkästen / Wäscheauszug		•		
Einsatz für Schrankelemente mit Aufbewahrungsboxen		•		
Innenspiegel mit Krawattenhalter / Utensilienschale			•	
Innenspiegel			•	
Krawatten-/Gürtelhalter			•	
Aufbewahrungsboxen				•
interlübke Kleiderbügel				•
Leucht-Einlegeböden	•			


Grundkonzept und Bezeichnungen

Allgemeine Produkthinweise
- Vier Schrankhöhen 231 / 243 / 267 / 297 cm.
- Drei Schranktiefen 37,3 / 44,7 / 64,5 cm.
- Mindestabstand zur Decke 2 cm, Mindestabstand zur Wand 1 cm.
- Der Schrank ist generell an der Wand oder Decke zu befestigen.
- Die Außen- und Mittelseiten sind zum Anpassen an unebenen Böden unten mit Beschlägen versehen, die in der Höhe um bis 2 cm verstellbar sind.
- Außen- und Mittelseiten verfügen an den Innenflächen über ein Lochschienensystem mit einem Verstellabstand von 2,5 cm.

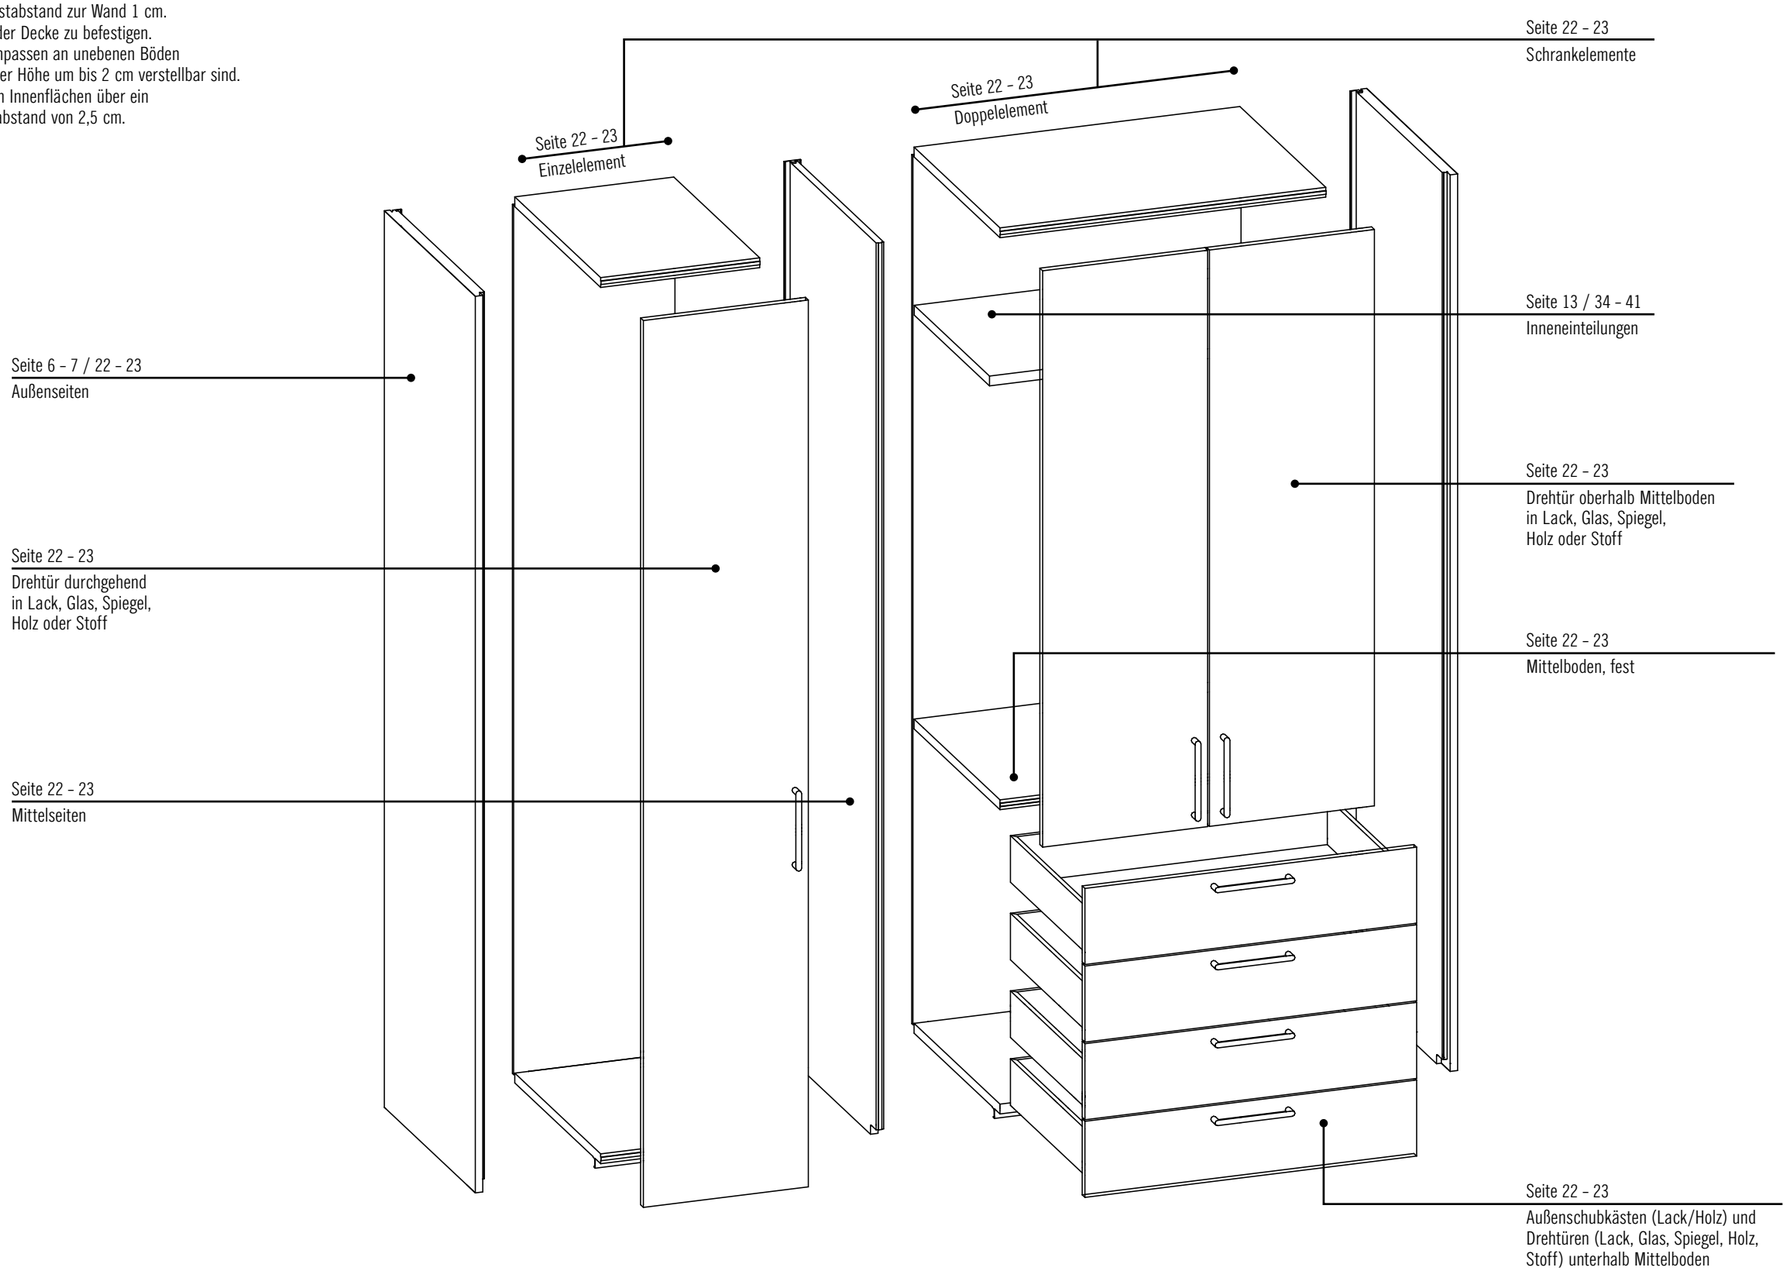


2-türige Schiebetürschränke

Mindestabstand zur Decke 3,5 cm

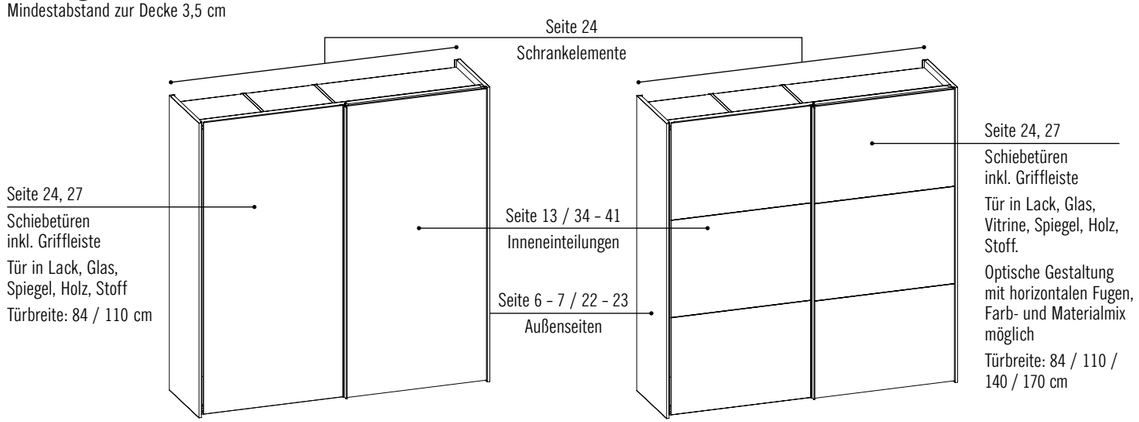


3-türige Schiebetürschränke


Mindestabstand zur Decke 3,5 cm

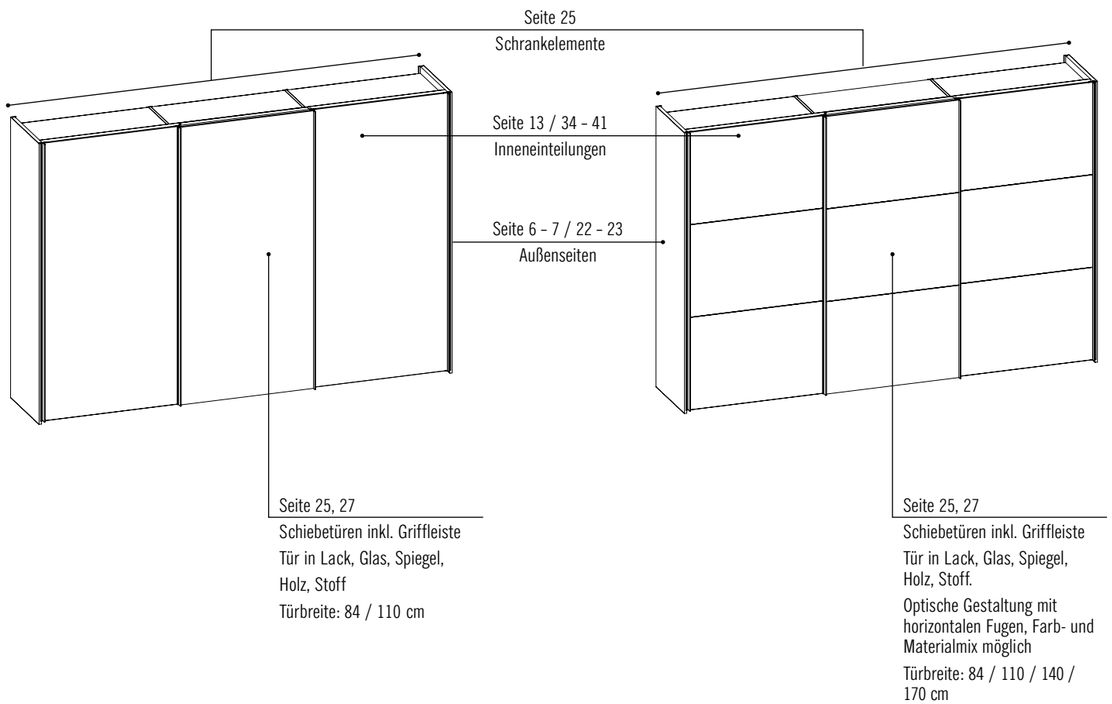

2-türige Schwebetürschränke


Mindestabstand zur Decke 3,5 cm

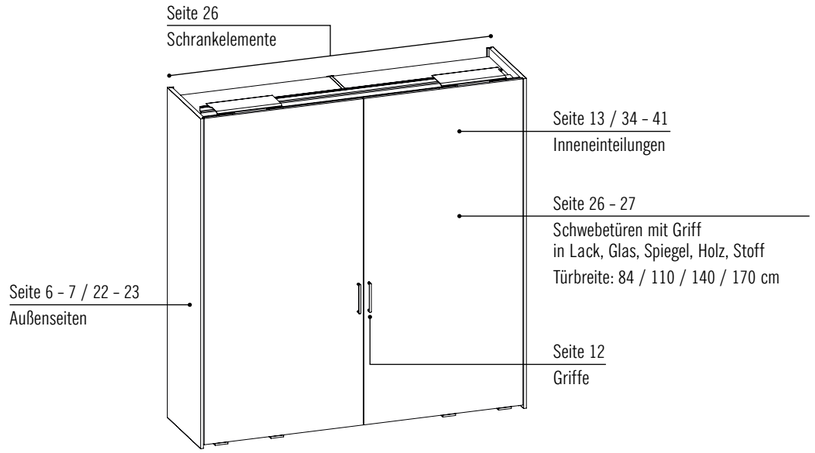





Offene Regalelemente

Mindestabstand zur Decke 2 cm

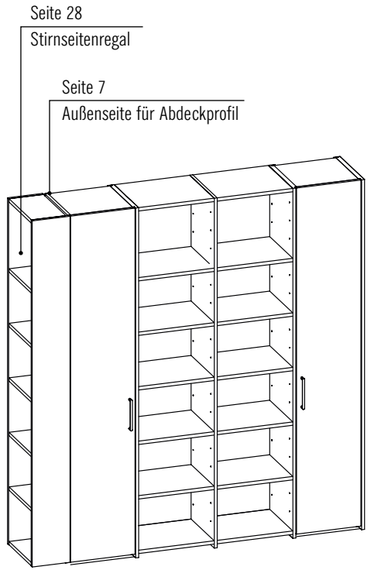

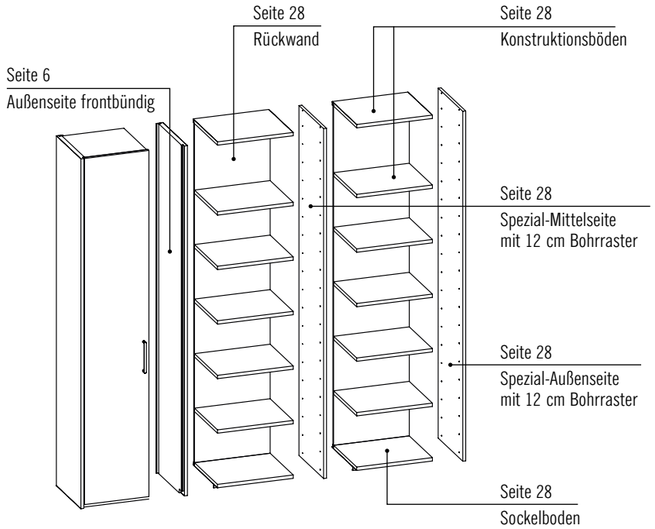


TV-Element

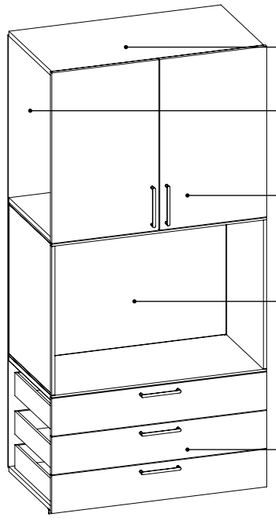

Raumteilerelemente


Mindestabstand zur Decke 2 cm

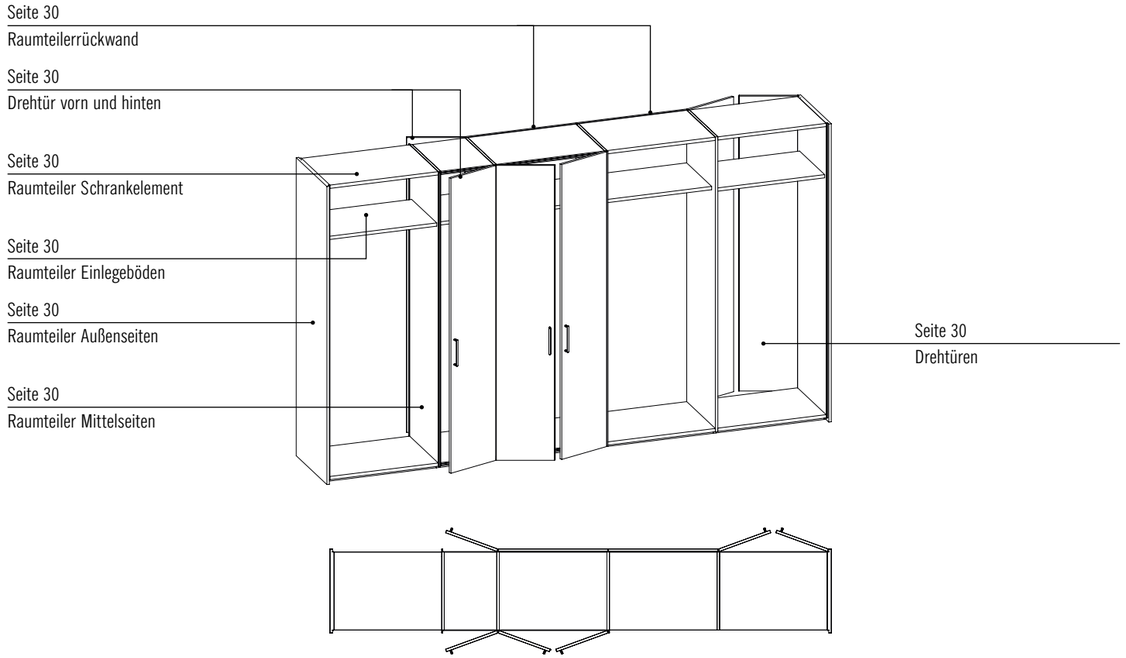


Türdurchgänge auf der Rückseite Raumteilerelemente planen

Mindestabstand zur Decke 2 cm


Schwenktür

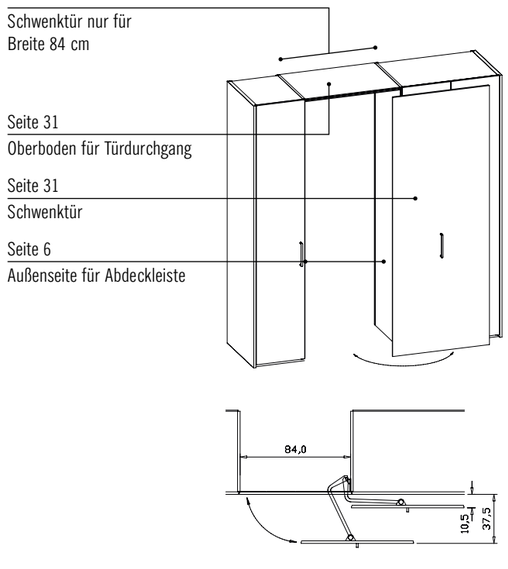


Falttür

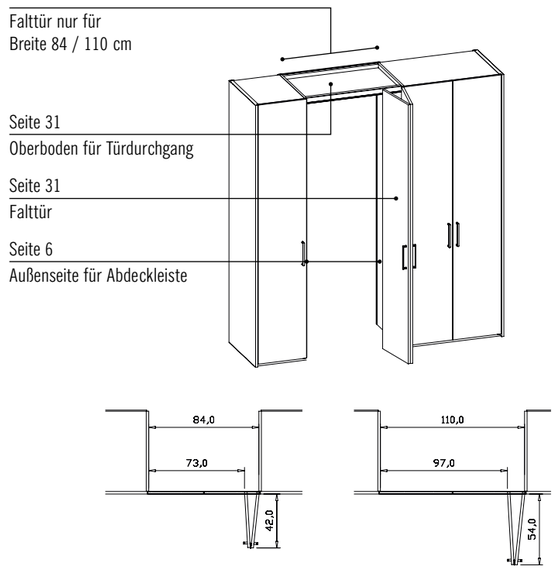


Eckelement mit Front-Eckleiste

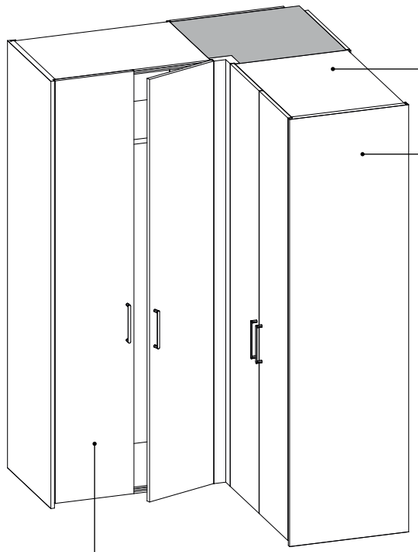


Eckelement ohne Front-Eckleiste

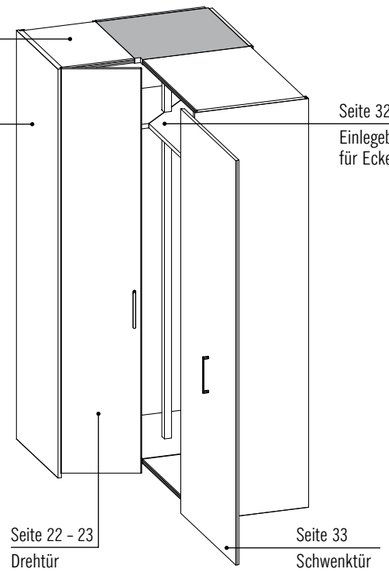

Seite 32
Eckelement mit Front-Eckleiste

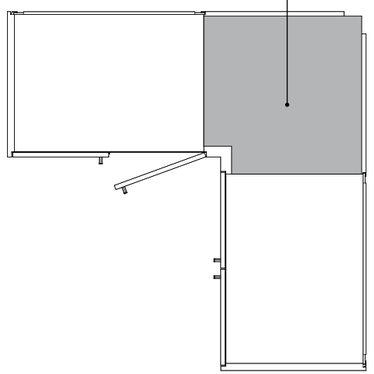


Seite 33
Eckelement ohne Front-Eckleiste

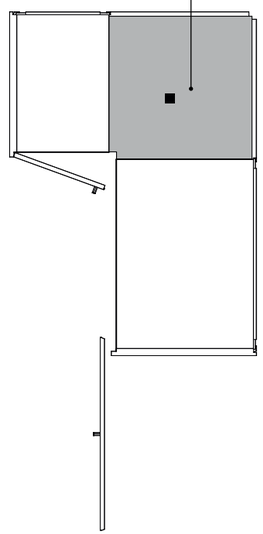


Wandpaneele für begehbare Kleiderschränke, Wohnzimmer und Esszimmer

Mindestabstand zur Decke 2 cm

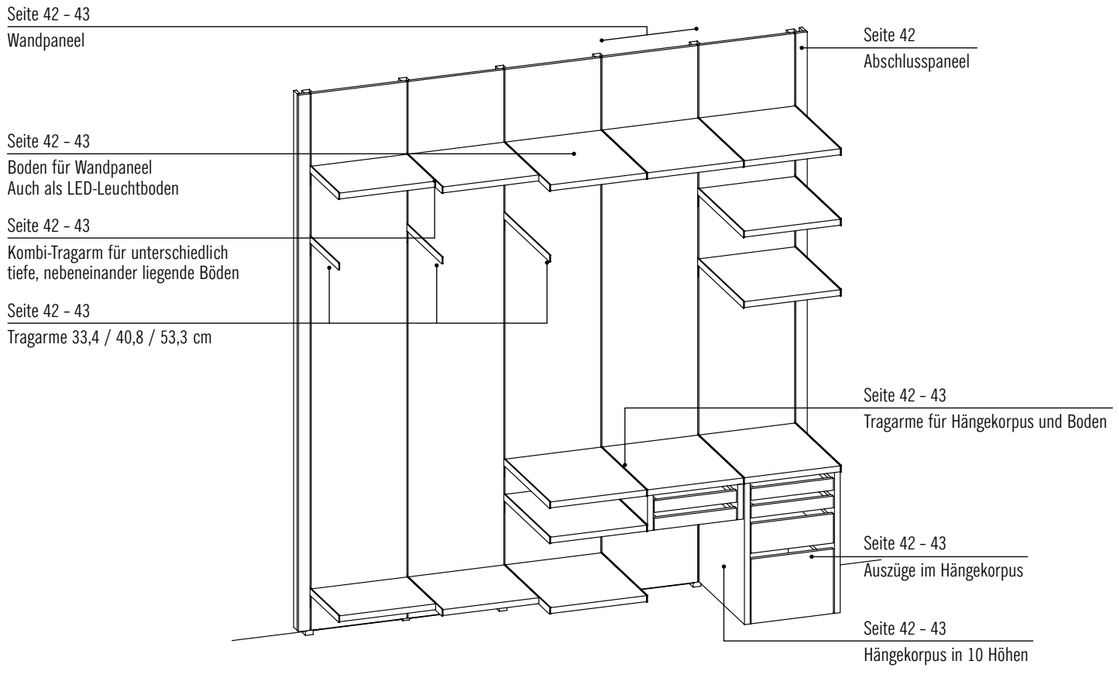

Garderobe

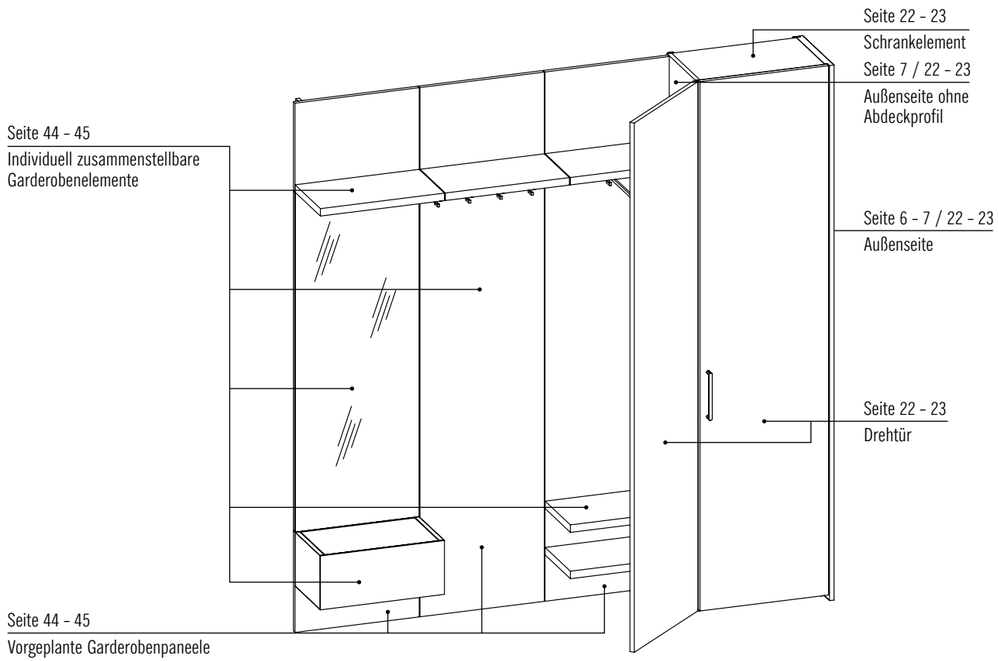

- Sie starten mit der linken Außenseite:
  Außenseite frontbündig oder Außenseite mit Abdeckleiste.
- Abwechselnd planen Sie dann Schrankelemente und Mittelseiten bis zur gewünschten Schrankbreite.
- Sie schließen die Planung mit einer rechten Außenseite ab:
  Außenseite frontbündig oder Außenseite mit Abdeckleiste.
- Legen Sie dann fest, ob und welches Schrankelement mit einer Front (Einzel- oder Doppeltür) verschlossen werden soll.
- Bitte geben Sie bei Einzeltüren den Türanschlag links oder rechts an.
- Für geteilte Drehtüren benötigen Sie auf Höhe der horizontalen Fuge einen festen Mittelboden + 1 Drehtür oberhalb des Mittelbodens + 1 Drehtür unterhalb des Mittelbodens (Außenschubkästen unter Mittelboden siehe TPL-Seite 6 – 12)
- Welche Griffe auf welcher Front möglich sind finden Sie auf Seite 12.





Drehtüren – Gestaltung mit Griffleiste, vertikal



Drehtüren mit Schalengriff, klein, kombiniert mit geteilten Drehtüren und Schubkästen mit Griffleiste, horizontal

1. Element- und Frontgestaltung mit Drehtüren

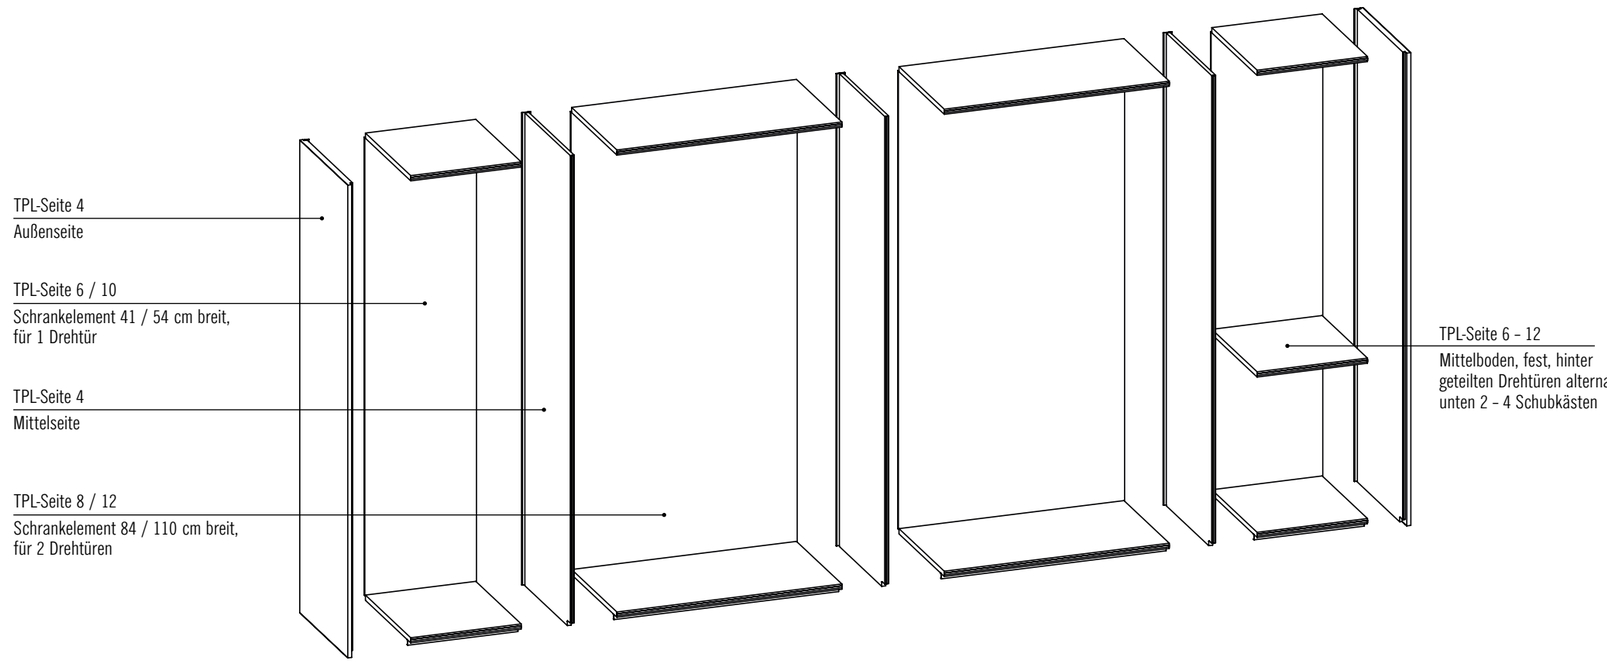

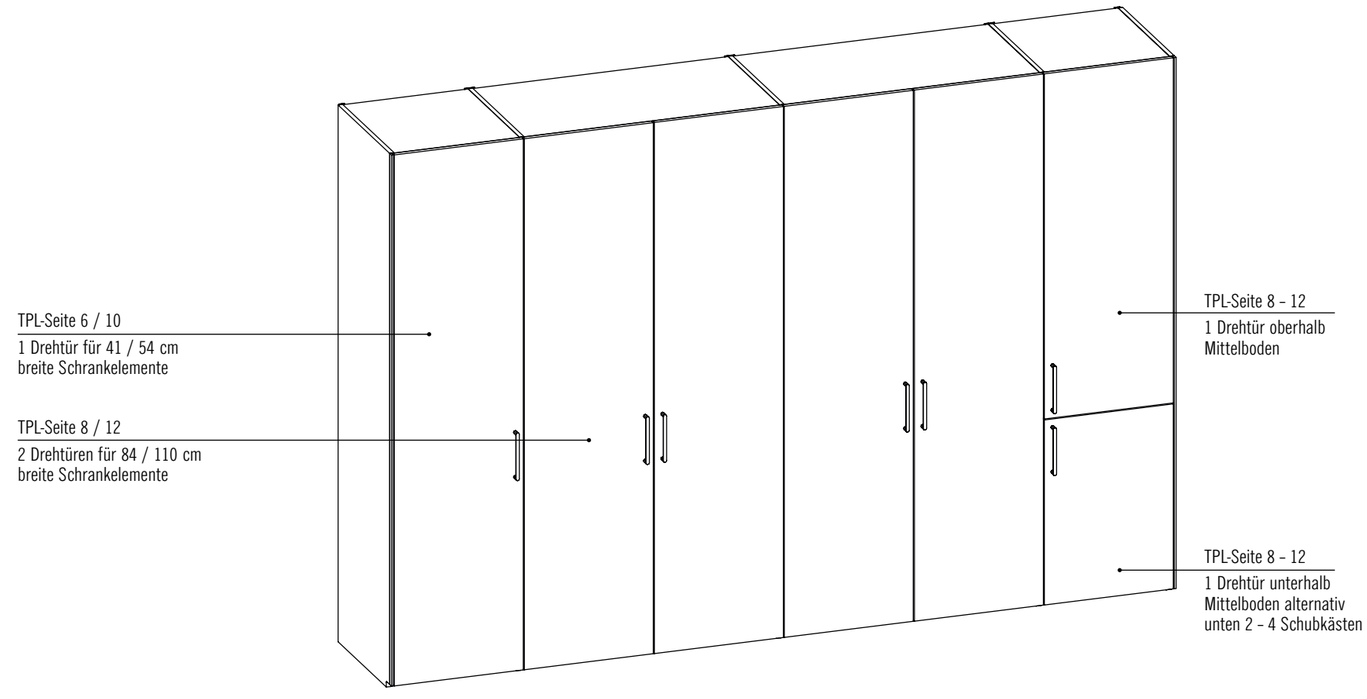



2a. Element- und Frontgestaltung mit zwei Schiebetüren

- Schiebetüren stehen im geschlossenen Zustand voreinander.
- Für die optische Gestaltung gibt es zwei Türausführungen: vertikale Optik (ohne Fugen) und horizontale Optik mit drei Feldern.
- Sie sind immer mit einer vertikalen Griffleiste ausgestattet.


- Sie starten mit der linken Außenseite: Außenseite frontbündig oder Außenseite für Abdeckleiste.
- Sie nehmen ein vorgeplantes Schrankelement in 170 / 222 / 255,9 / 281,9 / 333,9 oder 341,9 cm Breite für zwei oder drei Schiebetüren.
- Sie schließen die Planung mit einer rechten Außenseite ab: Außenseite frontbündig oder Außenseite für Abdeckleiste.
- Geben Sie an, ob die linke oder rechte Tür vorn laufen soll.
- Legen Sie dann die optische Gestaltung der Schiebetüren fest: vertikale Optik (ohne Fugen) oder horizontale Optik mit drei Feldern, die auch unterschiedlich gestaltet sein können.
- Bitte geben Sie die Ausführung der Griffleiste an.
- Mindesthöhe zur Decke 3,5 cm, Mindestabstand zur Wand 1 cm.



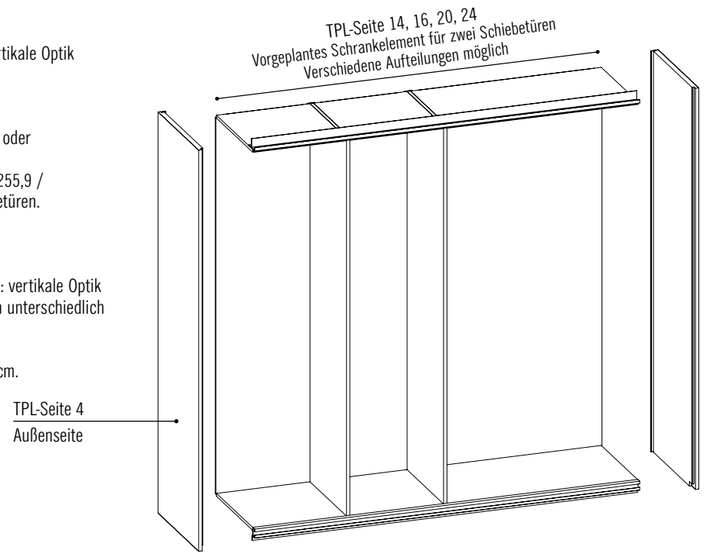


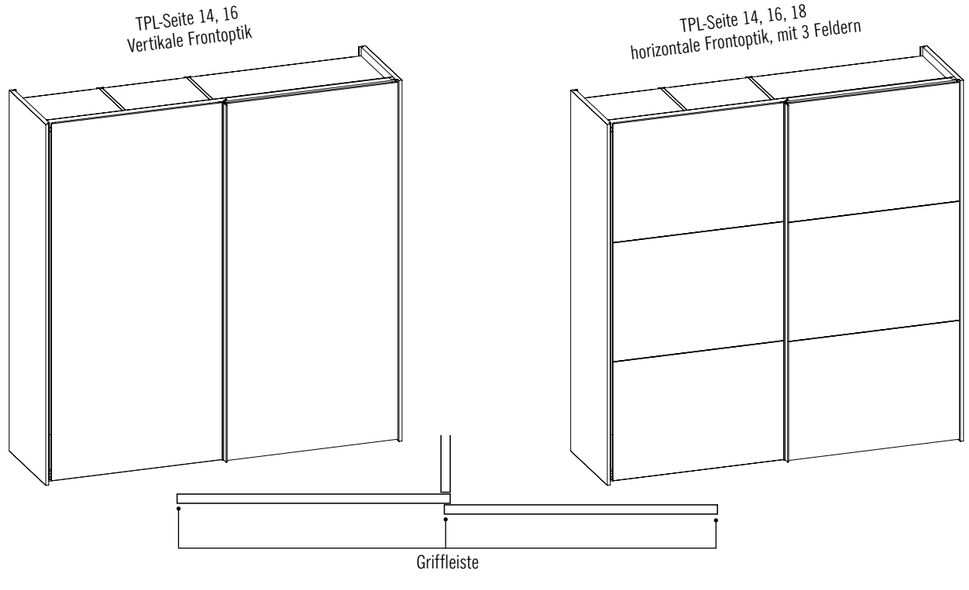

2b. Element- und Frontgestaltung mit drei Schiebetüren

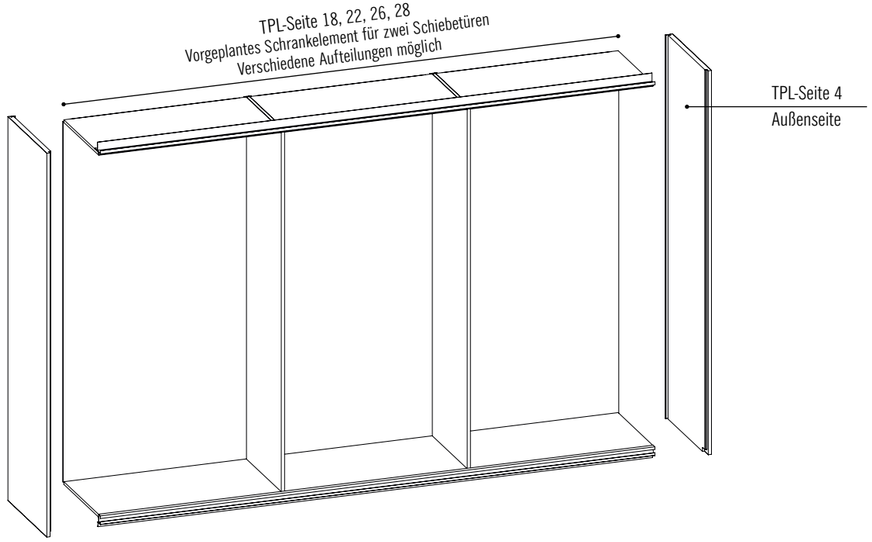




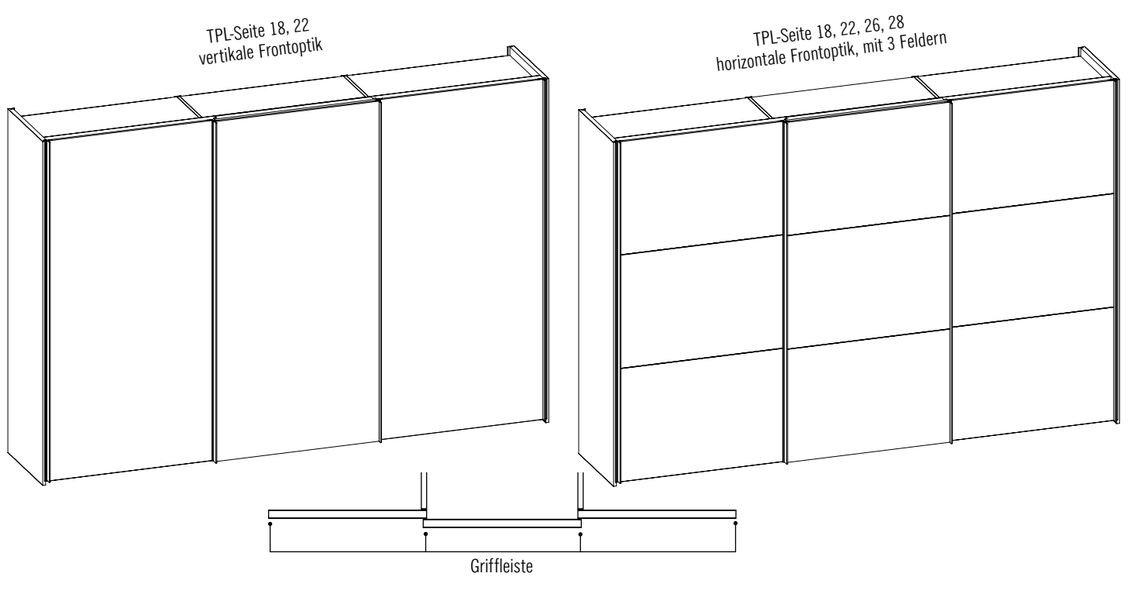


3. Element- und Frontgestaltung mit Schwebetüren

- Schwebetüren stehen im geschlossenen Zustand nebeneinander.
- Sie können mit verschiedenen Griffen ausgestattet werden.






- Sie starten mit der linken Außenseite: Außenseite frontbündig oder Außenseite für Abdeckleiste.
- Sie nehmen ein vorgeplantes Schrankelement in 170 / 222 / 281,9 oder 341,9, cm Breite für Schwebetüren ein.
- Sie schließen die Planung mit einer rechten Außenseite ab: Außenseite frontbündig oder Außenseite für Abdeckleiste.
- Sie geben die Schwebetür- und Griffausführung an. Welche Griffe auf Schwebetüren möglich sind finden Sie auf Seite 12.
- Mindesthöhe zur Decke 3,5 cm, Mindestabstand zur Wand 1 cm.

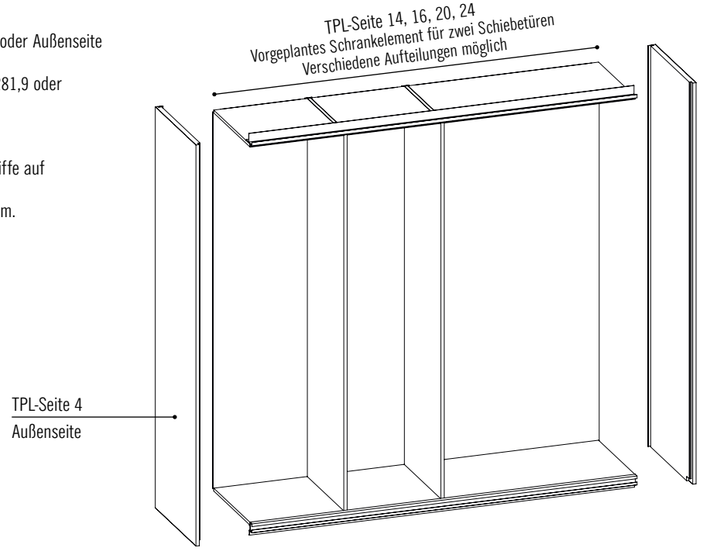



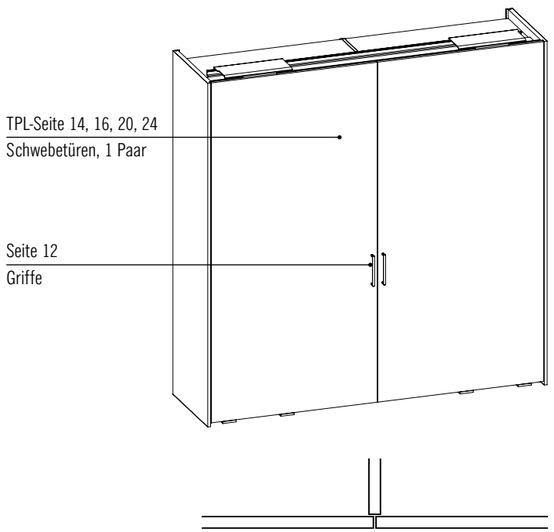

Schiebe- und Schwebetüren – Aufteilung

	Schiebetür				Schwebetür
Breite in cm	**zwei Türen**		**drei Türen**		**zwei Türen**
Optische Gestaltung Maße ohne Außenseite					 ab Breite 281,9 cm haben die Türen eine vertikale Fuge
170,0	•	•			•
222,0	•	•			•
255,9			•	•	
281,9	•	•			•
333,9			•	•	
341,9		•			•
423,8				•	
513,8				•	
Draufsicht					

Stirnseitenregal und offene Regalelemente







Frontbündige Außenseiten (Planungsbreite 3,2 cm) zwischen Schrankelement und offenem Element werden werkseits automatisch mit einem Bohrraster im Abstand von 12 cm für die Aufnahme der Konstruktionsböden versehen.

Spezial-Außen- und Mittelseiten (Planungsbreite 2 cm) für freistehende offene Regalelemente bzw. zwischen zwei oder mehreren offenen Regalelementen haben immer das Bohrraster im Abstand von 12 cm für die Aufnahme der Konstruktionsböden.

Stirnseitenregal
Es nimmt den Schrankseiten die voluminöse Optik und schafft Wohnlichkeit. Die Vorderseite ist in Frontausführung gehalten.

Zwischen Stirnseitenregal und angrenzendem Schrankelement wird eine Außenseite für Abdeckleiste geplant.

Breite: 25 cm
Höhe: 231 / 243 / 267 cm
für Schranktiefe: 37,3 / 44,7 / 64,5 cm


Mindestabstand zur Decke 2 cm

Offene Regalelemente
Planung neben Schrankelementen:
Zwischen Schrankelement und offenem Regalelement bitte eine Außenseite, frontbündig, planen.

Planung freistehend:
Bitte die frontbündige Spezial-Außenseite planen.

Zwischen offenen Elemente wird die entsprechende Spezial-Mittelseite geplant. Bitte geben Sie die Anzahl der Konstruktionsböden an. Für den unteren Abschluss ist der Sockelboden erforderlich, für den hinteren die Rückwand.

Breite Konstruktions-/
Sockelboden, Rückwand: 40 / 50 / 69,7 / 83,3 / 103,3
+ 2 cm je Spezial-Außen-/Mittelseite bzw. 3,2 cm je Außenseite frontbündig
Höhe: 231 / 243 / 267 / 297 cm
Tiefe, frontbündig: 37,3 / 44,7 cm

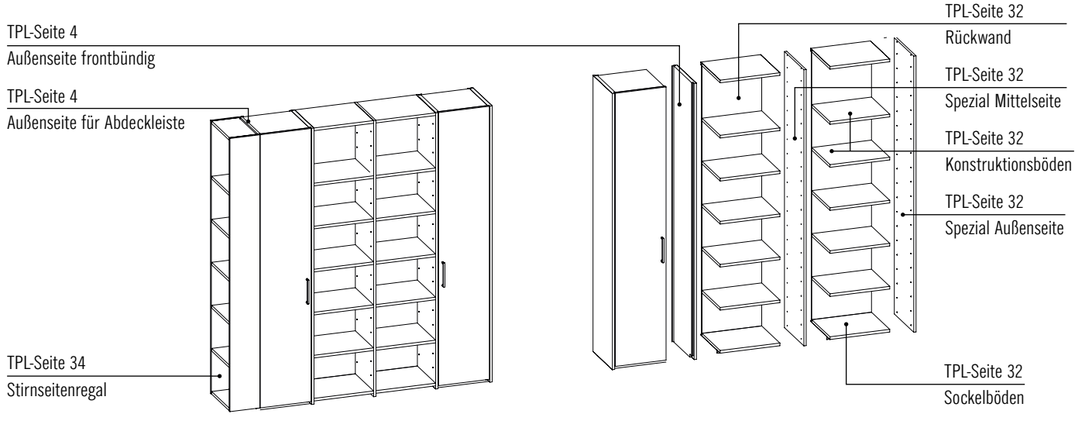

TV-Fach mit fester oder schwenkbarer Aufnahmeplatte für TV



TV-Fach mit fester Aufnahmeplatte für TV
Die feste Aufnahmeplatte kann mit einem Schwenkbeschlag für einen Flachbildschirm ausgestattet werden.

Breite: 84 / 110 cm
Höhe: 59,6 / 79,9 cm
Tiefe: 37,3 / 44,7 / 64,5 cm





TV-Fach mit schwenkbarer Aufnahmeplatte für TV
Hinter der schwenkbaren Aufnahmeplatte bieten ein oder zwei feste Böden (je nach Fachhöhe) zusätzlichen Stauraum.

Breite: 84 / 110 cm
Höhe: 59,6 / 79,9 cm
Tiefe: 44,7 / 64,5 cm
Bodentiefe: 20,8 / 40,6 cm




Unter dem TV-Fach kann eine Klappe anstatt eines Schubkastens für die Unterbringung von Geräten geplant werden.

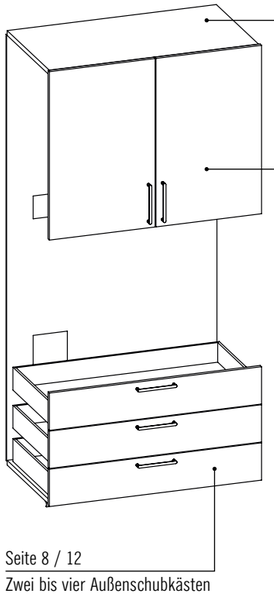



TPL-Seite 36
TV-Fach mit fester Aufnahmeplatte für TV, inkl. frontbündigen 1 cm starkem Ober- und Unterboden sowie 1,6 cm starken Seiten.
Aufnahmeplatte mit Kabeldurchlass.



TPL-Seite 36
TV-Fach mit schwenkbarer Aufnahmeplatte für TV, inkl. frontbündigen 1 cm starkem Ober- und Unterboden sowie 1,6 cm starken Seiten.
Aufnahmeplatte mit Kabeldurchlass




Foto: Raumteiler und Türdurchgang mit Falttür

Raumteiler-Planung
- Sie starten mit einer linken Raumteiler-Außenseite, frontbündig, oder Raumteiler-Außenseite mit Abdeckleiste.
- Sie planen Raumteiler-Schrankelemente und Raumteiler-Mittelseiten bis Sie die gewünschte Schrankbreite erreicht haben.
- Sie schließen die Planung mit einer rechten Raumteiler-Außenseite, frontbündig, oder Raumteiler Außenseite mit Abdeckleiste ab

Für beidseitige Drehtüren sind Einlegeböden und LED-Leucht-Einlegeböden möglich. Bitte hierfür die Standard-Einlegeböden und -LED-Leucht-Einlegeböden bestellen, die werkseits angepasst werden. Nicht einsetzbar bei beidseitigen Drehtüren sind Auszüge, Innenschubkästen, Innen-Module und Einsätze mit Aufbewahrungsboxen.

Mindestabstand zur Decke 2 cm verdeckte Deckenbefestigung inklusiv. Alternativ min. einseitige Wandbefestigung erforderlich.

Raumteiler Türdurchgang mit Falt- und Schwenktür, siehe TPL-Seite 42 - 43

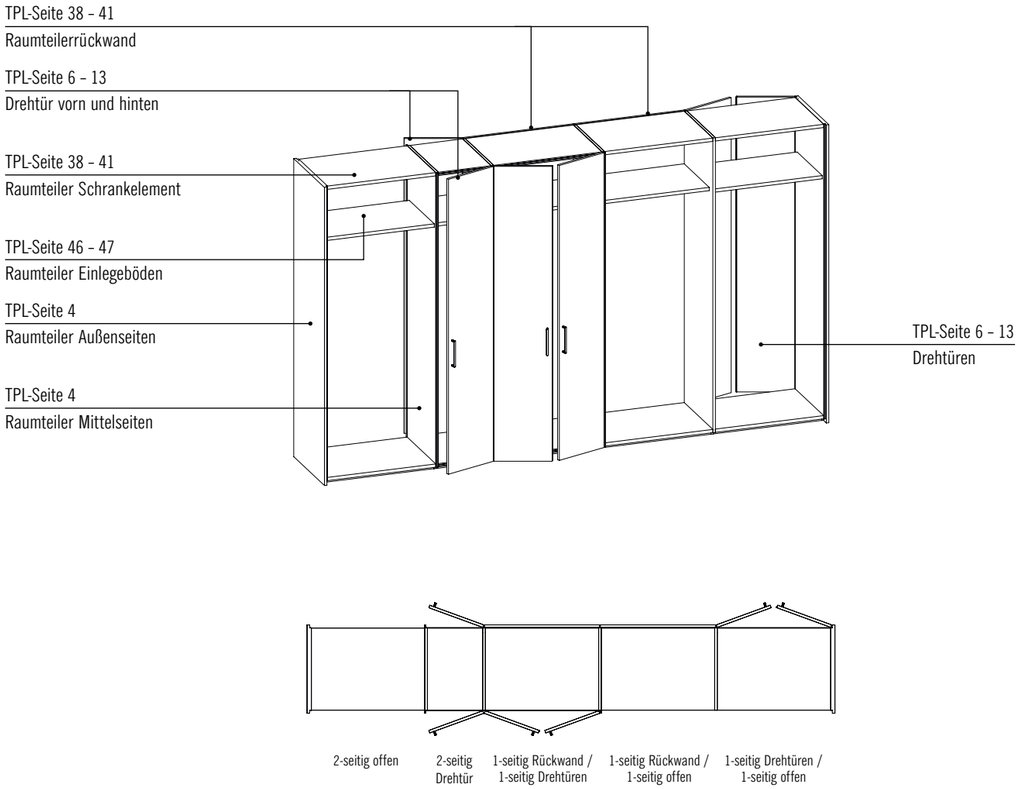



Türdurchgang mit Schwenktür
Links und rechts des Türdurchgangs Außenseiten für Abdeckleiste planen, über der Schwenktür den Oberboden für Türdurchgang. Die Schwenktür kann nach links oder rechts geschwenkt werden. Der Boden bleibt beschlagfrei.


Breite: 84 cm
Höhe: 231 / 243 / 267 / 297 cm
Tiefe: 37,3 / 44,7 / 64,5 cm




Türdurchgang mit Falttür
Links und rechts des Türdurchgangs Außenseiten für Abdeckleiste planen, über der Falttür den Oberboden für Türdurchgang. Der Boden bleibt beschlagfrei.

Breite: 84 / 110 cm
Höhe: 231 / 243 / 267 / 297 cm
Tiefe: 37,3 / 44,7 / 64,5 cm

Schwenktür, auf der Rückseite Raumteilerelemente planen
Mindestabstand zur Decke 2 cm

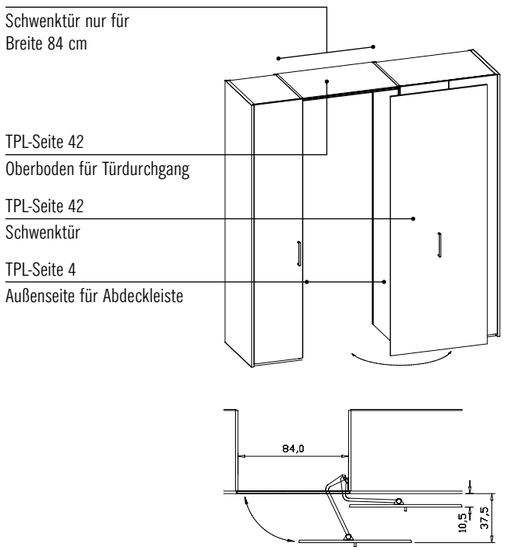

Falttür, auf der Rückseite Raumteilerelemente planen
Mindestabstand zur Decke 2 cm

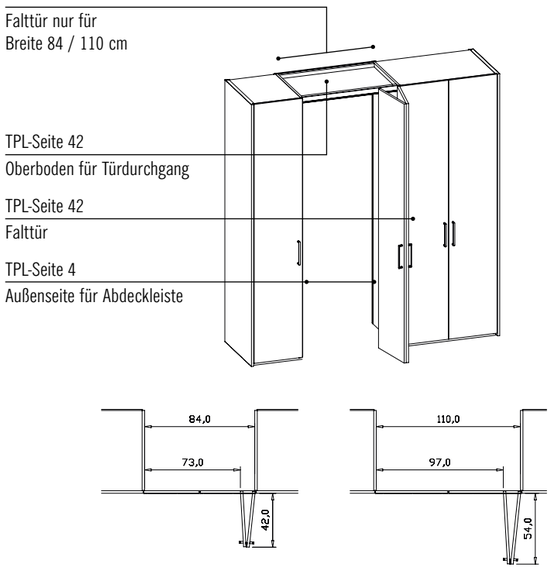

Falttür nur für Türdurchgang

Eckelemente mit Front-Eckleiste




Eckelement mit Front-Eckleiste
für optimale Stauraumnutzung bis in die Wandecke hinein.

Zwischen den über Eck liegenden Dreh-, Schwenk- oder Schiebetüren befindet sich eine Front-Eckleiste. Für das Eckelement mit Front-Eckleiste gibt es spezielle Einlegeböden und Kleiderstangen, die je Schenkel einzeln planbar sind.


Schenkelmaß: 72 x 72 cm
Höhe: 231 / 243 / 267 / 297 cm
Tiefe: 64,5 cm


Mindestabstand zur Decke 3,5 cm

TPL-Seite 30
Eckelement mit Front-Eckleiste

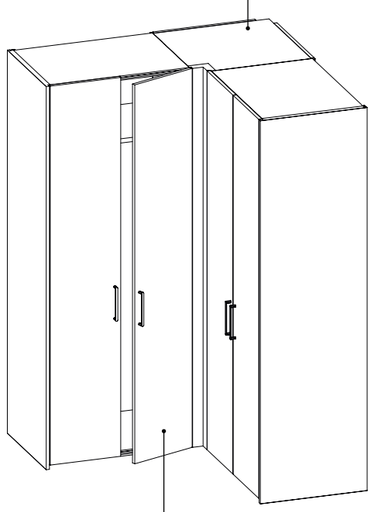


Drehtür mit Anschlag an der Front-Eckleiste möglich. Darstellung Drehtüren links und rechts an der Front-Eckleiste. Einseitig mit Schwenktür, nur 84 cm breit, möglich.

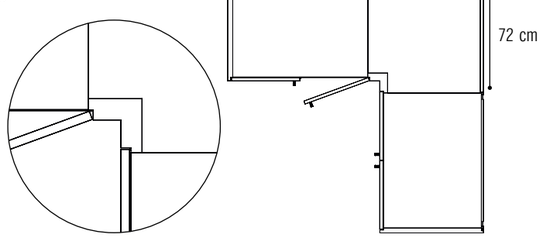

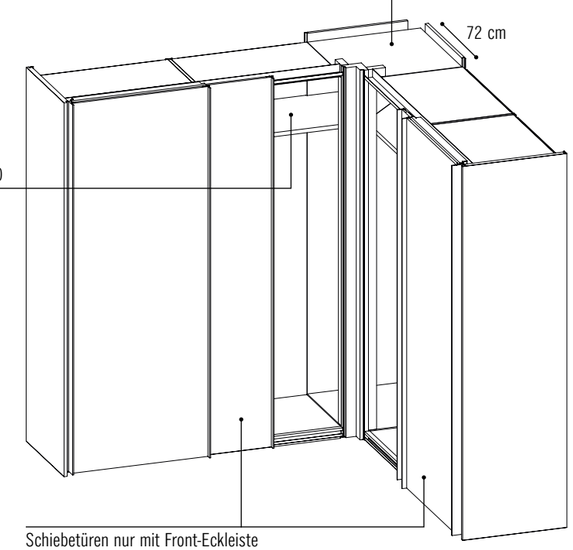

Schiebetüren nur mit Front-Eckleiste möglich. Beidseitig über Eck erforderlich, nicht kombinierbar mit Dreh- oder Schwenktüren.

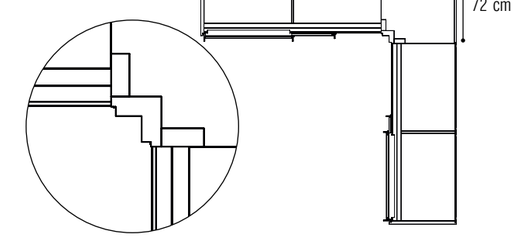

Eckelemente ohne Front-Eckleiste



Schwenk- und Drehtür neben Eckelement



Schwenktür links und rechts des Eckelements

Eckelement ohne Front-Eckleiste mit Stützstange im Eckelement
für optimale Stauraumnutzung bis in die Wandecke hinein.

Links und rechts des Eckelementes können Dreh- und/oder Schwenktüren geplant werden. Für das Eckelement ohne Front-Eckleiste gibt es spezielle Einlegeböden und Kleiderstangen, die je Schenkel einzeln planbar sind.


Schenkelmaß: 65,5 x 65,5 cm
Höhe: 231 / 243 / 267 / 297 cm
Tiefe: 64,5 cm

Mindestabstand zur Decke 3,5 cm


TPL-Seite 30
Eckelement ohne Front-Eckleiste


TPL-Seite 48, 60
Einlegeböden, Kleiderstangen


Kombination Drehtür- Schwenktür ist möglich. Kombination mit 2 Drehüren nur möglich mit Weitwinkelscharnieren und eine Tür ohne Griff damit sich die Drehtüren öffnen lassen

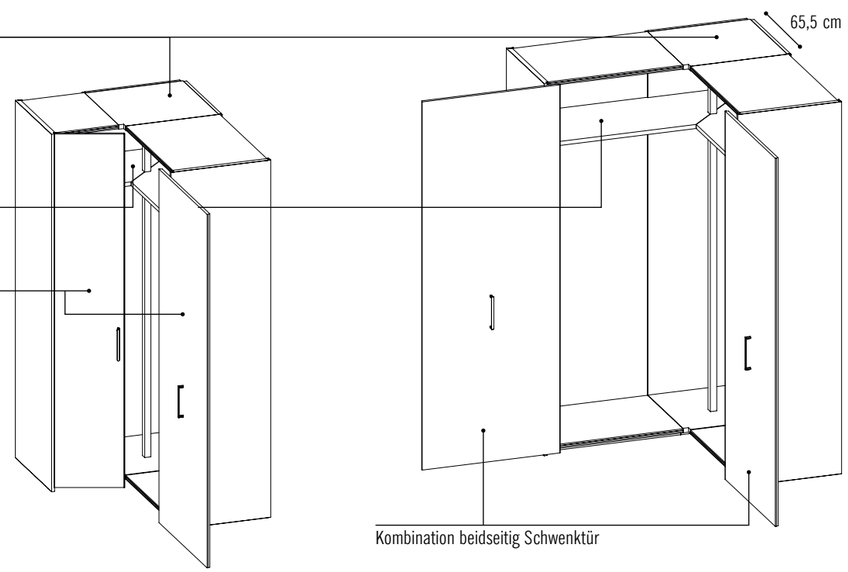

Kombination beidseitig Schwenktür





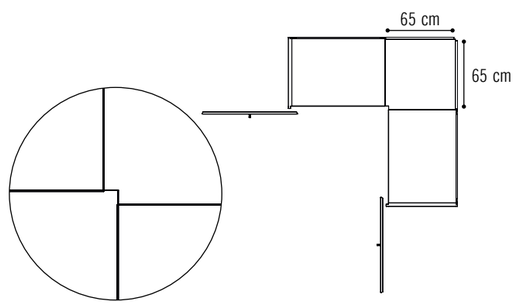



Einzigartig sind die interlübke Lochschienen in den Schrankinnenseiten. In der Innenseitenfarbe weiß, muschel und anthrazit gehalten und bündig eingelassen, ordnen sie sich dezent unter. Die nachfolgenden Inneneinteilungen und Leuchtböden werden in den Lochschienen befestigt.
Für die optimale Stauraumnutzung sind die Inneneinteilungen dank der Lochschienen jederzeit einfach und ohne verbleibende Beschädigungen:
- in der Höhe verstellbar
- nachrüstbar

Der Verstellabstand beträgt 2,5 cm.

Metallelemente wie z. B. Kleiderstangen oder Wäschekörbe haben eine edelstahlfarbige Oberfläche. Distanzseiten und Frontblenden der Auszüge sind serienmäßig in der Schrankinnenfarbe gehalten, auf Wunsch in anderen Mattlacken.
Frontblenden der Auszüge gibt es zudem in Hochglanzlack und Furnier. Bei der Planung der Inneneinteilungen muss auf Scharnierpositionen der Drehtüren keine Rücksicht genommen werden.



Kleiderstange an Einlegeboden Maximal mit 40 kg belastbar



Einlegeboden max. mit 30 kg belastbar. Alternativ Glasboden max. bis 9 kg belastbar



Kleiderlift Oberfläche aluminiumfarbig
Maximal mit 10 kg belastbar



Krawatten- und Gürtelhalter mit optionalen Haken



Kleiderstange in Lochschiene, die Befestigungsleiste bietet Platz für Krawatten, Tücher und optionale Haken für Gürtel
Maximal mit 40 kg belastbar

Inneneinteilung – Befestigung in Lochschiene



Schuhablage, nicht ausziehbar



Schuhauszug, Mindesteinbauhöhe: 20 cm
Für die Planung weiterer Auszüge bitte die Position angeben, dabei die Schuhhöhen berücksichtigen



Wäschekorb, maximal mit 17 kg belastbar



Hosenauszug, maximal mit 17 kg belastbar

Schrankelementbreite - Anzahl Stangen:
54 cm breit - 4 Stück
84 cm breit - 8 Stück
110 cm breit - 11 Stück



Wäscheauszug
Nutztiefe: 49,4 cm
Nutzbreite: 41 = 34,8 / 54 = 47,8 / 84 = 77,8 / 110 = 103,8 cm




Niedriger, mittlerer und hoher Innenschubkasten.
Oben mit Grifffuge. interlübke exklusiv sind die grafischen Innenschubkästen mit nur 0,4 cm starken Aluminiumseiten im warmen cashmirgrau. Die Unterflur-Vollauszüge sind mit der neuesten Technik und gedämpftem Selbsteinzug ausgestattet.
Maximal bis 17 kg belastbar

Inneneinteilung – Befestigung in Lochschiene

Innenschubkästen, Wäscheauszüge, Wäschekörbe, Hosenauszüge und Schuhauszüge werden mittels Distanzseiten in den Lochschienen befestigt und sind deshalb in der Höhe verstellbar und jederzeit nachrüstbar. Die einzelne und die durchgehende Distanzseite sind im Preis enthalten.


Distanzseite einzeln – Befestigung in Lochschiene



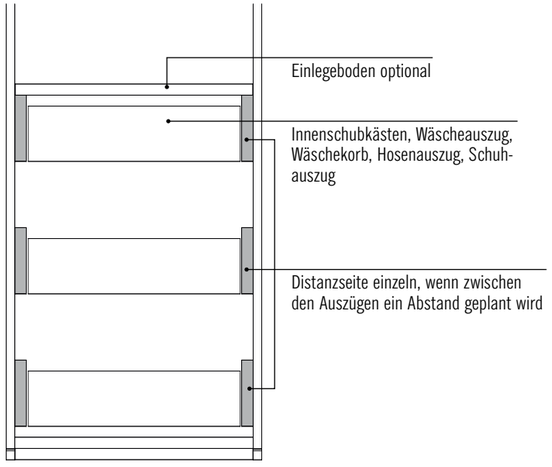


Distanzseite durchgehend – Befestigung in Lochschiene



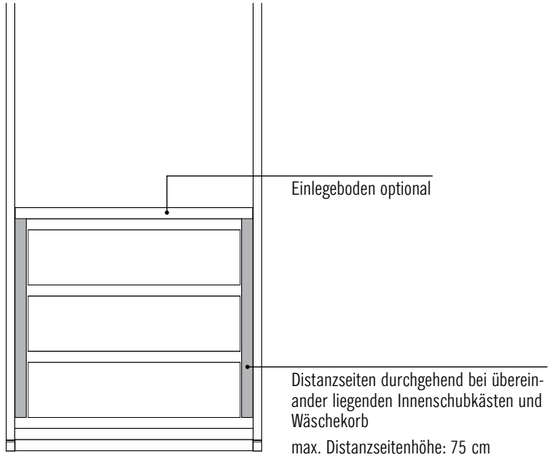

Leucht-Einlegeböden – Befestigung in Lochschiene



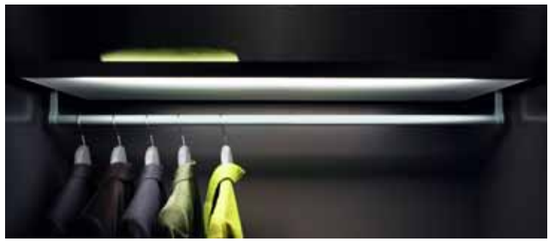



Bei den einzigartigenLeucht-Einlegeböden sorgen Mattglas-Oberflächen für die Lichtstreuung nach oben und unten. So ist eine gleichmäßige und angenehm blendfreie Ausleuchtung des Schrankinnenraums gewährleistet.

Leucht-Einlegeböden mit und ohne Kleiderstange können dank der Stromleitfolie in den Schrankseiten jederzeit wie ein Standard-Einlegeboden in der Höhe verstellt und nachgerüstet werden ohne umständliche Kabelverlegung.
Die Stromleitfolie liegt quasi unsichtbar hinter der hinteren Lochschiene.


Für die Stromzufuhr sind Einspeisesets erforderlich, siehe Bestellbeispiele unten. Im Preis der Einspeisesets ist die werkseits montierte Stromleitfolie enthalten.

Die Lichtschaltung erfolgt durch Öffnen und Schließen der Türen (Induktivschaltung).

Bei Elementen mit Glastüren und ohne Drehtüren für begehbare Kleiderschränke erfolgt die Schaltung durch eine schaltbare Steckdose hinter oder oberhalb des Schrankes oder ein optional zu bestellendes Funkschaltset.

Breite: 41 / 54 / 84 / 110 cm
Tiefe: 37,3 / 44,7 / 64,5 cm

Planungsbeispiele Leucht-Einlegeböden mit LED-Lichtleiste

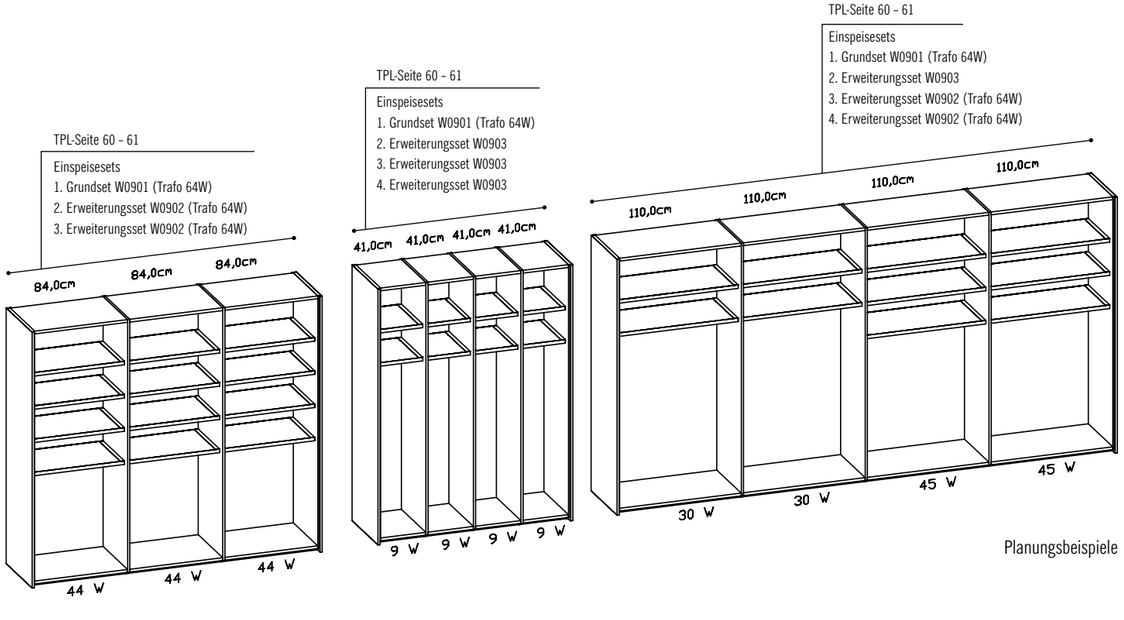

Planungsbeispiele

Schrankseiten-Beleuchtung, Ordnerschutzmatten





Die neue Schrankseiten-Beleuchtung ist hinter der vorderen Lochschiene in die Schrankseite integriert. Das nur 0,6 cm tiefe Profil lenkt das Licht leicht nach hinten, so dass auch der hintere Schrankraum ausgeleuchtet wird und vorn nichts blendet. Es verläuft über die gesamte Höhe der Außen- und Mittelseiten und endet im Sockelbereich. Einlegeböden, Schubablagen, Wäscheauszüge, Distanzseiten für Innenschubkästen, Auszüge und Kleiderlifte sowie Innenmodule können einfach vor der Schrankseiten-Beleuchtung befestigt werden.
Für die Stromzufuhr sind Einspeisesets erforderlich.
Die Schaltung erfolgt durch das Öffnen der Türen. Bei Elementen mit Glastüren oder ohne Drehtüren erfolgt die Schaltung durch eine schaltbare Steckdose hinter oder oberhalb des Schrankes oder ein optional zu bestellendes Funkschaltset.
Schrankelement-Breite: 41,0 / 54,0 cm mit 1 x Schrankseiten-Beleuchtung an der Scharnierseite. Bitte geben Sie bei offenen Schrankelementen sowie bei Schiebe- und Schwebetürelementen an, ob die Schrankseiten-Beleuchtung links oder rechts integriert werden soll.
Schrankelement-Breite: 84,0 / 110,0 cm mit 2 x Schrankseiten-Beleuchtung
Breite: 1,2 cm
Höhe: 231 / 234 / 267 / 297 cm



Ordnerschutzmatte für Einlegeböden, Farbe: transparent
Breite: 41 / 54 / 84 / 110 cm

Inneneinteilung – Innenmodul und Einsatz für Schrankelemente




Innenmodul
für Innenschubkästen und Wäscheauszug
Montage auf dem Unterboden des Schrankelementes.

Mit Innenmodulen werden Schrankelemente im unteren Schrankbereich unterteilt. Neben dem Innenmodul ist z. B. noch Platz für lange, hängende Kleidungsstücke.

Beispielausstattung eines 95 cm hohen Innenmoduls mit
- zwei niedrigen Innenschubkästen je 7,5 cm hoch
- einem mittelhohen Innnenschubkasten 15 cm hoch
- zwei hohen Innenschubkästen je 30 cm hoch.

Innenmodule können direkt neben der Schrankseite oder mit Abstand davon auf dem Boden montiert werden.
Innenschubkästen serienmäßig oben mit Grifffuge, mit Bügelgriff zu einem Aufpreis von 20,– € möglich.

Breiten: 41 / 54 und 84 cm
Höhen: 65 und 95 cm
Tiefe: 53,3 für 64,5 cm tiefe Schrankelemente



Das Innen-Modul besteht aus zwei Seiten, einem Oberboden und einem Unterboden sowie einer Rückwand.
4 oder 6 Innenschubkästen in 15 cm Höhe sind separat zu bestellen.
Alternativ gibt es 7,5 und 30 cm hohe Innenschubkästen.



Beispiel für drei Einsätze übereinander.

Einsatz für Schrankelemente
mit stoffbezogenen Aufbewahrungsboxen

Montage des Einsatzes für Schrankelemente auf dem Boden des Schrankelementes oder auf einem Einlegeboden, Planung zwischen Schrankseiten oder zwischen Schrankseite und Zwischenseite.

Den oberen Abschluss bildet ein Abdeckboden für die Zwischenseite oder ein Einlegeboden. Bitte zusätzlich bestellen.


Die Einsätze werden übereinander gestapelt. Sie beinhalten ein/zwei stoffbezogene Aufbewahrungsboxen, eine Bodenplatten und zwei Distanzseiten in Lack matt weißgrau, kristallweiß, anthrazit oder muschel.

Zum Ausziehen haben die Aufbewahrungsboxen in Stoffausführung muschel meliert an der Unterkante eine Leder-Grifflasche.

Breite inkl. Distanzseiten: 48 / 54 / 84 / 110 cm
Höhe inkl. Bodenplatte: 12,5 / 25 cm
Tiefe: 52,8 cm



Einsätze für Schrankelemente bestehen aus Bodenplatte (1), Distanzleisten (2) und Aufbewahrungsboxen (3)

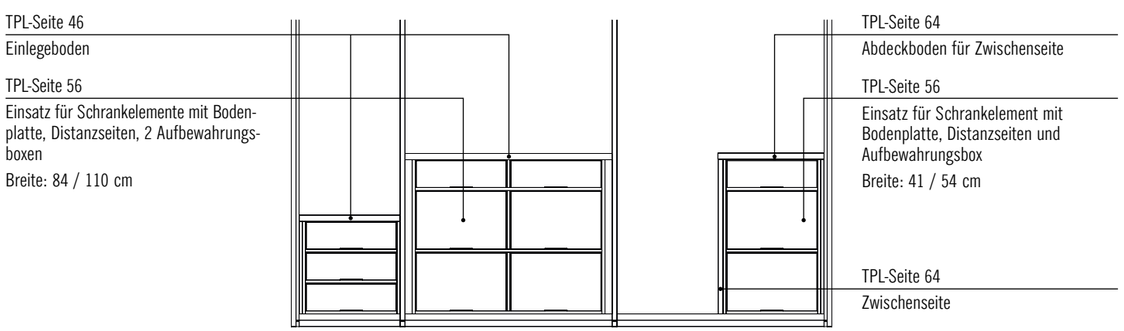

Inneneinteilungen – Tür-Innenausstattung, Aufbewahrungsboxen, Kleiderbügel



Innenspiegel mit verdeckten Lochreihen zur Aufnahme der Utensilienschale und Krawattenreling.
Für Drehtüren ab 41 cm Breite.
Spiegelhöhe: 210,5 cm



Die Utensilenschale und die Krawattenreling für den Innenspiegel sind auch nachrüstbar. Optional sind Haken für die Krawattenreling erhältlich.



Innenspiegel für die bauseitige Montage.
Für Drehtüren ab 41 cm Breite.
Spiegelhöhe: 160,0 cm



Krawatten- und Gürtelhalter, abklappbar. Auch für Tücher bestens geeignet.
Für Drehtüren ab 41 cm Breite.



Aufbewahrungsboxen in Stoffausführung muschel meliert

Aufbewahrungsboxen ohne Deckel mit Leder-Grifflasche an der Unterkante gibt es in
Breite: 36,4 / 49,4 cm
Höhe: 10,9 / 23,4 cm
Tiefe: 52,8 cm

Aufbewahrungsboden mit Deckel mit Leder-Grifflasche gibt es in
Breite: 37 / 48 cm
Höhe: 16 / 24 cm
Tiefe: 48 cm





Kleiderbügel für Kostüme,
Kleiderbügel mit Klammersteg,
Kleiderbügel mit Hosensteg,
Kleiderbügel für Herren,
Kleiderbügel für Damen

Die Antirutsch Mattlack-Oberfläche in muschel ist mit dem interlübke-Logo versehen.

Zwischenseiten



Zwischenseiten in Höhe nach Wunsch (2.)
Zwischenseiten mit Abdeckboden in Breite des Schrankelementes (2a.)

Mit Zwischenseiten und Abdeckböden werden Schrankelemente unterteilt, so dass innerhalb eines Elementes z. B. Kleiderstangen und Einlegeböden gut erreichbar nebeneinander platziert werden. Gleichzeitig wird damit der Platz in kleinen Schränken optimal genutzt.


1. Zwischenseite in Schrankelementhöhe

2. Zwischenseite in variabler Höhe

   2a. Abdeckboden in Breite des Schrankelements über Zwischenseite in variabler Höhe

   2b. Abdeckboden in Fachbreite (einseitig) über Zwischenseite in variabler Höhe

Raumteiler mit beidseitigen Türen und LED-Leucht-Einlegeböden sind für Zwischenseiten nicht möglich.

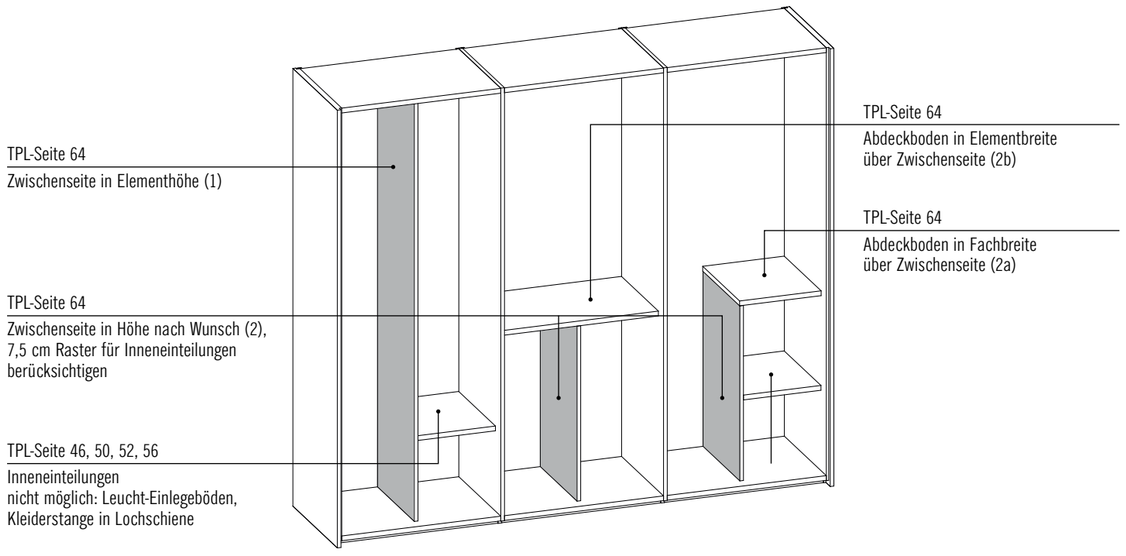



Sehr offene, leichte Planungen – ohne Regalseiten – ermöglichen die Wandpaneele für begehbare Kleiderschränke, Wohnzimmer, Büro und Flur.



Böden mit und ohne Kleiderstange, LED-Leuchtböden und Hängekorpusse können auf den Wandpaneelen immer wieder neu angeordnet werden, auch nachträglich. Sie werden mittels Trägerarmen in die vertikalen Schienen eingehängt, die unsichtbar zwischen den Wandpaneelen liegen.

TPL-Seite 72

Boden / LED-Leuchtboden
Befestigung mit Trägerarmen an den Wandpaneelen

Breite: 41 / 54,4 / 84 / 110 cm
Tiefe: 37,3 / 44,7 / 64,5 cm (Gesamttiefe)

TPL-Seite 70


Trägerarm
zum Einhängen in die Schiene zwischen den Wandpaneelen. Zwei Böden/Hängekorpusse werden an einem Trägerarm befestigt.

Tiefe: 37,3 / 44,7 / 64,5 cm (Gesamttiefe)

TPL-Seite 68

Wandpaneel
rechts mit einer Schiene zum Einhängen von Trägerarmen,

Breite: 41,3 / 54,3 / 84,3 / 110,3 cm (inkl. Schiene)
Höhe: 231 / 243 / 267 cm
Tiefe: 6 cm

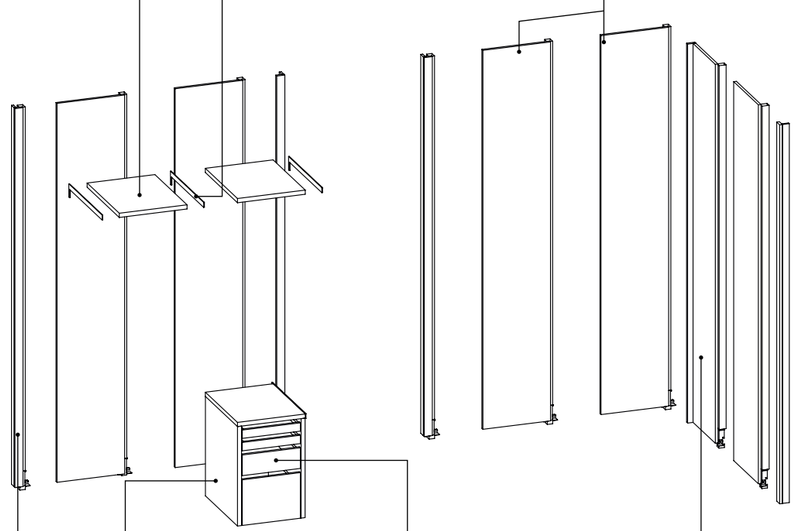

TPL-Seite 68

Abschlusspaneel
als Abschluss einer Wandpaneel-Planung

linkes Abschlusspaneel mit Schiene

rechtes Abschlusspaneel ohne Schiene

Breite: 5,2 cm oder variabel bis max. 41,1 cm
Höhe: 231 / 243 / 267 cm
Tiefe: 6 cm

TPL-Seite 74

Hängekorpus
Befestigung mit Trägerarmen an den Wandpaneelen.

Breite: 41 / 54,4 / 84 / 110 cm
Höhe: 10 / 17,5 / 25 / 32,5 / 40 / 47,5 / 55 / 62,5 / 70 / 77,5 cm
Tiefe: 64,5 cm (Gesamttiefe)

TPL-Seite 76


Schubkästen
für Hängekorpus

Breite: 41 / 54 / 84 / 110 cm
Höhe: 7,5 / 15 / 30 cm
Tiefe: 64,5 cm (Gesamttiefe)

TPL-Seite 68

Inneneck-Wandpaneel
(Abb. links) links oder rechts mit angesetztem Eckpaneel

Breite: 43,1 / 50,5 / 63 cm
Höhe: 231 / 243 / 267 cm
Tiefe: 9,5 cm

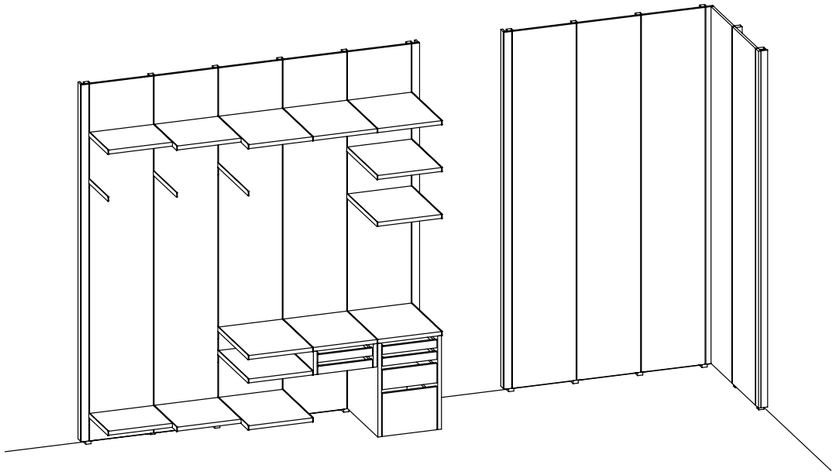


Sie starten immer links mit dem Abschlusspaneel. Das Abschlusspaneel gibt es in der fixen Breite 5,2 cm für seitlich frei hängende Wandpaneele oder dem breitenvariablen Abschlusspaneel für den Wandanschluss.

Danach planen Sie die 40 / 54 / 84 oder 110 cm breiten Wandpaneele. Sie sind mit einer vertikalen Schiene ausgestattet, in die Trägerarme für Böden und Hängekorpusse für Schubkästen und Auszüge eingehängt werden. Zwischen zwei Böden oder Hängekorpussen auf gleicher Planungshöhe ist nur ein Trägerarm erforderlich.

Bei unterschiedlichen Planungshöhen benötigen beide Böden einen Tragarm.

Den rechten Abschluss bildet wieder das 5,2 cm breite oder das breitenvariable Abschlusspaneel.

Wählen Sie für die Wandpaneele zwischen allen interlübke Mattlacken oder Holz aus.
Für die Böden, LED-Leuchtböden und Hängekorpusse stehen die 4 Innenfarben weiß, grau, kristallweiß, anthrazit und muschel zur Verfügung.

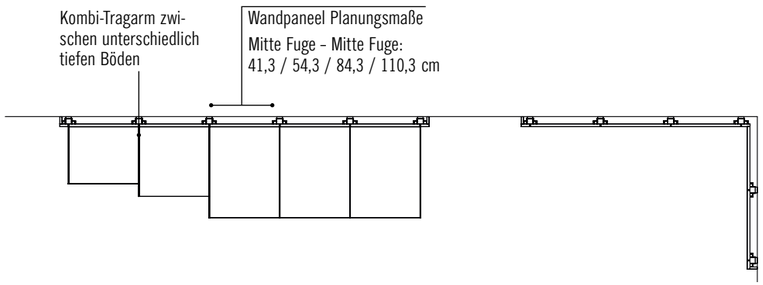



Stromleitschiene im Wandpaneel

Für die Stromversorgung der LED Leuchtböden wird links und rechts in das Wandpaneel eine elegante Stromleitschiene eingelassen. Damit lassen sich die LED-Leuchtböden – ohne Kabel – einfach in der Höhe verstellen oder ergänzen.
Ein Tipp: Planen Sie die Stromquelle hinter oder oberhalb der Wandpaneele.

Bitte bestellen Sie für die Stromversorgung der Stromleitschienen das Grundset für Beleuchtung und Erweiterungssets. Wenn die Trafo- Leistungsgrenze von 64 W erreicht ist, bitte zusätzlich Erweiterungssets mit weiterem Trafo bestellen.



Abschlusspaneel



Tragarm in der vertikalen Schiene zwischen Wandpaneelen, für Einzelböden oder zwischen zwei Böden

Garderobe










Für die einfache Planung gibt es bereits fertig zusammengestellte Garderobenpaneele mit verschiedensten Ausstattungen – vom Beleuchtungsboden, über den Garderobenhaken bis hin zum beleuchteten Utensilienkasten – in den Breiten 41 / 54 cm und in den Höhen 213 / 243 und 267 cm.

Alternativ können Sie selbst die Garderobenpaneele individuell aus Einzelelementen zusammen stellen.


Links und rechts der Garderobenpaneele können Sie 37,3 / 44,7 oder 64,5 cm tiefe Schrankelemente planen.

Dank der geringen Tiefe von nur 35 cm, inkl. Böden, finden Garderobenpaneele auch im schmalen Flur Platz.

Alle Böden bzw. Einteilungen sind nicht in der Höhe verstellbar.

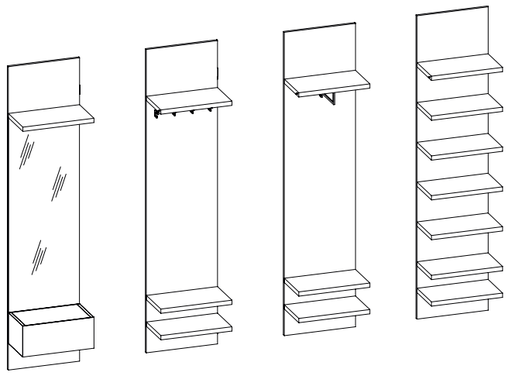

TPL-Seite 82
Beispiele für bereits fertig zusammengestellte Garderobenpaneele

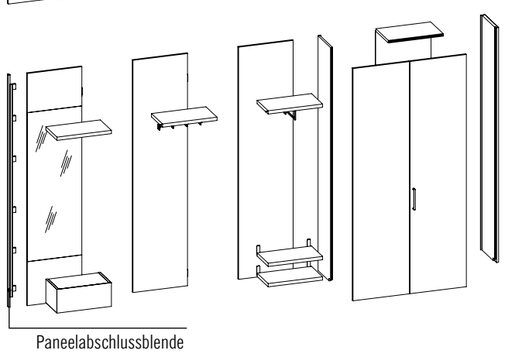

TPL-Seite 84
Beispiele für die individuelle Zusammenstellung der Garderobenpaneele aus Einzelelementen.

Bei seitlich freistehenden Garderobenpaneelen ist eine Paneelabschlussblende erforderlich, damit man nicht dahinter sehen kann.

Garderobe – Planungsbeispiel










Details machen den Unterschied – edle, Alu glänzende Kleiderhaken für die Paneele oder Kleiderstangen unter Böden

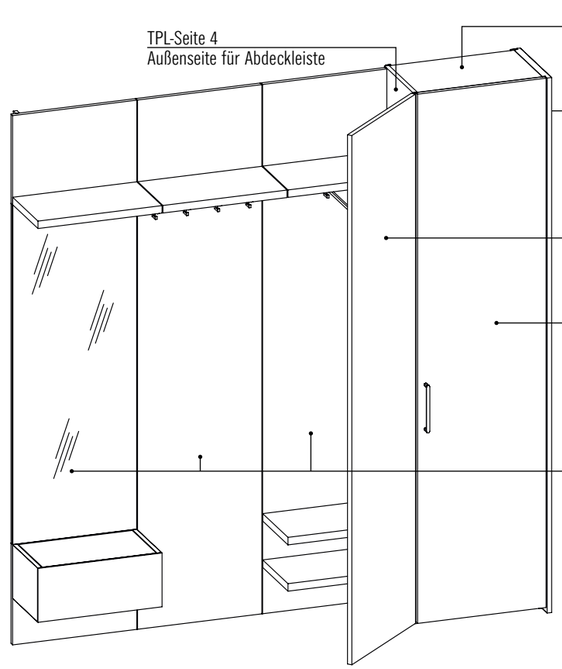

Drehtür an Außenseite (W 9134, W 9135, W 9144, W 9145, W 9164, W 9165) für Abdeckprofil vor Garderobenpaneelen mit oberem und unterem Boden bzw. Utensilienkasten. Sie wird an einer Außenseite befestigt, wenn mit einem Schrankelement weitergeplant wird.


Sie wird an einer Einzelseite (W 2933, W 2943, W 2963, W 2936, W 2946, W 2966) befestigt, wenn links und rechts nicht mit einem Schrankelement weiter geplant wird.

LED-Leuchtböden haben an der Hinterkante ein Kabel für die Stromzufuhr, das hinter den Garderobenpaneelen zur Stromquelle geführt wird.

Bei Paneel mit Wandanbindung ist keine Paneelabschlussblende erforderlich

Für spezielle Raumsituationen stehen Ihnen verschiedenste Sonderanfertigungen zur Verfügung. Die gängigsten Sonderanfertigungen sind in der Teile-Preisliste auf den Seite 88 – 89 aufgeführt. Viele weitere Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen

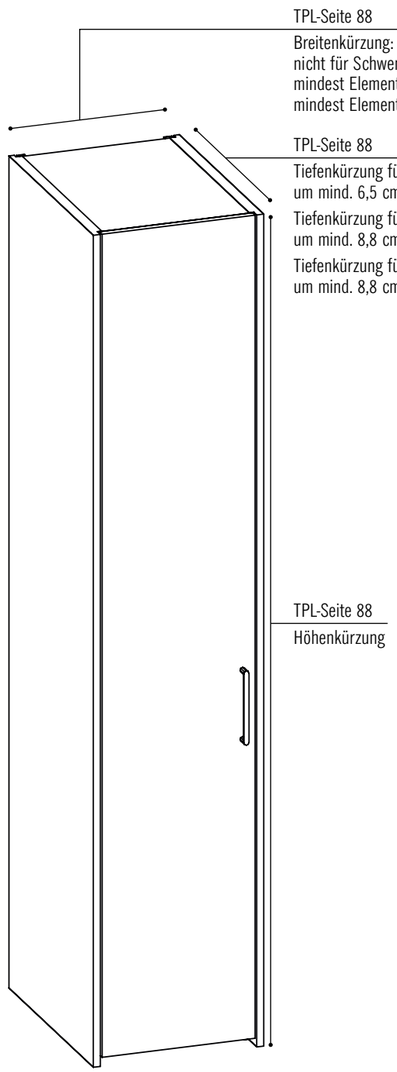




Für die Anpassung an Dachschrägen benötigen wir von Ihnen die Raumhöhe unter der Schräge, die Raumtiefe der Schräge sowie die gesamte Raumhöhe. collect-Schränke können seitlich oder hinten an Schrägen angepasst werden.

Im Bereich der Schräge sind keine Einlegeböden und Inneneinteilungen möglich.

Planungsübersicht für Einbau in Dachschräge als Sonderanfertigung

Skizze erforderlich — TPL-Seite 89
Seitlich abgeschrägt nur für Schrankelemente mit und ohne Drehtüren in Lack und Holz

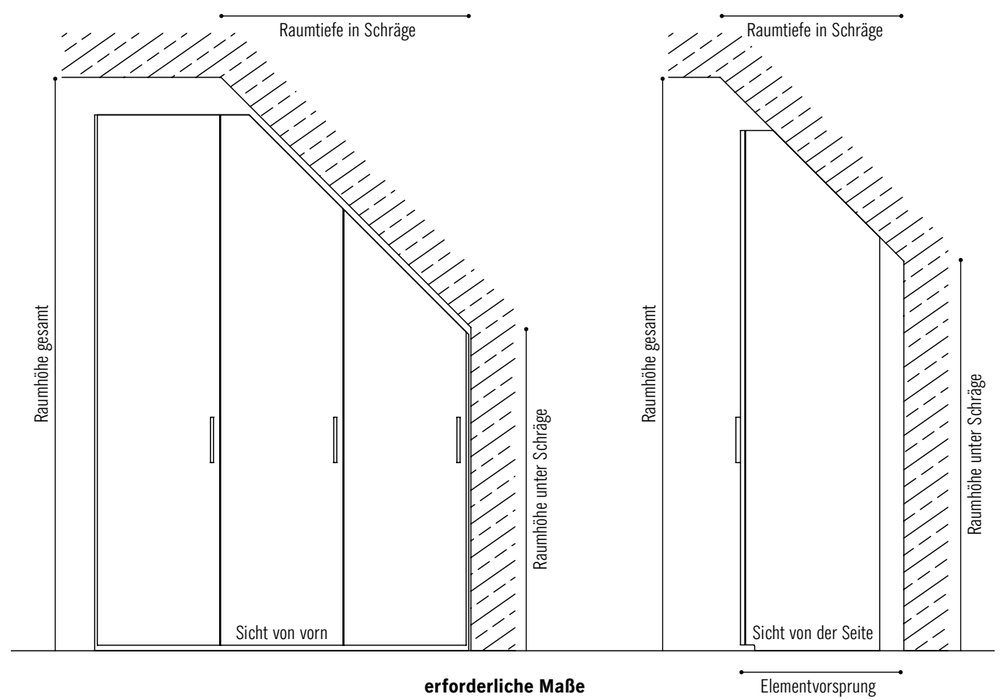

erforderliche Maße